


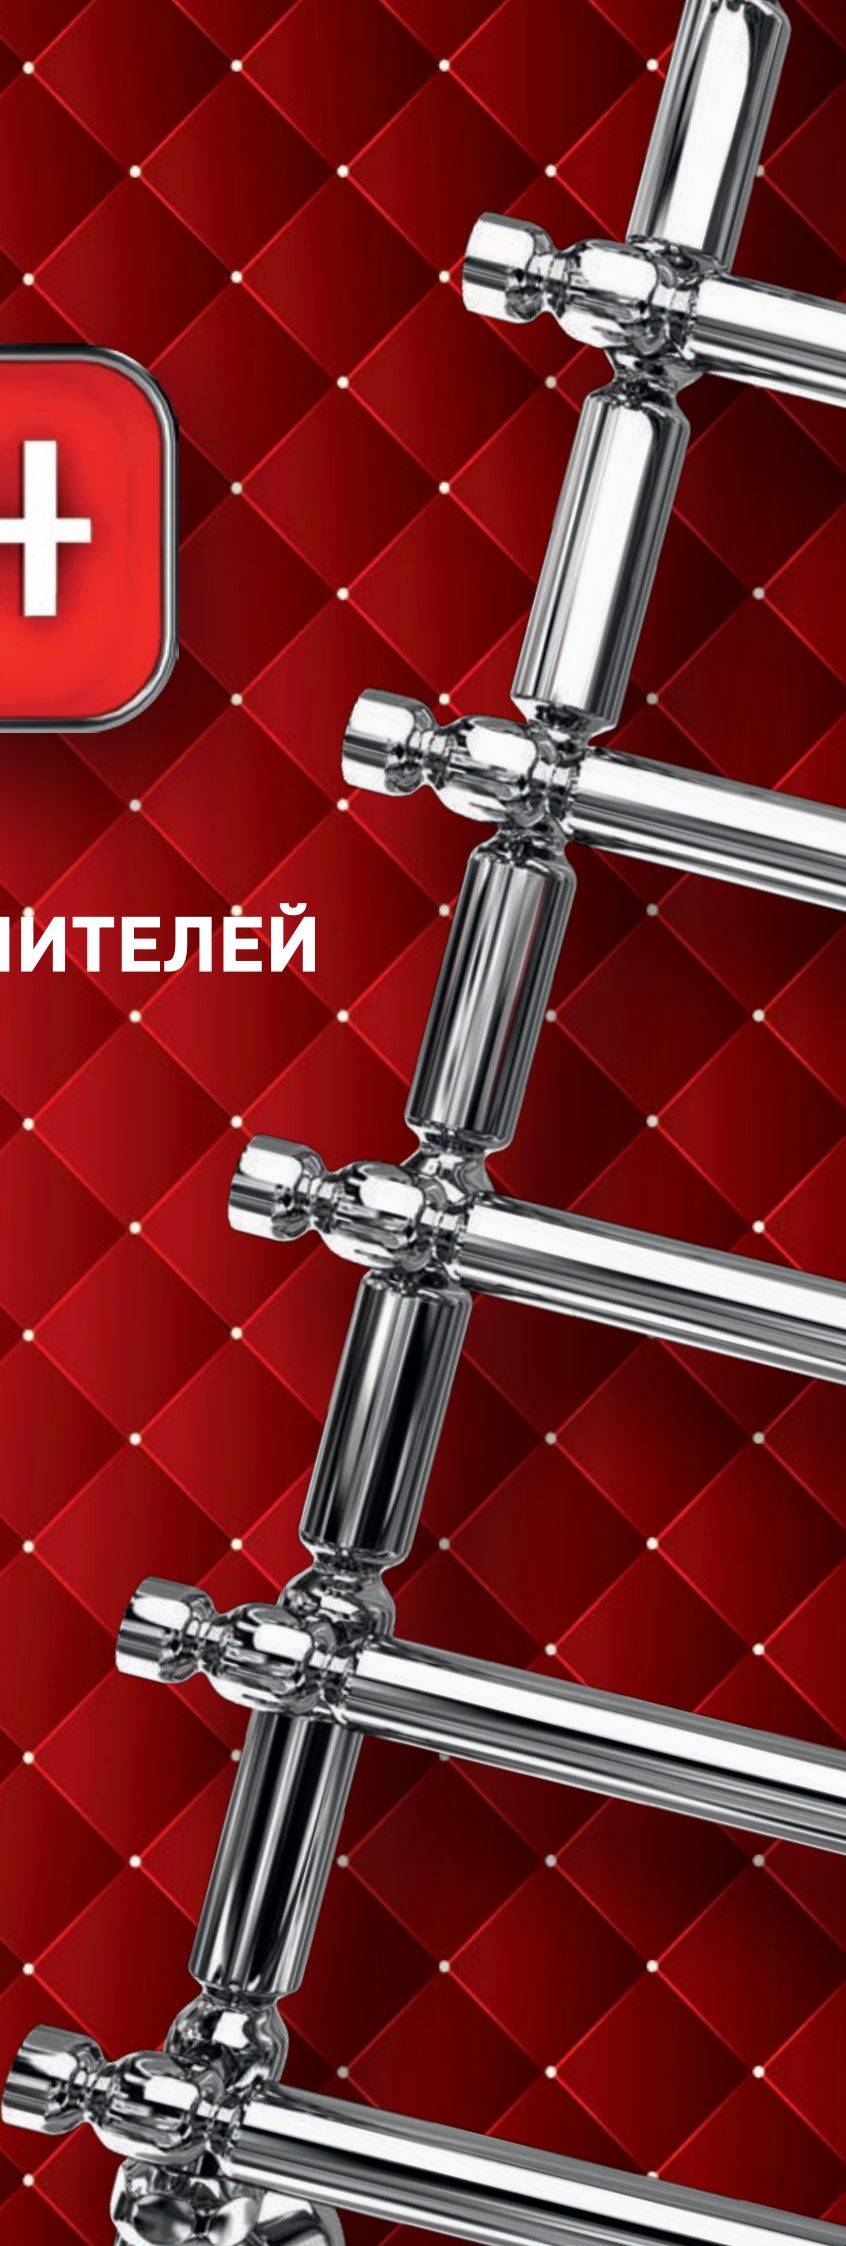


ДВИН

ПРОИЗВОДСТВО ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ

водяных
и электрических
из нержавеющей стали

2019

www.dveen.ru

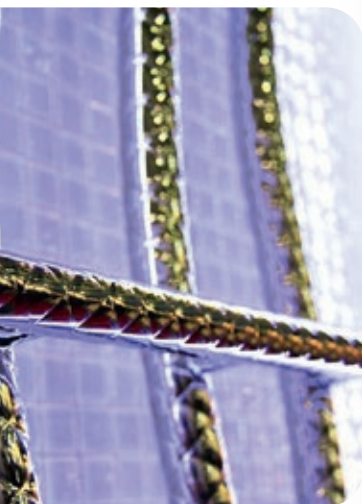

... О ЗАВОДЕ



ООО «ДВИН» — один из крупнейших российских производителей полотенцесушителей.

Полотенцесушитель действительно высокого качества может быть выполнен только опытными и квалифицированными профессионалами с использованием высокотехнологичного оборудования. Компания «ДВИН» изготавливает полотенцесушители на современных производственных мощностях конвейерного типа. Все стадии создания готовых изделий четко отработаны и находятся под постоянным контролем.

... История нашей компании

- **2003** Группой увлеченных единомышленников был организован цех по производству простых изделий серии «М» и «Р» под эгидой созданной компании «Двин».
- **2005** Внедрение в производство первых сварных изделий.
- **2007** Переход на высокотехнологичное производство, техническое перевооружение всех без исключения цехов.
- **2008** Переход на электроплазменную полировку изделий, достижение производственных показателей до планки 250 тыс. изделий.
- **2010** Создана торговая марка HITZE, введен в эксплуатацию цех по порошковой окраске изделий.
- **2011** Введен в эксплуатацию цех по вакуумному напылению, формирование цеха по производству нержавеющей трубы, сертификация менеджмента качества международному стандарту ISO 9001-2008.
- **2012** Запуск цеха по производству нержавеющей трубы, расширение ассортимента серий PRIMO.
- **2013** Ответственность за качество застрахована в компании «РЕСО-Гарантия». Расширение ассортимента серий TWIST.
- **2014** Расширение ассортимента эксклюзивных дизайнерских полотенцесушителей и палитры цветов окраски.
- **2015** Модернизация производственного оборудования, расширение линейки цветов декоративными покрытиями.
- **2016** Дизайнерами компании «ДВИН» выпущена новая серия BUBBLE.
- **2017** Дизайнерами компании «ДВИН» выпущена новая серия BRAID.
- **2018** Запуск производства универсальных полотенцесушителей типа «лесенка». Теперь ПС «ДВИН» легко трансформируется из водяного в электрический и наоборот, достаточно лишь приобрести необходимую комплектацию и ТЭН для электронагрева.

Компания «ДВИН» имеет свой покрасочный цех ...

ПОРОШКОВОЕ ОКРАШИВАНИЕ

Данный метод окраски позволяет выбирать из многообразия палитры и фактуры. Главные преимущества – долговечность, превосходные декоративные качества, высокая физико-механическая и антикоррозионная стойкость. Порошковая покраска обеспечивает образование антикоррозионного покрытия, которое обеспечивает надежную электроизоляцию. Резкие смены температуры не влияют на качество краски.

ВАКУУМНОЕ ОКРАШИВАНИЕ


В результате вакуумного напыления образуется покрытие из стойких, экологически чистых материалов (нитридов, карбидов и оксидов титана, карбоксинитридов титана). Само покрытие наносится методом вакуумных ионных технологий. Покрытия, образованные с помощью вакуумного напыления, имеют заданный цвет и светорассеивающие характеристики.

«СОСТАРЕННЫЕ» ЦВЕТА

Стильный и элегантный интерьер ванных комнат в классическом стиле требует максимального сочетания всех сантехнических элементов и предметов дизайна. Поэтому сегодня особой популярностью среди любителей классики пользуются полотенцесушители в стиле ретро цвета бронзы, алюминия и меди под старину. Такие изделия выглядят благородно и роскошно. В процессе окрашивания наносится несколько слоев колера, эффект состаривания достигается вручную.

Наши основные преимущества ...

- Полный цикл производства;
 - Ряд уникальных собственных технологических разработок;
 - Постоянное совершенствование бизнес-процессов;
 - Высокий уровень подготовки персонала;
 - Финансовая стабильность и выполнение всех принятых обязательств;
 - Современная логистика;
 - Склад готовой продукции с самыми популярными моделями и размерами.
- А также:
- Вальцовка трубы под прокладку для качественной герметизации соединения;
 - Опрессовка изделий давлением, которое в 5 раз превышает стандартные показатели в нашей системе ГВС;
 - Возможность покраски изделия в любой цвет;
 - Изготовление изделий нестандартных размеров и по индивидуальным чертежам;
 - Мощности производства позволяют выполнить любой заказ в кратчайшие сроки;
 - Универсальность;
 - Постоянное расширение предлагаемого ассортимента.

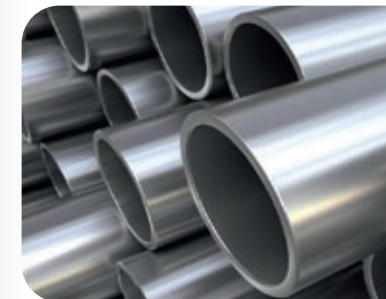

www.dveen.ru

На нашем заводе установлено оборудование всемирно известных марок Lozer, Kemppi, Mitsubishi и Ercolina. Кроме этого, мы активно используем в процессе производства полотенцесушителей собственные разработки. Все изделия марки «Двин» сделаны с учетом особенностей отечественной системы горячего водоснабжения и полностью соответствуют самым высоким требованиям безопасности и качества.

Мы более 15 лет на рынке
и зарекомендовали себя как надежный поставщик и партнер!



ЭЛЕКТРОПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА ИЗДЕЛИЙ



ХРОМ

ВАКУУМНОЕ ОКРАШИВАНИЕ

В результате вакуумного напыления образуется покрытие из стойких, экологически чистых материалов (нитридов, карбидов и оксидов титана, карбоксинитридов титана). Само покрытие наносится методом вакуумных ионных технологий. Покрытия, образованные с помощью вакуумного напыления, имеют заданный цвет и светорассеивающие характеристики.



ЗОЛОТОЙ ХРОМ



ХАМЕЛЕОН

«СОСТАРЕННЫЕ» ЦВЕТА

Стильный и элегантный интерьер ванных комнат в классическом стиле требует максимального сочетания всех сантехнических элементов и предметов дизайна. Поэтому сегодня особой популярностью среди любителей классики пользуются полотенцесушители в стиле ретро цвета бронзы, алюминия и меди под старину. Такие изделия выглядят благородно и роскошно. В процессе окрашивания наносятся несколько слоев колера, эффект состаривания достигается вручную.



СОСТАРЕННАЯ БРОНЗА



СОСТАРЕННАЯ МЕДЬ




СОСТАРЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ


ПОРОШКОВОЕ ОКРАШИВАНИЕ

Данный метод окраски позволяет выбирать из многообразия палитры и фактуры. Главные преимущества – долговечность, превосходные декоративные качества, высокая физико-механическая и антикоррозийная стойкость.

Порошковая покраска обеспечивает образование антикоррозийного покрытия, которое обеспечивает надежную электроизоляцию. Резкие смены температуры не влияют на качество краски.



БЕЛЫЙ



ЧЕРНЫЙ



ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

• О компании.....	2
• Варианты цветов полотенцесушителей.....	4
• Содержание.....	6
• Серия «Классические»	8
М, с полкой, нержавеющая сталь.....	10
М, без полки, нержавеющая сталь.....	10
Р, с полкой, нержавеющая сталь	11
Р, без полки, нержавеющая сталь.....	11
• Серия «Классические» из углеродистой стали.....	12
М, без полки.....	12
Р, без полки.....	13
• Серия «Фокстрот»	14
А, нержавеющая сталь.....	14
D, нержавеющая сталь.....	14
В, нержавеющая сталь.....	15
Dw, нержавеющая сталь.....	15
D Pobeda, twist, нержавеющая сталь.....	16
C Primo, twist, нержавеющая сталь.....	17
• Серия «Лесенки»	19
• Модель E	20
E, twist, универсальные, нержавеющая сталь.....	20
E Electro.....	21
FE, с полкой.....	21
FE Electro, с полкой.....	21
TE, боковое подключение.....	21
FTE, с полкой, боковое подключение, правое/левое.....	21
• Модель F Primo	22
F Primo, twist, универсальные, нержавеющая сталь.....	22
F Primo Electro.....	23
TF Primo, боковое подключение, правое/левое.....	23
• Модель G	24
G, twist, универсальные, нержавеющая сталь.....	24
G Electro.....	25
• Модель i	26
i twist, универсальные, нержавеющая сталь.....	26
i Electro.....	27
Fi, с полкой.....	27
Fi Electro, с полкой.....	27
Ti, боковое подключение.....	27
FTi, с полкой, боковое подключение, правое/левое.....	27
• Модель J.....	28
J, twist, универсальные, нержавеющая сталь.....	28
J Electro.....	29
FJ, с полкой.....	29
FJ Electro, с полкой.....	29
TJ, боковое подключение.....	29
FTJ, с полкой, боковое подключение, правое/левое.....	29

• Модель K	30
K, универсальные, нержавеющая сталь.....	30
K Electro.....	31
FK, с полкой.....	31
FK Electro, с полкой.....	31
• Модель L.....	32
L, универсальные, нержавеющая сталь.....	32
L Electro.....	33
FL, с полкой.....	33
FL Electro, с полкой.....	33
TL, боковое подключение.....	33
FTL, с полкой, боковое подключение, правое/левое.....	33
• Модель L Primo.....	34
L Primo, twist, универсальные, нержавеющая сталь.....	34
L Primo Electro.....	34
• Модель N Primo.....	35
N Primo, универсальные, нержавеющая сталь.....	35
N Primo Electro.....	35
• Модель Q.....	36
Q, универсальные, нержавеющая сталь.....	36
Q Electro.....	37
FQ, с полкой.....	37
FQ Electro, с полкой.....	37
TQ, боковое подключение.....	37
FTQ, с полкой, боковое подключение, правое/левое.....	37
• Модель Q Primo.....	38
Q Primo, twist, универсальные, нержавеющая сталь.....	38
Q Primo Electro.....	38
• Модель Q Tribus.....	39
Q Tribus, универсальные, нержавеющая сталь.....	39
Q Tribus Electro.....	39
• Модель R.....	40
R, универсальные, нержавеющая сталь.....	40
R Electro.....	41
FR, с полкой.....	41
FR Electro, с полкой.....	41
TR, боковое подключение.....	41
FTR, с полкой, боковое подключение, правое/левое.....	41
• Модель R Primo.....	42
R Primo, twist, универсальные, нержавеющая сталь.....	42
R Primo Electro.....	42
TR Primo, боковое подключение.....	42
• Модель R Primo Back	43
R Primo Back, twist, универсальные, нержавеющая сталь.....	43
R Primo Back Electro.....	43




• Модель S	44
S, универсальные, нержавеющая сталь.....	44
S Electro.....	45
FS, с полкой.....	45
FS Electro, с полкой.....	45
TS, боковое подключение.....	45
FTS, с полкой, боковое подключение, правое/левое.....	45
• Модель W.....	46
W, универсальные, нержавеющая сталь.....	46
W Electro.....	47
FW, с полкой.....	47
FW Electro.....	47
TW, боковое подключение.....	47
FTW, с полкой, боковое подключение, правое/левое.....	47
• Модель Ww.....	48
Ww, универсальные, нержавеющая сталь.....	48
Ww Electro.....	49
• Модель X Primo, twist, нержавеющая сталь.....	50
• Shelf, нержавеющая сталь	51
• Модель Y	52
Y, универсальные, нержавеющая сталь.....	52
Y Electro.....	52
• Модель Z.....	53
Z, универсальные, нержавеющая сталь.....	53
Z Electro.....	53
• Серия Braid	54
F Braid, универсальные, нержавеющая сталь.....	56
F Braid Electro.....	56
L Braid, универсальные, нержавеющая сталь.....	57
L Braid Electro.....	57
N Braid, универсальные, нержавеющая сталь.....	58
N Braid Electro.....	58
Q Braid, универсальные, нержавеющая сталь.....	59
Q Braid Electro.....	59
R Braid, универсальные, нержавеющая сталь.....	60
R Braid Electro.....	60
R Braid Back, универсальные, нержавеющая сталь.....	61
R Braid Back Electro.....	61



• Серия Bubble	62
Bubble 1, универсальные, нержавеющая сталь.....	64
Bubble 1 Electro.....	64
Bubble 2, универсальные, нержавеющая сталь.....	65
Bubble 2 Electro.....	65
Bubble 3, универсальные, нержавеющая сталь.....	66
Bubble 3 Electro.....	66
Bubble 4, универсальные, нержавеющая сталь.....	67
Bubble 4 Electro.....	67
• Серия Eco.....	68
J-eco, нержавеющая сталь.....	68
R-eco, нержавеющая сталь.....	68
W-eco, нержавеющая сталь.....	69
• Серия Hitze, электрические с сухим тэном.....	70
HD MI, нержавеющая сталь.....	70
HD M, нержавеющая сталь.....	70
HD PI, нержавеющая сталь.....	71
HD P, нержавеющая сталь.....	71
HD S, нержавеющая сталь.....	72
HD Ss, нержавеющая сталь.....	72
J Electro Eco, нержавеющая сталь.....	73
R Electro Eco, нержавеющая сталь.....	73
• Серия типа «Люкс»	74
Melody (водяной), нержавеющая сталь.....	76
Boat (водяной), нержавеющая сталь.....	77
Captain (водяной), нержавеющая сталь.....	78
Umbrella (водяной), нержавеющая сталь.....	79
Versal (водяной), нержавеющая сталь.....	80
Flame (водяной), нержавеющая сталь.....	81
Butterfly (электрический), нержавеющая сталь.....	82
Tulip (водяной), нержавеющая сталь.....	83
Flower (электрический), нержавеющая сталь.....	84
Tower (водяной), нержавеющая сталь.....	85
• Фитинги для водяных ПС.....	86
• Варианты подключения полотенцесушителей.....	88
• Фитинги, электротэны для электрических ПС.....	89
• Инструкция по сборке водяного ПС	90
• Инструкция по сборке электрического ПС	92
• Универсальность ПС	94
• Твист.....	95
• Технические характеристики	96
• Артикулы.....	98




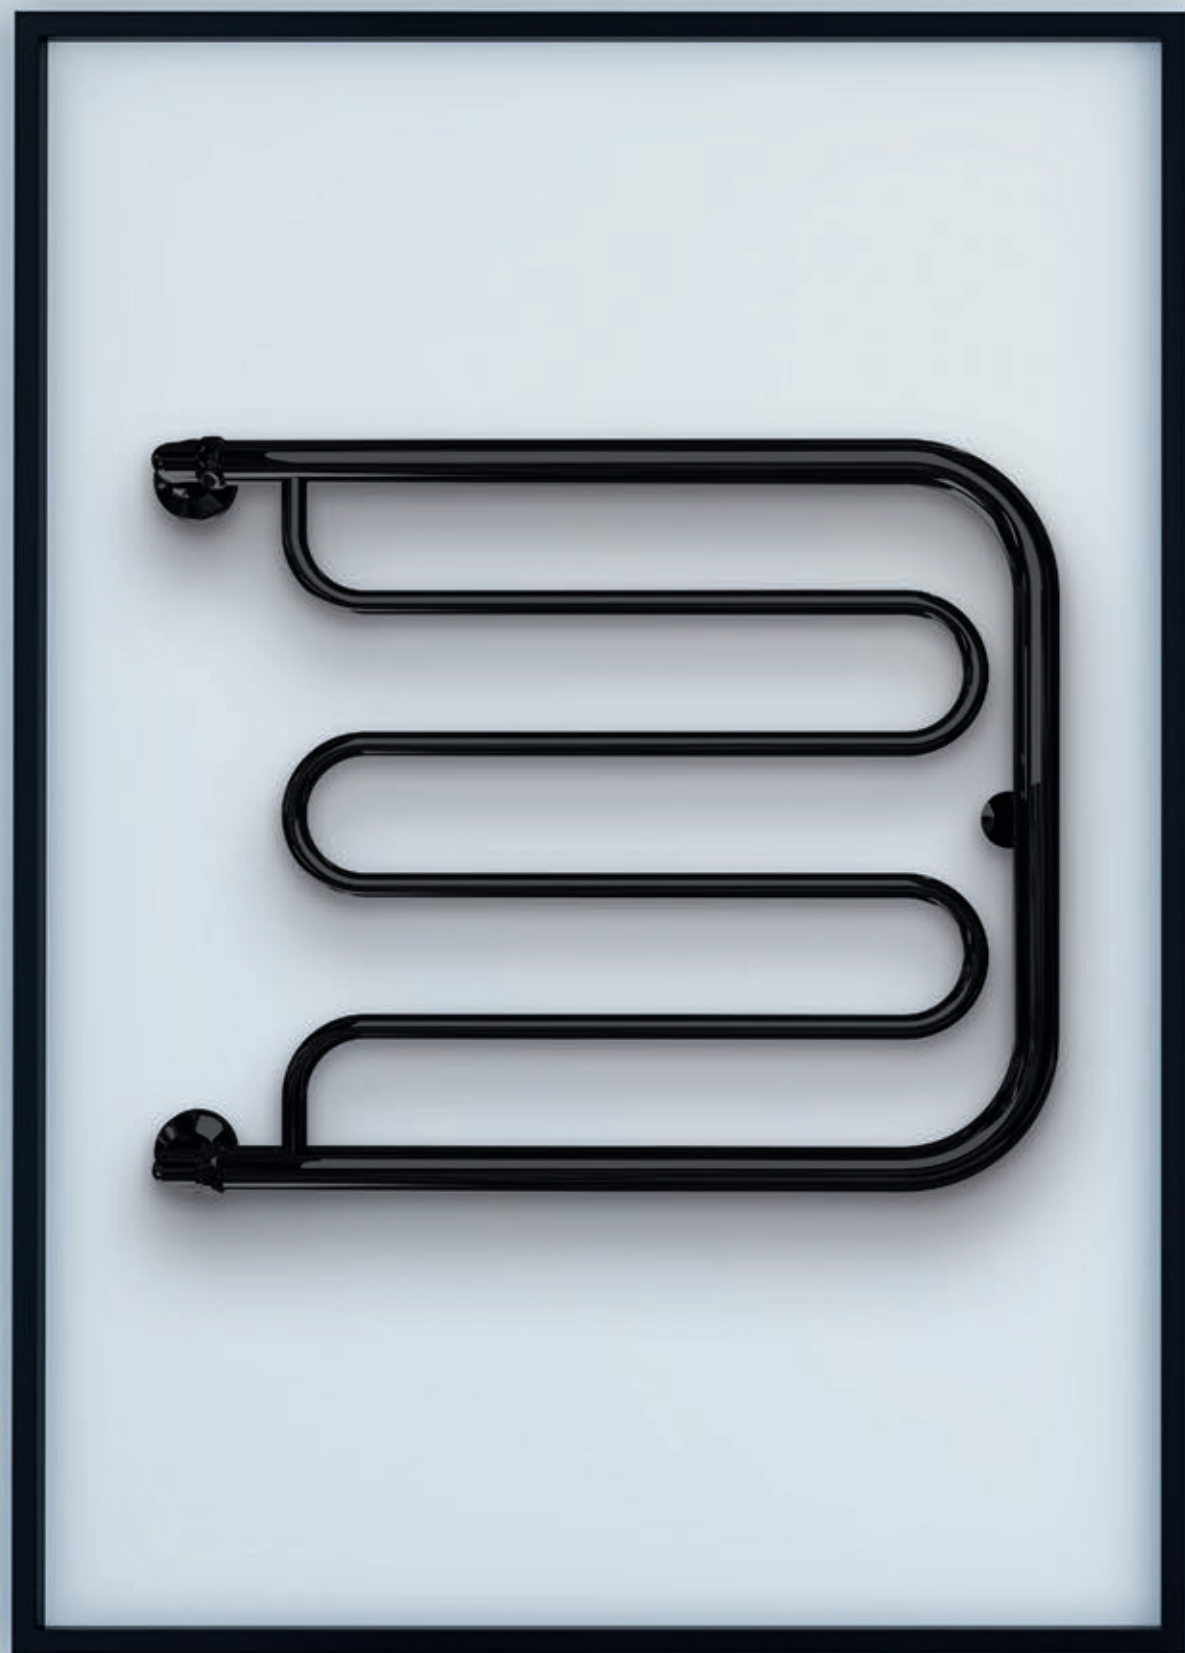

Серия «Классические»



Варианты исполнения в данной модели

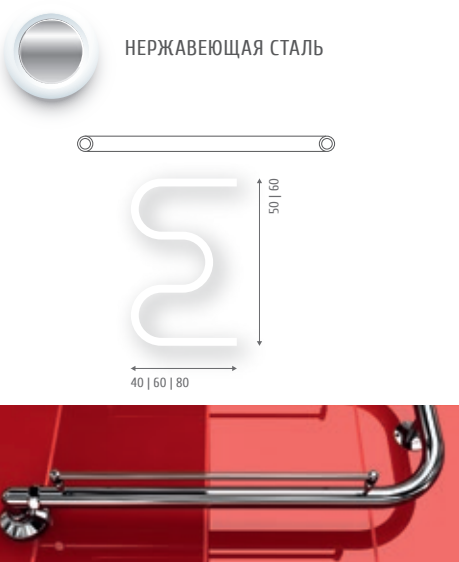

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

МОДЕЛЬ М, с полкой


1 2 4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.				
	102349	М, с полкой	32	40	35,2	40	12,5	¾"	80	0,8
	102359	М, с полкой	32	50	35,2	50	12,5	¾"	100	1
	102369	М, с полкой	32	60	35,2	60	12,5	¾"	130	1,3
	102379	М, с полкой	32	70	35,2	70	12,5	¾"	150	1,5
	102389	М, с полкой	32	80	35,2	80	12,5	¾"	180	1,8
	101549	М, с полкой	50	40	53,2	40	13	1"	120	1,2
	101559	М, с полкой	50	50	53,2	50	13	1"	150	1,5
	101569	М, с полкой	50	60	53,2	60	13	1"	180	1,8
	101579	М, с полкой	50	70	53,2	70	13	1"	210	2,1
	101589	М, с полкой	50	80	53,2	80	13	1"	250	2,5
	101649	М, с полкой	60	40	63,2	40	13	1"	140	1,4
	101659	М, с полкой	60	50	63,2	50	13	1"	160	1,6
	101669	М, с полкой	60	60	63,2	60	13	1"	180	1,8
	101679	М, с полкой	60	70	63,2	70	13	1"	210	2,1
	101689	М, с полкой	60	80	63,2	80	13	1"	230	2,3
	102549	М, с полкой	50	40	52,7	40	12,5	¾"	90	0,9
	102559	М, с полкой	50	50	52,7	50	12,5	¾"	110	1,1
	102569	М, с полкой	50	60	52,7	60	12,5	¾"	140	1,4
	102579	М, с полкой	50	70	52,7	70	12,5	¾"	160	1,6
	102589	М, с полкой	50	80	52,7	80	12,5	¾"	190	1,9
	102649	М, с полкой	60	40	62,7	40	12,5	¾"	100	1
	102659	М, с полкой	60	50	62,7	50	12,5	¾"	120	1,2
	102669	М, с полкой	60	60	62,7	60	12,5	¾"	140	1,4
	102679	М, с полкой	60	70	62,7	70	12,5	¾"	160	1,6
	102689	М, с полкой	60	80	62,7	80	12,5	¾"	180	1,8

МОДЕЛЬ М, без полки

1 2 4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.				
	102348	М, без полки	32	40	35,2	40	7,7	¾"	80	0,8
	102358	М, без полки	32	50	35,2	50	7,7	¾"	100	1
	102368	М, без полки	32	60	35,2	60	7,7	¾"	130	1,3
	102378	М, без полки	32	70	35,2	70	7,7	¾"	150	1,5
	102388	М, без полки	32	80	35,2	80	7,7	¾"	180	1,8
	101548	М, без полки	50	40	53,2	40	8,2	1"	120	1,2
	101558	М, без полки	50	50	53,2	50	8,2	1"	150	1,5
	101568	М, без полки	50	60	53,2	60	8,2	1"	180	1,8
	101578	М, без полки	50	70	53,2	70	8,2	1"	210	2,1
	101588	М, без полки	50	80	53,2	80	8,2	1"	250	2,5
	101648	М, без полки	60	40	63,2	40	8,2	1"	140	1,4
	101658	М, без полки	60	50	63,2	50	8,2	1"	160	1,6
	101668	М, без полки	60	60	63,2	60	8,2	1"	180	1,8
	101678	М, без полки	60	70	63,2	70	8,2	1"	210	2,1
	101688	М, без полки	60	80	63,2	80	8,2	1"	230	2,3
	102548	М, без полки	50	40	53,2	40	7,7	¾"	90	0,9
	102558	М, без полки	50	50	53,2	50	7,7	¾"	110	1,1
	102568	М, без полки	50	60	53,2	60	7,7	¾"	140	1,4
	102578	М, без полки	50	70	53,2	70	7,7	¾"	160	1,6
	102588	М, без полки	50	80	53,2	80	7,7	¾"	190	1,9
	102648	М, без полки	60	40	63,2	40	7,7	¾"	100	1
	102658	М, без полки	60	50	63,2	50	7,7	¾"	120	1,2
	102668	М, без полки	60	60	63,2	60	7,7	¾"	140	1,4
	102678	М, без полки	60	70	63,2	70	7,7	¾"	160	1,6
	102688	М, без полки	60	80	63,2	80	7,7	¾"	180	1,8

1 ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ
стр. 4–52 ФУРНИТУРА
для водяных ПС
стр. 86–873 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
тэны для элект-
рических ПС
стр. 894 ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
стр. 96–975 ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕ-
ния водяных ПС
стр. 88Т БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
[Т-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ]
стр. 88

Варианты исполнения в данной модели

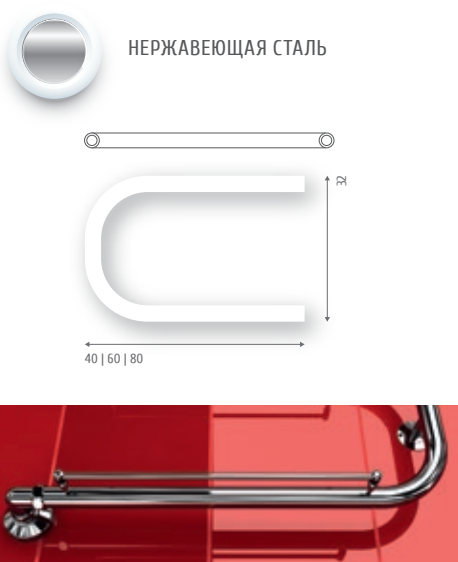

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

МОДЕЛЬ Р, с полкой


1 2 4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.				
	104349	Р, с полкой	32	40	35,2	40	13	1"	60	0,6
	104359	Р, с полкой	32	50	35,2	50	13	1"	80	0,8
	104369	Р, с полкой	32	60	35,2	60	13	1"	110	1,1
	104379	Р, с полкой	32	70	35,2	70	13	1"	140	1,4
	104389	Р, с полкой	32	80	35,2	80	13	1"	170	1,7
	103549	Р, с полкой	50	40	53,2	40	13	1"	120	1,2
	103559	Р, с полкой	50	50	53,2	50	13	1"	150	1,5
	103569	Р, с полкой	50	60	53,2	60	13	1"	180	1,8
	105349	Р, с полкой	32	40	34,7	40	12,5	¾"	45	0,45
	105359	Р, с полкой	32	50	34,7	50	12,5	¾"	60	0,6
	105369	Р, с полкой	32	60	34,7	60	12,5	¾"	80	0,8
	105379	Р, с полкой	32	70	34,7	70	12,5	¾"	100	1
	105389	Р, с полкой	32	80	34,7	80	12,5	¾"	130	1,3
	103349	Р, с полкой	32	40	36,2	40	14	1½"	80	0,8
	103359	Р, с полкой	32	50	36,2	50	14	1½"	100	1
	103369	Р, с полкой	32	60	36,2	60	14	1½"	140	1,4
	103379	Р, с полкой	32	70	36,2	70	14	1½"	175	1,75
	103389	Р, с полкой	32	80	36,2	80	14	1½"	210	2,1

МОДЕЛЬ Р, без полки

1 2 4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.				
	104348	Р, без полки	32	40	35,2	40	8,2	1"	60	0,6
	104358	Р, без полки	32	50	35,2	50	8,2	1"	80	0,8
	104368	Р, без полки	32	60	35,2	60	8,2	1"	110	1,1
	104378	Р, без полки	32	70	35,2	70	8,2	1"	140	1,4
	104388	Р, без полки	32	80	35,2	80	8,2	1"	170	1,7
	103548	Р, без полки	50	40	53,2	40	8,2	1"	120	1,2
	103558	Р, без полки	50	50	53,2	50	8,2	1"	150	1,5
	103568	Р, без полки	50	60	53,2	60	8,2	1"	180	1,8
	105348	Р, без полки	32	40	34,7	40	7,7	¾"	45	0,45
	105358	Р, без полки	32	50	34,7	50	7,7	¾"	60	0,6
	105368	Р, без полки	32	60	34,7	60	7,7	¾"	80	0,8
	105378	Р, без полки	32	70	34,7	70	7,7	¾"	100	1
	105388	Р, без полки	32	80	34,7	80	7,7	¾"	130	1,3
	103348	Р, без полки	32	40	36,2	40	9,2	1½"	80	0,8
	103358	Р, без полки	32	50	36,2	50	9,2	1½"	100	1
	103368	Р, без полки	32	60	36,2	60	9,2	1½"	140	1,4
	103378	Р, без полки	32	70	36,2	70	9,2	1½"	175	1,75
	103388	Р, без полки	32	80	36,2	80	9,2	1½"	210	2,1



Варианты исполнения в данной модели

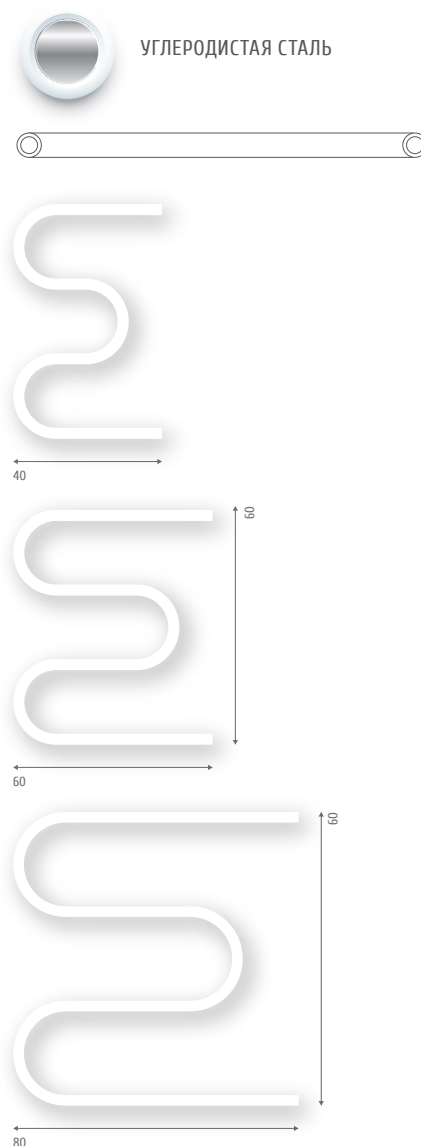


УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ

МОДЕЛЬ М, без полки

2	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.				
	80054	М (CS), без полки	50	40	53,2	40	8,2	1"	180	1,8
	80055	М (CS), без полки	50	50	53,2	50	8,2	1"	180	1,8
	80056	М (CS), без полки	50	60	53,2	60	8,2	1"	215	2,15
	80057	М (CS), без полки	50	70	53,2	70	8,2	1"	215	2,15
	80058	М (CS), без полки	50	80	53,2	80	8,2	1"	215	2,15
	80064	М (CS), без полки	60	40	63,2	40	8,2	1"	180	1,8
	80065	М (CS), без полки	60	50	63,2	50	8,2	1"	215	2,15
	80066	М (CS), без полки	60	60	63,2	60	8,2	1"	215	2,15
	80067	М (CS), без полки	60	70	63,2	70	8,2	1"	215	2,15
	80068	М (CS), без полки	60	80	63,2	80	8,2	1"	215	2,15



белый




черный

матовый
черный

ВОДЯНЫЕ



Варианты исполнения в данной модели

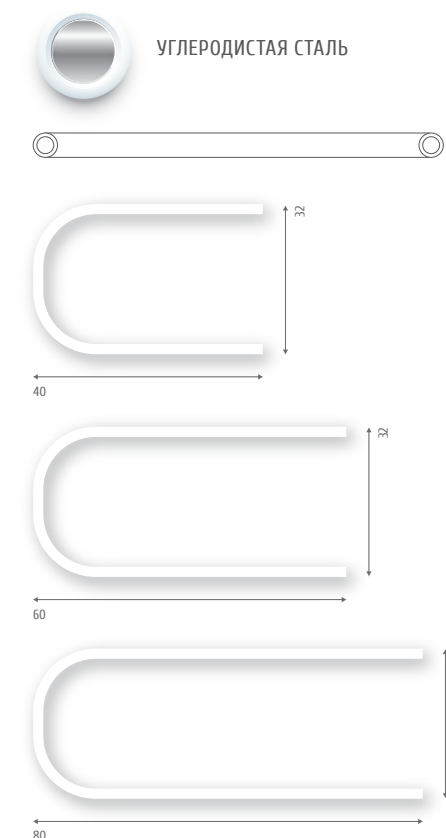

УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ

МОДЕЛЬ Р, без полки

2	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.				
	80134	Р (CS), без полки	32	40	35,2	40	8,2	1"	90	0,9
	80135	Р (CS), без полки	32	50	35,2	50	8,2	1"	95	0,95
	80136	Р (CS), без полки	32	60	35,2	60	8,2	1"	130	1,3
	80137	Р (CS), без полки	32	70	35,2	70	8,2	1"	130	1,3
	80138	Р (CS), без полки	32	80	35,2	80	8,2	1"	150	1,5
	80155	Р (CS), без полки	50	50	53,2	50	8,2	1"	180	1,8
	80166	Р (CS), без полки	60	60	63,2	60	8,2	1"	210	2,1


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Классические
Материал	Углеродистая сталь
Толщина стенки коллектора	3,5 мм
Рабочее давление	8 атм (24,5 атм max)
Давление при испытании	40 атм
Температура воды	110 °C max
Маркировка	Голограмма
Гарантия	12 месяцев
Производитель	ПК «ДВИН»
Комплектация	Полотенцесушитель, упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет), гарантийный талон, паспорт на изделие, (фитинги в комплект не входят)

ВОДЯНЫЕ




Варианты исполнения в данной модели

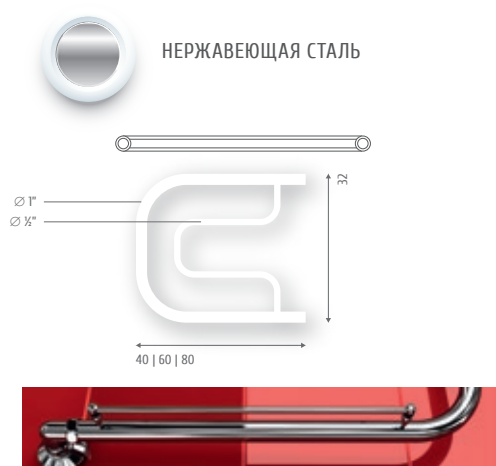

МОДЕЛЬ A

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.				
1	160349	A, с полкой	32	40	35,2	40	12,5	1"-½"	130	1,3
2	160359	A, с полкой	32	50	35,2	50	12,5	1"-½"	160	1,6
4	160369	A, с полкой	32	60	35,2	60	12,5	1"-½"	190	1,9
	160379	A, с полкой	32	70	35,2	70	12,5	1"-½"	220	2,2
	160389	A, с полкой	32	80	35,2	80	12,5	1"-½"	260	2,6
	160348	A, без полки	32	40	35,2	40	8,2	1"-½"	130	1,3
	160358	A, без полки	32	50	35,2	50	8,2	1"-½"	160	1,6
	160368	A, без полки	32	60	35,2	60	8,2	1"-½"	190	1,9
	160378	A, без полки	32	70	35,2	70	8,2	1"-½"	220	2,2
	160388	A, без полки	32	80	35,2	80	8,2	1"-½"	260	2,6

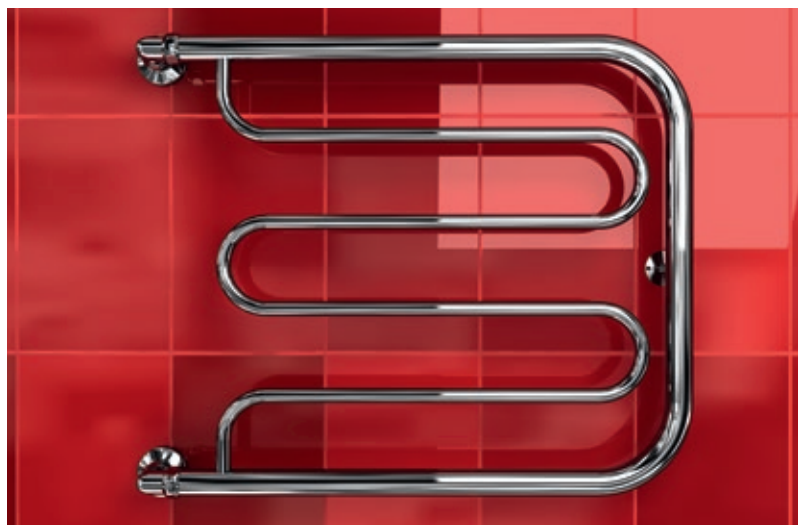

Варианты исполнения в данной модели



МОДЕЛЬ D

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.				
1	164549	D, с полкой	50	40	53,2	40	12,5	1"-½"	200	2
2	164559	D, с полкой	50	50	53,2	50	12,5	1"-½"	230	2,3
4	164569	D, с полкой	50	60	53,2	60	12,5	1"-½"	260	2,6
	164579	D, с полкой	50	70	53,2	70	12,5	1"-½"	290	2,9
	164589	D, с полкой	50	80	53,2	80	12,5	1"-½"	330	3,3
	164649	D, с полкой	60	40	63,2	40	12,5	1"-½"	220	2,2
	164659	D, с полкой	60	50	63,2	50	12,5	1"-½"	250	2,5
	164669	D, с полкой	60	60	63,2	60	12,5	1"-½"	280	2,8
	164679	D, с полкой	60	70	63,2	70	12,5	1"-½"	310	3,1
	164689	D, с полкой	60	80	63,2	80	12,5	1"-½"	350	3,5
	164548	D, без полки	50	40	53,2	40	8,2	1"-½"	200	2
	164558	D, без полки	50	50	53,2	50	8,2	1"-½"	230	2,3
	164568	D, без полки	50	60	53,2	60	8,2	1"-½"	260	2,6
	164578	D, без полки	50	70	53,2	70	8,2	1"-½"	290	2,9
	164588	D, без полки	50	80	53,2	80	8,2	1"-½"	330	3,3
	164648	D, без полки	60	40	63,2	40	8,2	1"-½"	220	2,2
	164658	D, без полки	60	50	63,2	50	8,2	1"-½"	250	2,5
	164668	D, без полки	60	60	63,2	60	8,2	1"-½"	280	2,8
	164678	D, без полки	60	70	63,2	70	8,2	1"-½"	310	3,1
	164688	D, без полки	60	80	63,2	80	8,2	1"-½"	350	3,5

ВОДЯНЫЕ

ВОДЯНЫЕ

1 ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ
стр. 4–52 ФУРНИТУРА
для водяных ПС
стр. 86–873 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЭНЫ
для электрических ПС
стр. 89

Варианты исполнения в данной модели



МОДЕЛЬ B

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.				
1	141359	B, с полкой	32	50	35,2	50	12,5	1"-½"	160	1,6
2	141369	B, с полкой	32	60	35,2	60	12,5	1"-½"	190	1,9
4	141379	B, с полкой	32	70	35,2	70	12,5	1"-½"	220	2,2
	141389	B, с полкой	32	80	35,2	80	12,5	1"-½"	260	2,6
	141359	B, с полкой	32	50	36,2	50	14	1½"-½"	200	2
	141369	B, с полкой	32	60	36,2	60	14	1½"-½"	240	2,4
	141379	B, с полкой	32	70	36,2	70	14	1½"-½"	270	2,7
	141389	B, с полкой	32	80	36,2	80	14	1½"-½"	320	3,2
	141358	B, без полки	32	50	35,2	50	8,2	1"-½"	160	1,6
	141368	B, без полки	32	60	35,2	60	8,2	1"-½"	190	1,9
	141378	B, без полки	32	70	35,2	70	8,2	1"-½"	220	2,2
	141388	B, без полки	32	80	35,2	80	8,2	1"-½"	260	2,6
	140358	B, без полки	32	50	36,2	50	9,2	1½"-½"	200	2
	140368	B, без полки	32	60	36,2	60	9,2	1½"-½"	240	2,4
	140378	B, без полки	32	70	36,2	70	9,2	1½"-½"	270	2,7
	140388	B, без полки	32	80	36,2	80	9,2	1½"-½"	320	3,2



Варианты исполнения в данной модели



МОДЕЛЬ Dw

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.				
1	165549	Dw, с полкой	50	40	53,2	40	13	1"-½"	210	2,1
2	165559	Dw, с полкой	50	50	53,2	50	13	1"-½"	240	2,4
4	165569	Dw, с полкой	50	60	53,2	60	13	1"-½"	270	2,7
	165579	Dw, с полкой	50	70	53,2	70	13	1"-½"	300	3
	165589	Dw, с полкой	50	80	53,2	80	13	1"-½"	340	3,4
	165649	Dw, с полкой	60	40	63,2	40	13	1"-½"	230	2,3
	165659	Dw, с полкой	60	50	63,2	50	13	1"-½"	260	2,6
	165669	Dw, с полкой	60	60	63,2	60	13	1"-½"	290	2,9
	165679	Dw, с полкой	60	70	63,2	70	13	1"-½"	320	3,2
	165689	Dw, с полкой	60	80	63,2	80	13	1"-½"	360	3,6
	165548	Dw, без полки	50	40	53,2	40	13	1"-½"	210	2,1
	165558	Dw, без полки	50	50	53,2	50	13	1"-½"	240	2,4
	165568	Dw, без полки	50	60	53,2	60	13	1"-½"	270	2,7
	165578	Dw, без полки	50	70	53,2	70	13	1"-½"	300	3
	165588	Dw, без полки	50	80	53,2	80	13	1"-½"	340	3,4
	165648	Dw, без полки	60	40	63,2	40	13	1"-½"	230	2,3
	165658	Dw, без полки	60	50	63,2	50	13	1"-½"	260	2,6
	165668	Dw, без полки	60	60	63,2	60	13	1"-½"	290	2,9
	165678	Dw, без полки	60	70	63,2	70	13	1"-½"	320	3,2
	165688	Dw, без полки	60	80	63,2	80	13	1"-½"	360	3,6

ВОДЯНЫЕ

ВОДЯНЫЕ

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
стр. 96–975 ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
для водяных ПС
стр. 88Т БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
(Т-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ)
стр. 88




Варианты исполнения в данной модели



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ
TWIST Стр. 95

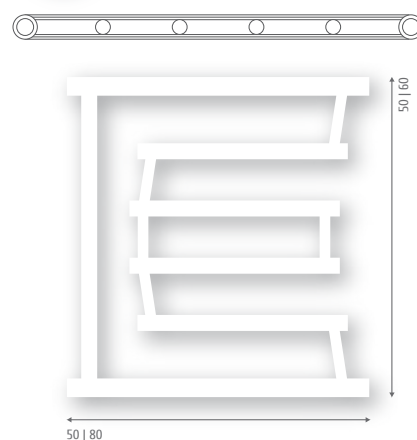

МОДЕЛЬ D Pobeda

	1	2	4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
						высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.				
				166550	D Pobeda	50	50	53,2	50	8,2	1½"-½"	240	2,4
				166560	D Pobeda	50	60	53,2	60	8,2	1½"-½"	270	2,7
				166570	D Pobeda	50	70	53,2	70	8,2	1½"-½"	300	3
				166580	D Pobeda	50	80	53,2	80	8,2	1½"-½"	330	3,3
				166650	D Pobeda	60	50	63,2	50	8,2	1½"-½"	260	2,6
				166660	D Pobeda	60	60	63,2	60	8,2	1½"-½"	290	2,9
				166670	D Pobeda	60	70	63,2	70	8,2	1½"-½"	320	3,2
				166680	D Pobeda	60	80	63,2	80	8,2	1½"-½"	350	3,5

ВОДЯНЫЕ

- 1 ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ стр. 4–5
- 2 ФУРНИТУРА для водяных ПС стр. 86–87
- 3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЭНЫ для ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПС стр. 89
- 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ стр. 96–97
- 5 ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДЯНЫХ ПС стр. 88
- T БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (Т-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ) стр. 88




Варианты исполнения в данной модели



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ




ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ
TWIST Стр. 95

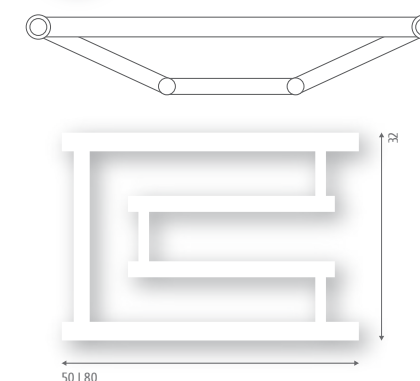

МОДЕЛЬ C Primo

	1	2	4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
						высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.				
				162350	C Primo	32	50	35,2	50	12,5	1½"-½"	170	1,7
				162360	C Primo	32	60	35,2	60	12,5	1½"-½"	200	2
				162370	C Primo	32	70	35,2	70	12,5	1½"-½"	230	2,3
				162380	C Primo	32	80	35,2	80	12,5	1½"-½"	270	2,7

ВОДЯНЫЕ

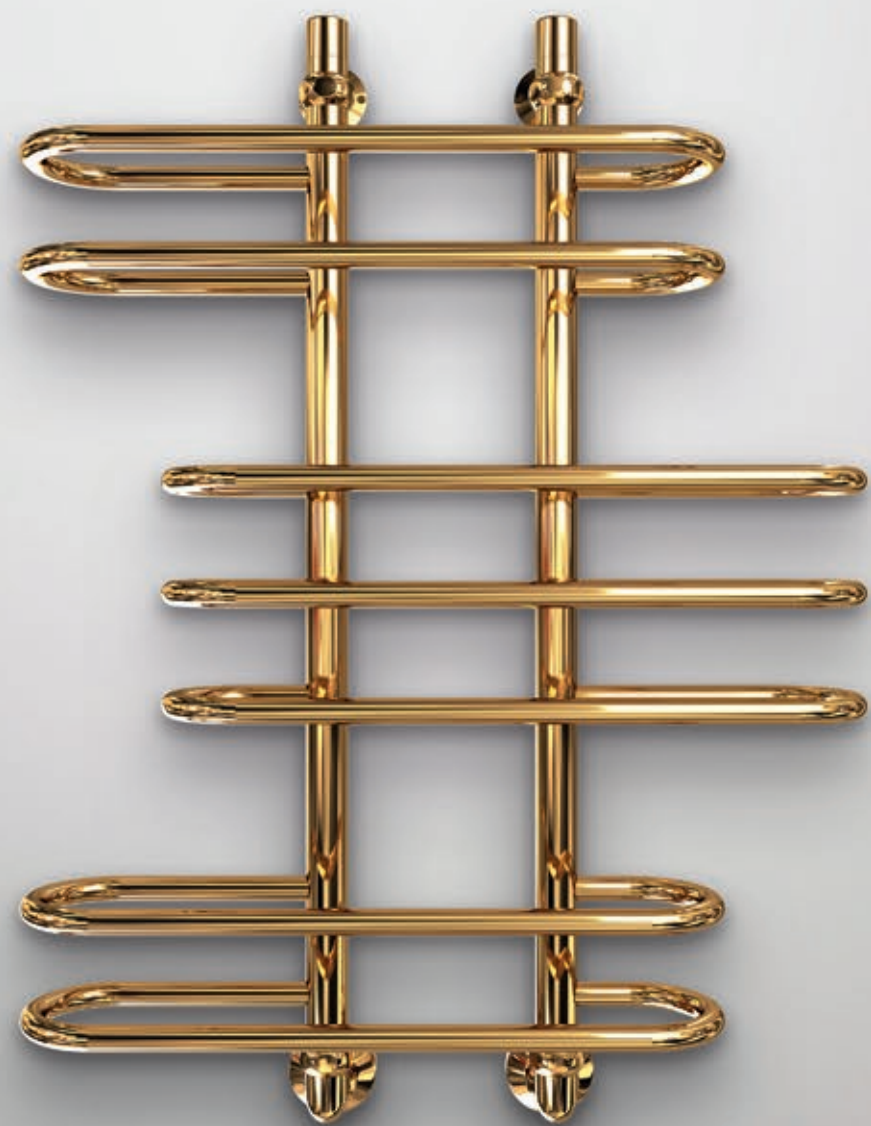

Серия «Лесенки»

Варианты исполнения в данной модели





УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПС
Стр. 94



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ
TWIST Стр. 95

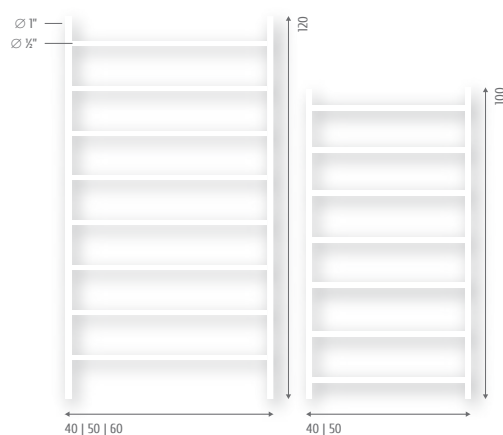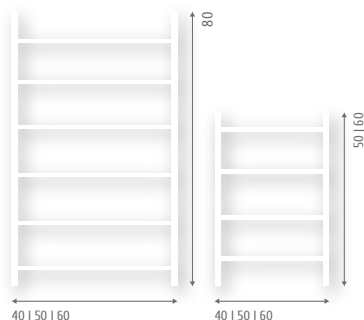

МОДЕЛЬ E

1 2 4 5	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
	73054	E	50	40	54	46	12,4	1"-½"	4	180	1,8
	73055	E	50	50	54	56	12,4	1"-½"	4	220	2,2
	73056	E	50	60	54	66	12,4	1"-½"	4	250	2,5
	73064	E	60	40	64	46	12,4	1"-½"	4	240	2,4
	73065	E	60	50	64	56	12,4	1"-½"	4	280	2,8
	73066	E	60	60	64	66	12,4	1"-½"	4	310	3,1
	73074	E	70	40	74	46	12,4	1"-½"	5	290	2,9
	73075	E	70	50	74	56	12,4	1"-½"	5	330	3,3
	73076	E	70	60	74	66	12,4	1"-½"	5	370	3,7
	73084	E	80	40	84	46	12,4	1"-½"	6	340	3,4
	73085	E	80	50	84	56	12,4	1"-½"	6	400	4
	73086	E	80	60	84	66	12,4	1"-½"	6	460	4,6
	73004	E	100	40	104	46	12,4	1"-½"	7	430	4,3
	73005	E	100	50	104	56	12,4	1"-½"	7	490	4,9
	73006	E	100	60	104	66	12,4	1"-½"	7	560	5,6
	73024	E	120	40	124	46	12,4	1"-½"	8	480	4,8
	73025	E	120	50	124	56	12,4	1"-½"	8	550	5,5
	73026	E	120	60	124	66	12,4	1"-½"	8	620	6,2

ВОДЯНЫЕ

1

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ
стр. 4–5

2

ФУРНИТУРА
для водяных ПС
стр. 86–87

3

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
тэны для элект-
рических ПС
стр. 89

4

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
стр. 96–97

5

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕ-
ния водяных ПС
стр. 88

T

БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
(T-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ)
стр. 88

МОДЕЛЬ FE, с полкой

1 2 4 5	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
	77154	FE	50	40	54	46	27	1"-½"	4	210	2,1
	77155	FE	50	50	54	56	27	1"-½"	4	250	2,5
	77156	FE	50	60	54	66	27	1"-½"	4	280	2,8
	77164	FE	60	40	64	46	27	1"-½"	4	270	2,7
	77165	FE	60	50	64	56	27	1"-½"	4	310	3,1
	77166	FE	60	60	64	66	27	1"-½"	4	340	3,4
	77174	FE	70	40	74	46	27	1"-½"	5	320	3,2
	77175	FE	70	50	74	56	27	1"-½"	5	360	3,6
	77176	FE	70	60	74	66	27	1"-½"	5	400	4,0
	77184	FE	80	40	84	46	27	1"-½"	6	370	3,7
	77185	FE	80	50	84	56	27	1"-½"	6	430	4,3
	77186	FE	80	60	84	66	27	1"-½"	6	490	4,9
	77104	FE	100	40	104	46	27	1"-½"	7	460	4,6
	77105	FE	100	50	104	56	27	1"-½"	7	520	5,2
	77106	FE	100	60	104	66	27	1"-½"	7	590	5,9
	77124	FE	120	40	124	46	27	1"-½"	8	510	5,1
	77125	FE	120	50	124	56	27	1"-½"	8	580	5,8
	77126	FE	120	60	124	66	27	1"-½"	8	650	6,5

МОДЕЛЬ TE, боковое подключение

1 2 4 T	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			подкл.	высота	ширина	высота с фитинг.					
	346547	TE	50	60	40	60	49,7	1"-½"	4	180	1,8
	346557	TE	50	60	50	60	59,7	1"-½"	4	220	2,2
	346567	TE	50	60	60	60	69,7	1"-½"	4	250	2,5
	347647	TE	60	70	40	70	49,7	1"-½"	5	240	2,4
	347657	TE	60	70	50	70	59,7	1"-½"	5	280	2,8
	347667	TE	60	70	60	70	69,7	1"-½"	5	310	3,1
	349847	TE	80	90	40	90	49,7	1"-½"	6	340	3,4
	349857	TE	80	90	50	90	59,7	1"-½"	6	400	4
	349867	TE	80	90	60	90	69,7	1"-½"	6	460	4,6
	340047	TE	100	110	40	110	49,7	1"-½"	7	430	4,3
	340057	TE	100	110	50	110	59,7	1"-½"	7	490	4,9
	340067	TE	100	110	60	110	69,7	1"-½"	7	560	5,6
	343247	TE	120	130	40	130	49,7	1"-½"	8	480	4,8
	343257	TE	120	130	50	130	59,7	1"-½"	8	550	5,5
	343267	TE	120	130	60	130	69,7	1"-½"	8	620	6,2

МОДЕЛЬ FTE, боковое подключение (правое/левое)

1 2 4 T	Артикул		Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
				подкл.	высота	ширина	высота с фитинг.					
	206549	206548	FTE	50	60	40	60	49,7	1"-½"	4	210	2,1
	206559	206558	FTE	50	60	50	60	59,7	1"-½"	4	250	2,5
	206569	206568	FTE	50	60	60	60	69,7	1"-½"	4	280	2,8
	207649	207648	FTE	60	70	40	70	49,7	1"-½"	5	320	3,2
	207659	207658	FTE	60	70	50	70	59,7	1"-½"	5	360	3,6
	207669	207668	FTE	60	70	60	70	69,7	1"-½"	5	400	4,0
	209849	209848	FTE	80	90	40	90	49,7	1"-½"	6	370	3,7
	209859	209858	FTE	80	90	50	90	59,7	1"-½"	6	430	4,3
	209869	209868	FTE	80	90	60	90	69,7	1"-½"	6	490	4,9
	200049	200048	FTE	100	110	40	110	49,7	1"-½"	7	460	4,6
	200059	200058	FTE	100	110	50	110	59,7	1"-½"	7	520	5,2
	200069	200068	FTE	100	110	60	110	69,7	1"-½"	7	590	5,9
	203249	203248	FTE	120	130	40	130	49,7	1"-½"	8	510	5,1
	203259	203258	FTE	120	130	50	130	59,7	1"-½"	8	580	5,8
	203269	203268	FTE	120	130	60	130	69,7	1"-½"	8	650	6,5

МОДЕЛЬ E Electro

1 3 4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Количество бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
	630549	E Electro	50	40	58,5	45,5	12,4	1"-½"	1	4	180	1,8
	630559	E Electro	50	50	58,5	55,5	12,4	1"-½"	1	4	220	2,2
	630569	E Electro	50	60	58,5	65,5	12,4	1"-½"	1	4	250	2,5
	630649	E Electro	60	40	68,5	45,5	12,4	1"-½"	1	4	240	2,4
	630659	E Electro	60	50	68,5	55,5	12,4	1"-½"	1	4	280	2,8
	630669	E Electro	60	60	68,5	65,5	12,4	1"-½"	1	4	310	3,1
	630749	E Electro	70	40	78,5	45,5	12,4	1"-½"	2	5	290	2,9
	630759	E Electro	70	50	78,5	55,5	12,4	1"-½"	2	5	330	3,3
	630769	E Electro	70	60	78,5	65,5	12,4	1"-½"	2	5	370	3,7
	630849	E Electro	80	40	88,5	45,5	12,4	1"-½"	2	6	340	3,4
	630859	E Electro	80	50	88,5	55,5	12,4	1"-½"	2	6	400	4
	630869	E Electro	80	60	88,5	65,5	12,4	1"-½"	2	6	460	4,6
	630049	E Electro	100	40	108,5	45,5	12,4	1"-½"	2	7	430	4,3
	630059	E Electro	100	50	108,5	55,5	12,4	1"-½"	2	7	490	4,9
	630069	E Electro	100	60	108,5	65,5	12,4	1"-½"	2	7	560	5,6
	630249	E Electro	120	40	128,5	45,5	12,4	1"-½"	2	8	480	4,8
	630259	E Electro	120	50	128,5	55,5	12,4	1"-½"	2	8	550	5,5
	630269	E Electro	120	60	128,5	65,5	12,4	1"-½"	3	8	620	6,2

МОДЕЛЬ FE Electro, с полкой

1 3 4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Количество бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
	671549	FE Electro	50	40	58,5	45,5	27	1"-½"	2	4	210	2,1
	671559	FE Electro	50	50	58,5	55,5	27	1"-½"	2	4	250	2,5
	671569	FE Electro	50	60	58,5	65,5	27	1"-½"	2	4	280	2,8
	671649	FE Electro	60	40	68,5	45,5	27	1"-½"	2	4	270	3,1
	671659	FE Electro	60	50	68,5	55,5	27	1"-½"	2	4	310	3,1
	671669	FE Electro	60	60	68,5	65,5	27	1"-½"	2	4	340	3,4
	671749	FE Electro	70	40	78,5	45,5	27	1"-½"	2	5	320	3,2
	671759	FE Electro	70	50	78,5	55,5	27	1"-½"	2	5	360	3,6
	671769	FE Electro	70	60	78,5	65,5	27	1"-½"	2	5	400	4,0
	671849	FE Electro	80	40	88,5	45,5	27	1"-½"	2	6	370	3,7
	671859	FE Electro	80	50	88,5	55,5	27	1"-½"	2	6	430	4,3
	671869	FE Electro	80	60	88,5	65,5	27	1"-½"	2	6	490	4,9
	671049	FE Electro	100	40	108,5	45,5	27	1"-½"	2	7	460	4,6
	671059	FE Electro	100	50	108,5	55,5	27	1"-½"	2	7	520	5,2
	671069	FE Electro	100	60	108,5	65,5	27	1"-½"	3	7	590	5,9
	671249	FE Electro	120	40	128,5	45,5	27	1"-½"	3	8	510	5,1
	671259	FE Electro	120	50	128,5	55,5	27	1"-½"	3	8	580	5,8
	671269	FE Electro	120	60	128,5	65,5	27	1"-½"	3	8	650	6,5



Варианты исполнения в данной модели





УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПС
Стр. 94



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ
TWIST Стр. 95

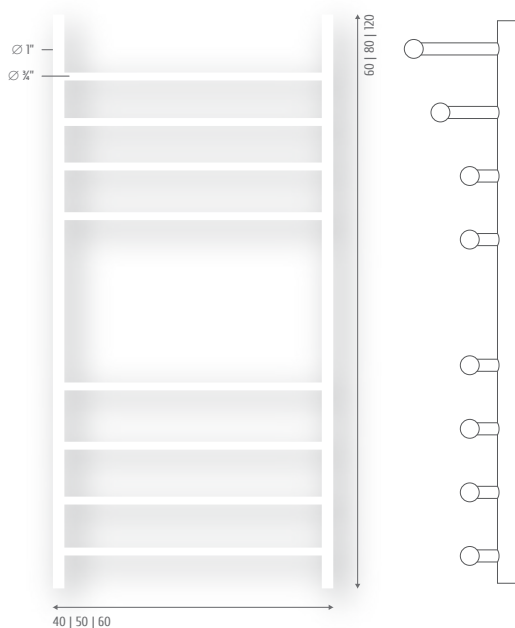

МОДЕЛЬ TF Primo, боковое подключение (правое/левое)

1 2 4 T	Артикул		Модель	По центрам			Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
	правое подключение	левое подключение		подкл.	высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.					
	306549	306548	TF Primo	50	60	40	60	49,7	20	1"-¾"-½"	6 (3/3)	280	2,8
	306559	306558	TF Primo	50	60	50	60	59,7	20	1"-¾"-½"	6 (3/3)	320	3,2
	306569	306568	TF Primo	50	60	60	60	69,7	20	1"-¾"-½"	6 (3/3)	350	3,5
	307649	307648	TF Primo	60	70	40	70	49,7	20	1"-¾"-½"	6 (3/3)	360	3,6
	307659	307658	TF Primo	60	70	50	70	59,7	20	1"-¾"-½"	6 (3/3)	400	4
	307669	307668	TF Primo	60	70	60	70	69,7	20	1"-¾"-½"	6 (3/3)	440	4,4
	309849	309848	TF Primo	80	90	40	90	49,7	20	1"-¾"-½"	8 (4/4)	450	4,5
	309859	309858	TF Primo	80	90	50	90	59,7	20	1"-¾"-½"	8 (4/4)	520	5,2
	309869	309868	TF Primo	80	90	60	90	69,7	20	1"-¾"-½"	8 (4/4)	600	6
	300049	300048	TF Primo	100	110	40	110	49,7	20	1"-¾"-½"	10 (5/5)	560	5,6
	300059	300058	TF Primo	100	110	50	110	59,7	20	1"-¾"-½"	10 (5/5)	630	6,3
	300069	300068	TF Primo	100	110	60	110	69,7	20	1"-¾"-½"	10 (5/5)	720	7,2
	303249	303248	TF Primo	120	130	40	130	49,7	20	1"-¾"-½"	12 (6/6)	640	6,4
	303259	303258	TF Primo	120	130	50	130	59,7	20	1"-¾"-½"	12 (6/6)	720	7,2
	303269	303268	TF Primo	120	130	60	130	69,7	20	1"-¾"-½"	12 (6/6)	790	7,9



МОДЕЛЬ F Primo Electro

1 3 4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Количество бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
	620549	F Primo Electro	50	40	58,5	45,5	20	1"-¾"-½"	1	6 (3/3)	280	2,8
	620559	F Primo Electro	50	50	58,5	55,5	20	1"-¾"-½"	2	6 (3/3)	320	3,2
	620569	F Primo Electro	50	60	58,5	65,5	20	1"-¾"-½"	2	6 (3/3)	350	3,5
	620649	F Primo Electro	60	40	68,5	45,5	20	1"-¾"-½"	2	6 (3/3)	320	3,2
	620659	F Primo Electro	60	50	68,5	55,5	20	1"-¾"-½"	2	6 (3/3)	350	3,5
	620669	F Primo Electro	60	60	68,5	65,5	20	1"-¾"-½"	3	6 (3/3)	380	3,8
	620749	F Primo Electro	70	40	78,5	45,5	20	1"-¾"-½"	3	6 (3/3)	360	3,6
	620759	F Primo Electro	70	50	78,5	55,5	20	1"-¾"-½"	3	6 (3/3)	400	4
	620769	F Primo Electro	70	60	78,5	65,5	20	1"-¾"-½"	3	6 (3/3)	440	4,4
	620849	F Primo Electro	80	40	88,5	45,5	20	1"-¾"-½"	3	8 (4/4)	450	4,5
	620859	F Primo Electro	80	50	88,5	55,5	20	1"-¾"-½"	3	8 (4/4)	520	5,2
	620869	F Primo Electro	80	60	88,5	65,5	20	1"-¾"-½"	3	8 (4/4)	600	6
	620049	F Primo Electro	100	40	108,5	45,5	20	1"-¾"-½"	3	10 (5/5)	560	5,6
	620059	F Primo Electro	100	50	108,5	55,5	20	1"-¾"-½"	4	10 (5/5)	630	6,3
	620069	F Primo Electro	100	60	108,5	65,5	20	1"-¾"-½"	4	10 (5/5)	720	7,2
	620249	F Primo Electro	120	40	128,5	45,5	20	1"-¾"-½"	5	12 (6/6)	640	6,4
	620259	F Primo Electro	120	50	128,5	55,5	20	1"-¾"-½"	6	12 (6/6)	720	7,2
	620269	F Primo Electro	120	60	128,5	65,5	20	1"-¾"-½"	6	12 (6/6)	790	7,9

МОДЕЛЬ F Primo

1 2 4 5	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
	72054	F Primo	50	40	54	46	20	1"-¾"-½"	6 (3/3)	280	2,8
	72055	F Primo	50	50	54	56	20	1"-¾"-½"	6 (3/3)	320	3,2
	72056	F Primo	50	60	54	66	20	1"-¾"-½"	6 (3/3)	350	3,5
	72064	F Primo	60	40	64	46	20	1"-¾"-½"	6 (3/3)	320	3,2
	72065	F Primo	60	50	64	56	20	1"-¾"-½"	6 (3/3)	350	3,5
	72066	F Primo	60	60	64	66	20	1"-¾"-½"	6 (3/3)	380	3,8
	72074	F Primo	70	40	74	46	20	1"-¾"-½"	6 (3/3)	360	3,6
	72075	F Primo	70	50	74	56	20	1"-¾"-½"	6 (3/3)	400	4
	72076	F Primo	70	60	74	66	20	1"-¾"-½"	6 (3/3)	440	4,4
	72084	F Primo	80	40	84	46	20	1"-¾"-½"	8 (4/4)	450	4,5
	72085	F Primo	80	50	84	56	20	1"-¾"-½"	8 (4/4)	520	5,2
	72086	F Primo	80	60	84	66	20	1"-¾"-½"	8 (4/4)	600	6
	72004	F Primo	100	40	104	46	20	1"-¾"-½"	10 (5/5)	560	5,6
	72005	F Primo	100	50	104	56	20	1"-¾"-½"	10 (5/5)	630	6,3
	72006	F Primo	100	60	104	66	20	1"-¾"-½"	10 (5/5)	720	7,2
	72024	F Primo	120	40	124	46	20	1"-¾"-½"	12 (6/6)	640	6,4
	72025	F Primo	120	50	124	56	20	1"-¾"-½"	12 (6/6)	720	7,2
	72026	F Primo	120	60	124	66	20	1"-¾"-½"	12 (6/6)	790	7,9

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ
стр. 4–5

ФУРНИТУРА
для водяных ПС
стр. 86–87

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ТЭНЫ для ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПС
стр. 89

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
стр. 96–97

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
водяных ПС
стр. 88

БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
[Т-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ]
стр. 88



Варианты исполнения в данной модели




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПС
Стр. 94



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ
TWIST Стр. 95

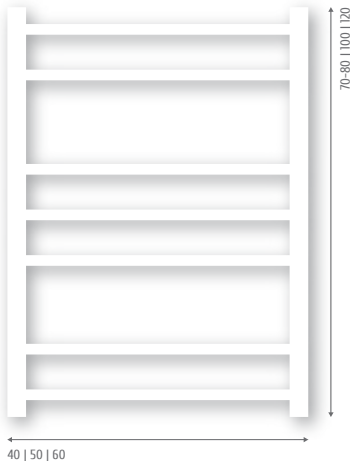

МОДЕЛЬ G Electro

1 3 4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Количество бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
	631549	G Electro	50	40	58,5	45,5	9,8	1"-½"	1	6 (2/2/2)	180	1,8
	631559	G Electro	50	50	58,5	55,5	9,8	1"-½"	1	6 (2/2/2)	220	2,2
	631569	G Electro	50	60	58,5	65,5	9,8	1"-½"	2	6 (2/2/2)	250	2,5
	631649	G Electro	60	40	68,5	45,5	9,8	1"-½"	2	6 (2/2/2)	240	2,4
	631659	G Electro	60	50	68,5	55,5	9,8	1"-½"	2	6 (2/2/2)	280	2,8
	631669	G Electro	60	60	68,5	65,5	9,8	1"-½"	2	6 (2/2/2)	310	3,1
	631749	G Electro	70	40	78,5	45,5	9,8	1"-½"	2	7 (2/3/2)	290	2,9
	631759	G Electro	70	50	78,5	55,5	9,8	1"-½"	2	7 (2/3/2)	330	3,3
	631769	G Electro	70	60	78,5	65,5	9,8	1"-½"	2	7 (2/3/2)	370	3,7
	631849	G Electro	80	40	88,5	45,5	9,8	1"-½"	2	7 (2/3/2)	340	3,4
	631859	G Electro	80	50	88,5	55,5	9,8	1"-½"	2	7 (2/3/2)	400	4
	631869	G Electro	80	60	88,5	65,5	9,8	1"-½"	2	7 (2/3/2)	460	4,6
	631049	G Electro	100	40	108,5	45,5	9,8	1"-½"	2	10 (3/4/3)	430	4,3
	631059	G Electro	100	50	108,5	55,5	9,8	1"-½"	2	10 (3/4/3)	490	4,9
	631069	G Electro	100	60	108,5	65,5	9,8	1"-½"	3	10 (3/4/3)	560	5,6
	631249	G Electro	120	40	128,5	45,5	9,8	1"-½"	3	13 (4/5/4)	480	4,8
	631259	G Electro	120	50	128,5	55,5	9,8	1"-½"	3	13 (4/5/4)	550	5,5
	631269	G Electro	120	60	128,5	65,5	9,8	1"-½"	3	13 (4/5/4)	620	6,2

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

МОДЕЛЬ G

ВОДЯНЫЕ

1 2 4 5	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
	73154	G	50	40	54	46	9,8	1"-½"	6 (2/2/2)	180	1,8
	73155	G	50	50	54	56	9,8	1"-½"	6 (2/2/2)	220	2,2
	73156	G	50	60	54	66	9,8	1"-½"	6 (2/2/2)	250	2,5
	73164	G	60	40	64	46	9,8	1"-½"	6 (2/2/2)	240	2,4
	73165	G	60	50	64	56	9,8	1"-½"	6 (2/2/2)	280	2,8
	73166	G	60	60	64	66	9,8	1"-½"	6 (2/2/2)	310	3,1
	73174	G	70	40	74	46	9,8	1"-½"	7 (2/3/2)	290	2,9
	73175	G	70	50	74	56	9,8	1"-½"	7 (2/3/2)	330	3,3
	73176	G	70	60	74	66	9,8	1"-½"	7 (2/3/2)	370	3,7
	73184	G	80	40	84	46	9,8	1"-½"	7 (2/3/2)	340	3,4
	73185	G	80	50	84	56	9,8	1"-½"	7 (2/3/2)	400	4
	73186	G	80	60	84	66	9,8	1"-½"	7 (2/3/2)	460	4,6
	73104	G	100	40	104	46	9,8	1"-½"	10 (3/4/3)	430	4,3
	73105	G	100	50	104	56	9,8	1"-½"	10 (3/4/3)	490	4,9
	73106	G	100	60	104	66	9,8	1"-½"	10 (3/4/3)	560	5,6
	73124	G	120	40	124	46	9,8	1"-½"	13 (4/5/4)	480	4,8
	73125	G	120	50	124	56	9,8	1"-½"	13 (4/5/4)	550	5,5
	73126	G	120	60	124	66	9,8	1"-½"	13 (4/5/4)	620	6,2

- 1

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ
стр. 4–5
- 2

ФУРНИТУРА
для водяных ПС
стр. 86–87
- 3

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ТЭНЫ для ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПС
стр. 89
- 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
стр. 96–97
- 5

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
водяных ПС
стр. 88
- T

БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
[Т-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ]
стр. 88



Варианты исполнения в данной модели





УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПС
Стр. 94



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ
TWIST Стр. 95

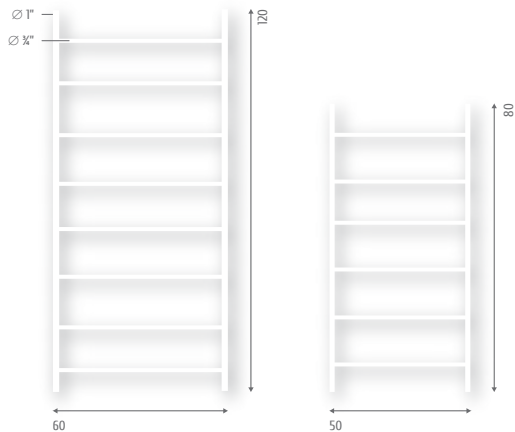

МОДЕЛЬ i

1 2 4 5	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
	73254	i	50	40	54	46	9,8	1"-½"	4	180	1,8
	73255	i	50	50	54	56	9,8	1"-½"	4	220	2,2
	73256	i	50	60	54	66	9,8	1"-½"	4	250	2,5
	73264	i	60	40	64	46	9,8	1"-½"	4	240	2,4
	73265	i	60	50	64	56	9,8	1"-½"	4	280	2,8
	73266	i	60	60	64	66	9,8	1"-½"	4	310	3,1
	73274	i	70	40	74	46	9,8	1"-½"	5	290	2,9
	73275	i	70	50	74	56	9,8	1"-½"	5	330	3,3
	73276	i	70	60	74	66	9,8	1"-½"	5	370	3,7
	73284	i	80	40	84	46	9,8	1"-½"	6	340	3,4
	73285	i	80	50	84	56	9,8	1"-½"	6	400	4
	73286	i	80	60	84	66	9,8	1"-½"	6	460	4,6
	73204	i	100	40	104	46	9,8	1"-½"	7	430	4,3
	73205	i	100	50	104	56	9,8	1"-½"	7	490	4,9
	73206	i	100	60	104	66	9,8	1"-½"	7	560	5,6
	73224	i	120	40	124	46	9,8	1"-½"	8	480	4,8
	73225	i	120	50	124	56	9,8	1"-½"	8	550	5,5
	73226	i	120	60	124	66	9,8	1"-½"	8	620	6,2

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ
стр. 4–5

ФУРНИТУРА
для водяных ПС
стр. 86–87

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ТЭНЫ для ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПС
стр. 89

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
стр. 96–97

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
водяных ПС
стр. 88

БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
(T-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ)
стр. 88

МОДЕЛЬ Fi, с полкой

1 2 4 5	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
	77254	Fi	50	40	54	46	27	1"-½"	4	210	2,10
	77255	Fi	50	50	54	56	27	1"-½"	4	250	2,50
	77256	Fi	50	60	54	66	27	1"-½"	4	280	2,80
	77264	Fi	60	40	64	46	27	1"-½"	4	270	2,70
	77265	Fi	60	50	64	56	27	1"-½"	4	310	3,10
	77256	Fi	60	60	64	66	27	1"-½"	4	340	3,40
	77274	Fi	70	40	74	46	27	1"-½"	5	320	3,20
	77275	Fi	70	50	74	56	27	1"-½"	5	360	3,60
	77276	Fi	70	60	74	66	27	1"-½"	5	400	4,00
	77284	Fi	80	40	84	46	27	1"-½"	6	370	3,70
	77285	Fi	80	50	84	56	27	1"-½"	6	430	4,30
	77286	Fi	80	60	84	66	27	1"-½"	6	490	4,90
	77204	Fi	100	40	104	46	27	1"-½"	7	460	4,60
	77205	Fi	100	50	104	56	27	1"-½"	7	520	5,20
	77206	Fi	100	60	104	66	27	1"-½"	7	590	5,90
	77224	Fi	120	40	124	46	27	1"-½"	8	510	5,10
	77225	Fi	120	50	124	56	27	1"-½"	8	580	5,80
	77226	Fi	120	60	124	66	27	1"-½"	8	650	6,50

МОДЕЛЬ Ti, боковое подключение

1 2 4 T	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			подкл.	высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.				
356547	Ti	50	60	40	60	49,7	9,8	1"-½"	4	180	1,8
356557	Ti	50	60	50	60	59,7	9,8	1"-½"	4	220	2,2
356567	Ti	50	60	60	60	69,7	9,8	1"-½"	4	250	2,5
357647	Ti	60	70	40	70	49,7	9,8	1"-½"	5	240	2,4
357657	Ti	60	70	50	70	59,7	9,8	1"-½"	5	280	2,8
357667	Ti	60	70	60	70	69,7	9,8	1"-½"	5	310	3,1
359847	Ti	80	90	40	90	49,7	9,8	1"-½"	6	340	3,4
359857	Ti	80	90	50	90	59,7	9,8	1"-½"	6	400	4
359867	Ti	80	90	60	90	69,7	9,8	1"-½"	6	460	4,6
350047	Ti	100	110	40	110	49,7	9,8	1"-½"	7	430	4,3
350057	Ti	100	110	50	110	59,7	9,8	1"-½"	7	490	4,9
350067	Ti	100	110	60	110	69,7	9,8	1"-½"	7	560	5,6
353247	Ti	120	130	40	130	49,7	9,8	1"-½"	8	480	4,8
353257	Ti	120	130	50	130	59,7	9,8	1"-½"	8	550	5,5
353267	Ti	120	130	60	130	69,7	9,8	1"-½"	8	620	6,2

МОДЕЛЬ FTi, с полкой, боковое подключение (правое/левое)

1 2 4 T	Артикул		Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
	правое подключение	левое подключение		подкл.	высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.				
216549	216548	FTi	50	60	40	60	49,7	27	1"-½"	4	210	2,10
216559	216558	FTi	50	60	50	60	59,7	27	1"-½"	4	250	2,50
216569	216568	FTi	50	60	60	60	69,7	27	1"-½"	4	280	2,80
217649	217648	FTi	60	70	40	70	49,7	27	1"-½"	5	320	3,20
217659	217658	FTi	60	70	50	70	59,7	27	1"-½"	5	360	3,60
217669	217668	FTi	60	70	60	70	69,7	27	1"-½"	5	400	4,00
219849	219848	FTi	80	90	40	90	49,7	27	1"-½"	6	370	3,70
219859	219858	FTi	80	90	50	90	59,7	27	1"-½"	6	430	4,30
219869	219868	FTi	80	90	60	90	69,7	27	1"-½"	6	490	4,90
210049	210048	FTi	100	110	40	110	49,7	27	1"-½"	7	460	4,60
210059	210058	FTi	100	110	50	110	59,7	27	1"-½"	7	520	5,20
210069	210068	FTi	100	110	60	110	69,7	27	1"-½"	7	590	5,90
213249	213248	FTi	120	130	40	130	49,7	27	1"-½"	8	510	5,10
213259	213258	FTi	120	130	50	130	59,7	27	1"-½"	8	580	5,80
213269	213268	FTi	120	130	60	130	69,7	27	1"-½"	8	650	6,50

МОДЕЛЬ i Electro

1 3 4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Количество бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
	632549	i Electro	50	40	58,5	45,5	9,8	1"-½"	1	4	180	1,8
	632559	i Electro	50	50	58,5	55,5	9,8	1"-½"	1	4	220	2,2
	632569	i Electro	50	60	58,5	65,5	9,8	1"-½"	1	4	250	2,5
	632649	i Electro	60	40	68,5	45,5	9,8	1"-½"	1	4	240	2,4
	632659	i Electro	60	50	68,5	55,5	9,8	1"-½"	1	4	280	2,8
	632669	i Electro	60	60	68,5	65,5	9,8	1"-½"	1	4	310	3,1
	632749	i Electro	70	40	78,5	45,5	9,8	1"-½"	2	5	290	2,9
	632759	i Electro	70	50	78,5	55,5	9,8	1"-½"	2	5	330	3,3
	632769	i Electro	70	60	78,5	65,5	9,8	1"-½"	2	5	370	3,7
	632849	i Electro	80	40	88,5	45,5	9,8	1"-½"	2	6	340	3,4
	632859	i Electro	80	50	88,5	55,5	9,8	1"-½"	2	6	400	4
	632869	i Electro	80	60	88,5	65,5	9,8	1"-½"	2	6	460	4,6
	632049	i Electro	100	40	108,5	45,5	9,8	1"-½"	2	7	430	4,3
	632059	i Electro	100	50	108,5	55,5	9,8	1"-½"	2	7	490	4,9
	632069	i Electro	100	60	108,5	65,5	9,8	1"-½"	2	7	560	5,6
	632249	i Electro	120	40	128,5	45,5	9,8	1"-½"	2	8	480	4,8
	632259	i Electro	120	50	128,5	55,5	9,8	1"-½"	2	8	550	5,5
	632269	i Electro	120	60	128,5	65,5	9,8	1"-½"	3	8	620	6,2

МОДЕЛЬ Fi Electro, с полкой

1 3 4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Количество бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
	672549	Fi Electro	50	40	58,5	45,5	27	1"-½"	2	4	210	2,10
	672559	Fi Electro	50	50	58,5	55,5	27	1"-½"	2	4	250	2,50
	672569	Fi Electro	50	60	58,5	65,5	27	1"-½"	2	4	280	2,80
	672649	Fi Electro	60	40	68,5	45,5	27	1"-½"	2	4	270	2,70
	672659	Fi Electro	60	50	68,5	55,5	27	1"-½"	2	4	310	3,10
	672669	Fi Electro	60	60	68,5	65,5	27	1"-½"	2	4	340	3,40
	672749	Fi Electro	70	40	78,5	45,5	27	1"-½"	2	5	320	3,20
	672759	Fi Electro	70	50	78,5	55,5	27	1"-½"	2	5	360	3,60
	672769	Fi Electro	70	60	78,5	65,5	27	1"-½"	2	5	400	4,00
	672849	Fi Electro	80	40	88,5	45,5	27	1"-½"	2	6	370	3,70
	672859	Fi Electro	80	50	88,5	55,5	27	1"-½"	2	6	430	4,30
	672869	Fi Electro	80	60	88,5	65,5	27	1"-½"	2	6	490	4,90
	672049	Fi Electro	100	40	108,5	45,5	27	1"-½"	2	7	460	4,60
	672059	Fi Electro	100	50	108,5	55,5	27	1"-½"	2	7	520	5,20
	672069	Fi Electro	100	60	108,5	65,5	27	1"-½"	3	7	590	5,90
	672249	Fi Electro	120	40	128,5	45,5	27	1"-½"	3	8	510	5,10
	672259	Fi Electro	120	50	128,5	55,5	27	1"-½"	3	8	580	5,80
	672269	Fi Electro	120	60	128,5	65,5	27	1"-½"	3	8	650	6,50

Варианты исполнения в данной модели




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПС
Стр. 94



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ
TWIST Стр. 95

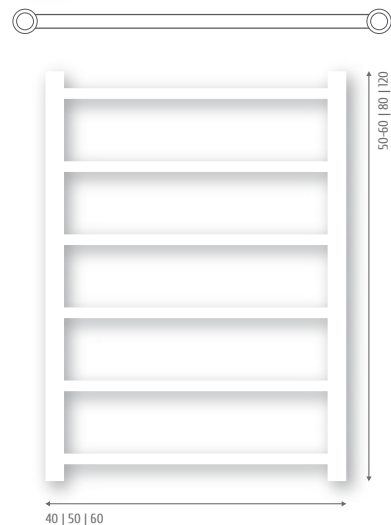

МОДЕЛЬ FJ, с полкой

1 2 4 5	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
	77054	FJ	50	40	54	46	27	1"-½"	4	430	4,30
	77055	FJ	50	50	54	56	27	1"-½"	4	430	4,30
	77056	FJ	50	60	54	66	27	1"-½"	4	430	4,30
	77064	FJ	60	40	64	46	27	1"-½"	4	430	4,30
	77065	FJ	60	50	64	56	27	1"-½"	4	430	4,30
	77066	FJ	60	60	64	66	27	1"-½"	4	430	4,30
	77074	FJ	70	40	74	46	27	1"-½"	5	530	5,30
	77075	FJ	70	50	74	56	27	1"-½"	5	530	5,30
	77076	FJ	70	60	74	66	27	1"-½"	5	530	5,30
	77084	FJ	80	40	84	46	27	1"-½"	6	630	6,30
	77085	FJ	80	50	84	56	27	1"-½"	6	630	6,30
	77086	FJ	80	60	84	66	27	1"-½"	6	630	6,30
	77004	FJ	100	40	104	46	27	1"-½"	7	730	7,30
	77005	FJ	100	50	104	56	27	1"-½"	7	730	7,30
	77006	FJ	100	60	104	66	27	1"-½"	7	730	7,30
	77024	FJ	120	40	124	46	27	1"-½"	8	830	8,30
	77025	FJ	120	50	124	56	27	1"-½"	8	830	8,30
	77026	FJ	120	60	124	66	27	1"-½"	8	650	6,50

МОДЕЛЬ TJ, боковое подключение

1 2 4 T	Артикул	Модель	По центрам			Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			подкл.	высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.					
	366547	TJ	50	60	40	60	49,7	8,2	1"-½"	4	180	1,8
	366557	TJ	50	60	50	60	59,7	8,2	1"-½"	4	220	2,2
	366567	TJ	50	60	60	60	69,7	8,2	1"-½"	4	250	2,5
	367647	TJ	60	70	40	70	49,7	8,2	1"-½"	5	290	2,9
	367657	TJ	60	70	50	70	59,7	8,2	1"-½"	5	330	3,3
	367667	TJ	60	70	60	70	69,7	8,2	1"-½"	5	370	3,7
	369847	TJ	80	90	40	90	49,7	8,2	1"-½"	6	340	3,4
	369857	TJ	80	90	50	90	59,7	8,2	1"-½"	6	400	4
	369867	TJ	80	90	60	90	69,7	8,2	1"-½"	6	460	4,6
	360047	TJ	100	110	40	110	49,7	8,2	1"-½"	7	430	4,3
	360057	TJ	100	110	50	110	59,7	8,2	1"-½"	7	490	4,9
	360067	TJ	100	110	60	110	69,7	8,2	1"-½"	7	560	5,6
	363247	TJ	120	130	40	130	49,7	8,2	1"-½"	8	480	4,8
	363257	TJ	120	130	50	130	59,7	8,2	1"-½"	8	550	5,5
	363267	TJ	120	130	60	130	69,7	8,2	1"-½"	8	620	6,2

МОДЕЛЬ FTJ, с полкой, боковое подключение (правое/левое)

1 2 4 T	Артикул		Модель	По центрам			Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
	правое подключение	левое подключение		подкл.	высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.					
	226549	226548	FTJ	50	60	40	60	49,7	27	1"-½"	4	430	4,30
	226559	226558	FTJ	50	60	50	60	59,7	27	1"-½"	4	430	4,30
	226569	226568	FTJ	50	60	60	60	69,7	27	1"-½"	4	430	4,30
	227649	227648	FTJ	60	70	40	70	49,7	27	1"-½"	5	530	5,30
	227659	227658	FTJ	60	70	50	70	59,7	27	1"-½"	5	530	5,30
	227669	227668	FTJ	60	70	60	70	69,7	27	1"-½"	5	530	5,30
	229849	229848	FTJ	80	90	40	90	49,7	27	1"-½"	6	630	6,30
	229859	229858	FTJ	80	90	50	90	59,7	27	1"-½"	6	630	6,30
	229869	229868	FTJ	80	90	60	90	69,7	27	1"-½"	6	630	6,30
	220049	220048	FTJ	100	110	40	110	49,7	27	1"-½"	7	730	7,30
	220059	220058	FTJ	100	110	50	110	59,7	27	1"-½"	7	730	7,30
	220069	220068	FTJ	100	110	60	110	69,7	27	1"-½"	7	730	7,30
	223249	223248	FTJ	120	130	40	130	49,7	27	1"-½"	8	830	8,30
	223259	223258	FTJ	120	130	50	130	59,7	27	1"-½"	8	830	8,30
	223269	223268	FTJ	120	130	60	130	69,7	27	1"-½"	8	650	6,50

МОДЕЛЬ J Electro

1 3 4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Количество бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
	633549	J Electro	50	40	58,5	45,5	8,2	1"-½"	1	4	180	1,8
	633559	J Electro	50	50	58,5	55,5	8,2	1"-½"	1	4	220	2,2
	633569	J Electro	50	60	58,5	65,5	8,2	1"-½"	1	4	250	2,5
	633649	J Electro	60	40	68,5	45,5	8,2	1"-½"	1	4	240	2,4
	633659	J Electro	60	50	68,5	55,5	8,2	1"-½"	1	4	280	2,8
	633669	J Electro	60	60	68,5	65,5	8,2	1"-½"	1	4	310	3,1
	633749	J Electro	70	40	78,5	45,5	8,2	1"-½"	2	5	290	2,9
	633759	J Electro	70	50	78,5	55,5	8,2	1"-½"	2	5	330	3,3
	633769	J Electro	70	60	78,5	65,5	8,2	1"-½"	2	5	370	3,7
	633849	J Electro	80	40	88,5	45,5	8,2	1"-½"	2	6	340	3,4
	633859	J Electro	80	50	88,5	55,5	8,2	1"-½"	2	6	400	4
	633869	J Electro	80	60	88,5	65,5	8,2	1"-½"	2	6	460	4,6
	633049	J Electro	100	40	108,5	45,5	8,2	1"-½"	2	7	430	4,3
	633059	J Electro	100	50	108,5	55,5	8,2	1"-½"	2	7	490	4,9
	633069	J Electro	100	60	108,5	65,5	8,2	1"-½"	2	7	560	5,6
	633249	J Electro	120	40	128,5	45,5	8,2	1"-½"	2	8	480	4,8
	633259	J Electro	120	50	128,5	55,5	8,2	1"-½"	2	8	550	5,5
	633269	J Electro	120	60	128,5	65,5	8,2	1"-½"	3	8	620	6,2

МОДЕЛЬ FJ Electro, с полкой

1 3 4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Количество бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
	670549	FJ Electro	50	40	58,5	45,5	27	1"-½"	2	4	430	4,30
	670559	FJ Electro	50	50	58,5	55,5	27	1"-½"	2	4	430	4,30
	670569	FJ Electro	50	60	58,5	65,5	27	1"-½"	2	4	430	4,30
	670649	FJ Electro	60	40	68,5	45,5	27	1"-½"	2	4	430	4,30
	670659	FJ Electro	60	50	68,5	55,5	27	1"-½"	2	4	430	4,30
	670669	FJ Electro	60	60	68,5	65,5	27	1"-½"	2	4	430	4,30
	670749	FJ Electro	70	40	78,5	45,5	27	1"-½"	2	5	530	5,30
	670759	FJ Electro	70	50	78,5	55,5	27	1"-½"	2	5	530	5,30
	670769	FJ Electro	70	60	78,5	65,5	27	1"-½"	2	5	530	5,30
	670849	FJ Electro	80	40	88,5	45,5	27	1"-½"	2	6	630	6,30
	670859	FJ Electro	80	50	88,5	55,5	27	1"-½"	2	6	630	6,30
	670869	FJ Electro	80	60	88,5	65,5	27	1"-½"	2	6	630	6,30
	670049	FJ Electro	100	40	108,5	45,5	27	1"-½"	2	7	730	7,30
	670059	FJ Electro	100	50	108,5	55,5	27	1"-½"	2	7	730	7,30
	670069	FJ Electro	100	60	108,5	65,5	27	1"-½"	3	7	730	7,30
	670249	FJ Electro	120	40	128,5	45,5	27	1"-½"	3	8	830	8,30
	670259	FJ Electro	120	50	128,5	55,5	27	1"-½"	3	8	830	8,30
	670269	FJ Electro	120	60	128,5	65,5	27	1"-½"	3	8	650	6,50

МОДЕЛЬ J

1 2 4 5	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
	73354	J	50	40	54	46	8,2	1"-½"	4	180	1,8
	73355	J	50	50	54	56	8,2	1"-½"	4	220	2,2
	73356	J	50	60	54	66	8,2	1"-½"	4	250	2,5
	73364	J	60	40	64	46	8,2	1"-½"	4	240	2,4
	73365	J	60	50	64	56	8,2	1"-½"	4	280	2,8
	73366	J	60	60	64	66	8,2	1"-½"	4	310	3,1
	73374	J	70	40	74	46	8,2	1"-½"	5	290	2,9
	73375	J	70	50	74	56	8,2	1"-½"	5	330	3,3
	73376	J	70	60	74	66	8,2	1"-½"	5	370	3,7
	73384	J	80	40	84	46	8,2	1"-½"	6	340	3,4
	73385	J	80	50	84	56	8,2	1"-½"	6	400	4
	73386	J	80	60	84	66	8,2	1"-½"	6	460	4,6
	73304	J	100	40	104	46	8,2	1"-½"	7	430	4,3
	73305	J	100	50	104	56	8,2	1"-½"	7	490	4,9
	73306	J	100	60	104	66	8,2	1"-½"	7	560	5,6
	73324	J	120	40	124	46	8,2	1"-½"	8	480	4,8
	73325	J	120	50	124	56	8,2	1"-½"	8	550	5,5
	73326	J	120	60	124	66	8,2	1"-½"	8	620	6,2



Варианты исполнения в данной модели



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПС
Стр. 94



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



МОДЕЛЬ К

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
1	73455	K	50	40	54	46	9,8	1"-½"	6 (2/4)	240	2,4
2	73456	K	50	50	54	56	9,8	1"-½"	6 (2/4)	280	2,8
4	73464	K	50	60	54	66	9,8	1"-½"	6 (2/4)	310	3,1
5	73465	K	60	40	64	46	9,8	1"-½"	6 (2/4)	280	2,8
	73466	K	60	50	64	56	9,8	1"-½"	6 (2/4)	310	3,1
	73474	K	60	60	64	66	9,8	1"-½"	6 (2/4)	340	3,4
	73475	K	70	40	74	46	9,8	1"-½"	9 (3/6)	320	3,2
	73476	K	70	50	74	56	9,8	1"-½"	9 (3/6)	360	3,6
	73484	K	70	60	74	66	9,8	1"-½"	9 (3/6)	400	4
	73485	K	80	40	84	46	9,8	1"-½"	10 (3/7)	410	4,1
	73486	K	80	50	84	56	9,8	1"-½"	10 (3/7)	480	4,8
	73486	K	80	60	84	66	9,8	1"-½"	10 (3/7)	560	5,6
	73404	K	100	40	104	46	9,8	1"-½"	11 (4/7)	520	5,2
	73405	K	100	50	104	56	9,8	1"-½"	11 (4/7)	590	5,9
	73406	K	100	60	104	66	9,8	1"-½"	11 (4/7)	680	6,8
	73424	K	120	40	124	46	9,8	1"-½"	13 (5/8)	600	6
	73425	K	120	50	124	56	9,8	1"-½"	13 (5/8)	680	6,8
	73426	K	120	60	124	66	9,8	1"-½"	13 (5/8)	750	7,5

ВОДЯНЫЕ

1

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ
стр. 4–5

2

ФУРНИТУРА
для водяных ПС
стр. 86–87

3

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
тэны для ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПС
стр. 89

4

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
стр. 96–97

5

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
водяных ПС
стр. 88

T

БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
[Т-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ]
стр. 88

МОДЕЛЬ FK, с полкой

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
1	77354	FK	50	40	54	46	27	1"-½"	6 (2/4)	270	2,70
2	77355	FK	50	50	54	56	27	1"-½"	6 (2/4)	310	3,10
4	77356	FK	50	60	54	66	27	1"-½"	6 (2/4)	340	3,40
5	77364	FK	60	40	64	46	27	1"-½"	6 (2/4)	310	3,10
	77365	FK	60	50	64	56	27	1"-½"	6 (2/4)	340	3,40
	77366	FK	60	60	64	66	27	1"-½"	6 (2/4)	370	3,70
	77374	FK	70	40	74	46	27	1"-½"	9 (3/6)	350	3,50
	77375	FK	70	50	74	56	27	1"-½"	9 (3/6)	390	3,90
	77376	FK	70	60	74	66	27	1"-½"	9 (3/6)	430	4,30
	77384	FK	80	40	84	46	27	1"-½"	10 (3/7)	440	4,40
	77385	FK	80	50	84	56	27	1"-½"	10 (3/7)	510	5,10
	77386	FK	80	60	84	66	27	1"-½"	10 (3/7)	590	5,90
	77304	FK	100	40	104	46	27	1"-½"	11 (4/7)	550	5,50
	77305	FK	100	50	104	56	27	1"-½"	11 (4/7)	620	6,20
	77306	FK	100	60	104	66	27	1"-½"	11 (4/7)	710	7,10
	77324	FK	120	40	124	46	27	1"-½"	13 (5/8)	630	6,30
	77325	FK	120	50	124	56	27	1"-½"	13 (5/8)	710	7,10
	77326	FK	120	60	124	66	27	1"-½"	13 (5/8)	780	7,80



МОДЕЛЬ K Electro

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Количество бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
1	634549	K Electro	50	40	58,5	45,5	9,8	1"-½"	2	6 (2/4)	240	2,4
3	634559	K Electro	50	50	58,5	55,5	9,8	1"-½"	2	6 (2/4)	280	2,8
4	634569	K Electro	50	60	58,5	65,5	9,8	1"-½"	2	6 (2/4)	310	3,1
	634649	K Electro	60	40	68,5	45,5	9,8	1"-½"	2	6 (2/4)	280	2,8
	634659	K Electro	60	50	68,5	55,5	9,8	1"-½"	2	6 (2/4)	310	3,1
	634669	K Electro	60	60	68,5	65,5	9,8	1"-½"	2	6 (2/4)	340	3,4
	634749	K Electro	70	40	78,5	45,5	9,8	1"-½"	2	9 (3/6)	320	3,2
	634759	K Electro	70	50	78,5	55,5	9,8	1"-½"	2	9 (3/6)	360	3,6
	634769	K Electro	70	60	78,5	65,5	9,8	1"-½"	2	9 (3/6)	400	4
	634849	K Electro	80	40	88,5	45,5	9,8	1"-½"	2	10 (3/7)	410	4,1
	634859	K Electro	80	50	88,5	55,5	9,8	1"-½"	2	10 (3/7)	480	4,8
	634869	K Electro	80	60	88,5	65,5	9,8	1"-½"	2	10 (3/7)	560	5,6
	634049	K Electro	100	40	108,5	45,5	9,8	1"-½"	2	11 (4/7)	520	5,2
	634059	K Electro	100	50	108,5	55,5	9,8	1"-½"	2	11 (4/7)	590	5,9
	634069	K Electro	100	60	108,5	65,5	9,8	1"-½"	2	11 (4/7)	680	6,8
	634249	K Electro	120	40	128,5	45,5	9,8	1"-½"	3	13 (5/8)	600	6
	634259	K Electro	120	50	128,5	55,5	9,8	1"-½"	3	13 (5/8)	680	6,8
	634269	K Electro	120	60	128,5	65,5	9,8	1"-½"	3	13 (5/8)	750	7,5

МОДЕЛЬ FK Electro, с полкой

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Количество бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
1	673549	FK Electro	50	40	58,5	45,5	27	1"-½"	2	6 (2/4)	270	2,70
3	673559	FK Electro	50	50	58,5	55,5	27	1"-½"	2	6 (2/4)	310	3,10
4	673569	FK Electro	50	60	58,5	65,5	27	1"-½"	2	6 (2/4)	340	3,40
	673649	FK Electro	60	40	68,5	45,5	27	1"-½"	2	6 (2/4)	310	3,10
	673659	FK Electro	60	50	68,5	55,5	27	1"-½"	2	6 (2/4)	340	3,40
	673669	FK Electro	60	60	68,5	65,5	27	1"-½"	2	6 (2/4)	370	3,70
	673749	FK Electro	70	40	78,5	45,5	27	1"-½"	2	9 (3/6)	350	3,50
	673759	FK Electro	70	50	78,5	55,5	27	1"-½"	2	9 (3/6)	390	3,90
	673769	FK Electro	70	60	78,5	65,5	27	1"-½"	2	9 (3/6)	430	4,30
	673849	FK Electro	80	40	88,5	45,5	27	1"-½"	2	10 (3/7)	440	4,40
	673859	FK Electro	80	50	88,5	55,5	27	1"-½"	2	10 (3/7)	510	5,10
	673869	FK Electro	80	60	88,5	65,5	27	1"-½"	3	10 (3/7)	590	5,90
	673049	FK Electro	100	40	108,5	45,5	27	1"-½"	3	11 (4/7)	550	5,50
	673059	FK Electro	100	50	108,5	55,5	27	1"-½"	3	11 (4/7)	620	6,20
	673069	FK Electro	100	60	108,5	65,5	27	1"-½"	3	11 (4/7)	710	7,10
	673249	FK Electro	120	40	128,5	45,5	27	1"-½"	4	13 (5/8)	630	6,30
	673259	FK Electro	120	50	128,5	55,5	27	1"-½"	4	13 (5/8)	710	7,10
	673269	FK Electro	120	60	128,5	65,5	27	1"-½"	4	13 (5/8)	780	7,80

ВОДЯНЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ




Варианты исполнения в данной модели



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПС
Стр. 94



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

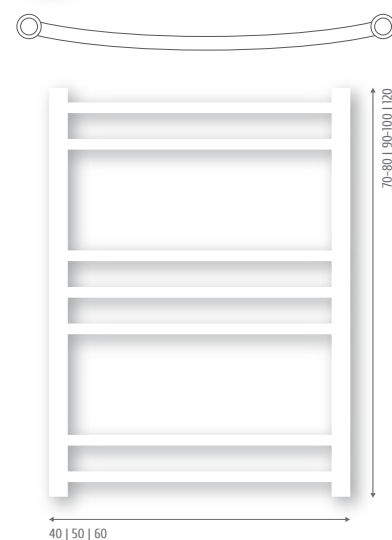

МОДЕЛЬ FL, с полкой

1 2 4 5	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
	77454	FL	50	40	54	46	27	1"-½"	6 (2/2/2)	210	2,10
	77455	FL	50	50	54	56	27	1"-½"	6 (2/2/2)	250	2,50
	77456	FL	50	60	54	66	27	1"-½"	6 (2/2/2)	280	2,80
	77464	FL	60	40	64	46	27	1"-½"	6 (2/2/2)	270	2,70
	77465	FL	60	50	64	56	27	1"-½"	6 (2/2/2)	310	3,10
	77466	FL	60	60	64	66	27	1"-½"	6 (2/2/2)	340	3,40
	77474	FL	70	40	74	46	27	1"-½"	7 (2/3/2)	320	3,20
	77475	FL	70	50	74	56	27	1"-½"	7 (2/3/2)	360	3,60
	77476	FL	70	60	74	66	27	1"-½"	7 (2/3/2)	400	4,00
	77484	FL	80	40	84	46	27	1"-½"	7 (2/3/2)	370	3,70
	77485	FL	80	50	84	56	27	1"-½"	7 (2/3/2)	430	4,30
	77486	FL	80	60	84	66	27	1"-½"	7 (2/3/2)	490	4,90
	77404	FL	100	40	104	46	27	1"-½"	10 (3/4/3)	460	4,60
	77405	FL	100	50	104	56	27	1"-½"	10 (3/4/3)	520	5,20
	77406	FL	100	60	104	66	27	1"-½"	10 (3/4/3)	590	5,90
	77424	FL	120	40	124	46	27	1"-½"	13 (4/5/4)	510	5,10
	77425	FL	120	50	124	56	27	1"-½"	13 (4/5/4)	580	5,80
	77426	FL	120	60	124	66	27	1"-½"	13 (4/5/4)	650	6,50

МОДЕЛЬ TL, боковое подключение

1 2 4 T	Артикул	Модель	По центрам			Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			подкл.	высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.					
	416557	TL	50	60	40	60	46	13,4	1"-½"	6 (2/2/2)	180	1,8
	416567	TL	50	60	50	60	56	13,4	1"-½"	6 (2/2/2)	220	2,2
	417647	TL	50	60	60	60	66	13,4	1"-½"	6 (2/2/2)	250	2,5
	417657	TL	60	70	40	70	46	13,4	1"-½"	7 (2/3/2)	290	2,9
	417667	TL	60	70	50	70	56	13,4	1"-½"	7 (2/3/2)	330	3,3
	419847	TL	60	70	60	70	66	13,4	1"-½"	7 (2/3/2)	370	3,7
	419867	TL	80	90	40	90	46	13,4	1"-½"	7 (2/3/2)	340	3,4
	416547	TL	80	90	50	90	56	13,4	1"-½"	7 (2/3/2)	400	4
	419857	TL	80	90	60	90	66	13,4	1"-½"	7 (2/3/2)	460	4,6
	410047	TL	100	110	40	110	46	13,4	1"-½"	10 (3/4/3)	430	4,3
	410057	TL	100	110	50	110	56	13,4	1"-½"	10 (3/4/3)	490	4,9
	410067	TL	100	110	60	110	66	13,4	1"-½"	10 (3/4/3)	560	5,6
	413247	TL	120	130	40	130	46	13,4	1"-½"	13 (4/5/4)	480	4,8
	413257	TL	120	130	50	130	56	13,4	1"-½"	13 (4/5/4)	550	5,5
	413267	TL	120	130	60	130	66	13,4	1"-½"	13 (4/5/4)	620	6,2

МОДЕЛЬ FTL, с полкой, боковое подключение (правое/левое)

1 2 4 T	Артикул		Модель	По центрам			Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
	правое подключение	левое подключение		подкл.	высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.					
	236549	236548	FTL	50	60	40	60	46	27	1"-½"	6 (2/2/2)	210	2,10
	236559	236558	FTL	50	60	50	60	56	27	1"-½"	6 (2/2/2)	250	2,50
	236569	236568	FTL	50	60	60	60	66	27	1"-½"	6 (2/2/2)	280	2,80
	237649	237648	FTL	60	70	40	70	46	27	1"-½"	7 (2/3/2)	320	3,20
	237659	237658	FTL	60	70	50	70	56	27	1"-½"	7 (2/3/2)	360	3,60
	237669	237668	FTL	60	70	60	70	66	27	1"-½"	7 (2/3/2)	400	4,00
	239849	239848	FTL	80	90	40	90	46	27	1"-½"	7 (2/3/2)	370	3,70
	239859	239858	FTL	80	90	50	90	56	27	1"-½"	7 (2/3/2)	430	4,30
	239869	239868	FTL	80	90	60	90	66	27	1"-½"	7 (2/3/2)	490	4,90
	230049	230048	FTL	100	110	40	110	46	27	1"-½"	10 (3/4/3)	460	4,60
	230059	230058	FTL	100	110	50	110	56	27	1"-½"	10 (3/4/3)	520	5,20
	230069	230068	FTL	100	110	60	110	66	27	1"-½"	10 (3/4/3)	590	5,90
	233249	233248	FTL	120	130	40	130	46	27	1"-½"	13 (4/5/4)	510	5,10
	233259	233258	FTL	120	130	50	130	56	27	1"-½"	13 (4/5/4)	580	5,80
	233269	233268	FTL	120	130	60	130	66	27	1"-½"	13 (4/5/4)	650	6,50

МОДЕЛЬ L Electro

1 3 4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Количество бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
	635549	L Electro	50	40	58,5	45,5	13,4	1"-½"	1	6 (2/2/2)	180	1,8
	635559	L Electro	50	50	58,5	55,5	13,4	1"-½"	2	6 (2/2/2)	220	2,2
	635569	L Electro	50	60	58,5	65,5	13,4	1"-½"	2	6 (2/2/2)	250	2,5
	635649	L Electro	60	40	68,5	45,5	13,4	1"-½"	2	6 (2/2/2)	240	2,4
	635659	L Electro	60	50	68,5	55,5	13,4	1"-½"	2	6 (2/2/2)	280	2,8
	635669	L Electro	60	60	68,5	65,5	13,4	1"-½"	2	6 (2/2/2)	310	3,1
	635749	L Electro	70	40	78,5	45,5	13,4	1"-½"	2	7 (2/3/2)	290	2,9
	635759	L Electro	70	50	78,5	55,5	13,4	1"-½"	2	7 (2/3/2)	330	3,3
	635769	L Electro	70	60	78,5	65,5	13,4	1"-½"	2	7 (2/3/2)	370	3,7
	635849	L Electro	80	40	88,5	45,5	13,4	1"-½"	2	7 (2/3/2)	340	3,4
	635859	L Electro	80	50	88,5	55,5	13,4	1"-½"	2	7 (2/3/2)	400	4
	635869	L Electro	80	60	88,5	65,5	13,4	1"-½"	2	7 (2/3/2)	460	4,6
	635049	L Electro	100	40	108,5	45,5	13,4	1"-½"	2	10 (3/4/3)	430	4,3
	635059	L Electro	100	50	108,5	55,5	13,4	1"-½"	2	10 (3/4/3)	490	4,9
	635069	L Electro	100	60	108,5	65,5	13,4	1"-½"	3	10 (3/4/3)	560	5,6
	635249	L Electro	120	40	128,5	45,5	13,4	1"-½"	3	13 (4/5/4)	480	4,8
	635259	L Electro	120	50	128,5	55,5	13,4	1"-½"	3	13 (4/5/4)	550	5,5
	635269	L Electro	120	60	128,5	65,5	13,4	1"-½"	3	13 (4/5/4)	620	6,2

МОДЕЛЬ FL Electro, с полкой

1 3 4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Количество бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
	674549	FL Electro	50	40	58,5	45,5	27	1"-½"	2	6 (2/2/2)	210	2,10
	674559	FL Electro	50	50	58,5	55,5	27	1"-½"	2	6 (2/2/2)	250	2,50
	674569	FL Electro	50	60	58,5	65,5	27	1"-½"	2	6 (2/2/2)	280	2,80
	674649	FL Electro	60	40	68,5	45,5	27	1"-½"	2	6 (2/2/2)	270	2,70
	674659	FL Electro	60	50	68,5	55,5	27	1"-½"	2	6 (2/2/2)	310	3,10
	674669	FL Electro	60	60	68,5	65,5	27	1"-½"	2	6 (2/2/2)	340	3,40
	674749	FL Electro	70	40	78,5	45,5	27	1"-½"	2	7 (2/3/2)	320	3,20
	674759	FL Electro	70	50	78,5	55,5	27	1"-½"	2	7 (2/3/2)	360	3,60
	674769	FL Electro	70	60	78,5	65,5	27	1"-½"	2	7 (2/3/2)	400	4,00
	674849	FL Electro	80	40	88,5	45,5	27	1"-½"	2	7 (2/3/2)	370	3,70
	674859	FL Electro	80	50	88,5	55,5	27	1"-½"	2	7 (2/3/2)	430	4,30
	674869	FL Electro	80	60	88,5	65,5	27	1"-½"	2	7 (2/3/2)	490	4,90
	674049	FL Electro	100	40	108,5	45,5	27	1"-½"	2	10 (3/4/3)	460	4,60
	674059	FL Electro	100	50	108,5	55,5	27	1"-½"	2	10 (3/4/3)	520	5,20
	674069	FL Electro	100	60	108,5	65,5	27	1"-½"	3	10 (3/4/3)	590	5,90
	674249	FL Electro	120	40	128,5	45,5	27	1"-½"	3	13 (4/5/4)	510	5,10
	674259	FL Electro	120	50	128,5	55,5	27	1"-½"	3	13 (4/5/4)	580	5,80
	674269	FL Electro	120	60	128,5	65,5	27	1"-½"	3	13 (4/5/4)	650	6,50

МОДЕЛЬ L

1 2 4 5	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
	73554	L	50	40	54	46	13,4	1"-½"	6 (2/2/2)	180	1,8
	73555	L	50	50	54	56	13,4	1"-½"	6 (2/2/2)	220	2,2
	73556	L	50	60	54	66	13,4	1"-½"	6 (2/2/2)	250	2,5
	73564	L	60	40	64	46	13,4	1"-½"	6 (2/2/2)	240	2,4
	73565	L	60	50	64	56	13,4	1"-½"	6 (2/2/2)	280	2,8
	73566	L	60	60	64	66	13,4	1"-½"	6 (2/2/2)	310	3,1
	73574	L	70	40	74	46	13,4	1"-½"	7 (2/3/2)	290	2,9
	73575	L	70	50	74	56	13,4	1"-½"	7 (2/3/2)	330	3,3
	73576	L	70	60	74	66	13,4	1"-½"	7 (2/3/2)	370	3,7
	73584	L	80	40	84	46	13,4	1"-½"	7 (2/3/2)	340	3,4
	73585	L	80	50	84	56	13,4	1"-½"	7 (2/3/2)	400	4
	73586	L	80	60	84	66	13,4	1"-½"	7 (2/3/2)	460	4,6
	73504	L	100	40	104	46	13,4	1"-½"	10 (3/4/3)	430	4,3
	73505	L	100	50	104	56	13,4	1"-½"	10 (3/4/3)	490	4,9
	73506	L	100	60	104	66	13,4	1"-½"	10 (3/4/3)	560	5,6
	73524	L	120	40	124	46	13,4	1"-½"	13 (4/5/4)	480	4,8
	73525	L	120	50	124	56	13,4	1"-½"	13 (4/5/4)	550	5,5
	73526	L	120	60	124	66	13,4	1"-½"	13 (4/5/4)	620	6,2



Варианты исполнения в данной модели



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПС
Стр. 94



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ
TWIST Стр. 95



МОДЕЛЬ L Primo

1 2 4 5	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
	72112	L Primo	50/15/45		54	46	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	180	1,8
	72111	L Primo	50/15/55		54	56	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	220	2,2
	72110	L Primo	50/15/65		54	66	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	250	2,5
	72109	L Primo	60/15/45		64	46	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	240	2,4
	72108	L Primo	60/15/55		64	56	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	280	2,8
	72107	L Primo	60/15/65		64	66	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	310	3,1
	72106	L Primo	70/15/45		74	46	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	290	2,9
	72105	L Primo	70/15/55		74	56	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	330	3,3
	72104	L Primo	70/15/65		74	66	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	370	3,7
	72103	L Primo	80/15/45		84	46	13	1"-3/4"-1/2"	8 (4/4)	340	3,4
	72102	L Primo	80/15/55		84	56	13	1"-3/4"-1/2"	8 (4/4)	400	4
	72101	L Primo	80/15/65		84	66	13	1"-3/4"-1/2"	8 (4/4)	460	4,6
	72118	L Primo	100/15/45		104	46	13	1"-3/4"-1/2"	10 (5/5)	430	4,3
	72117	L Primo	100/15/55		104	56	13	1"-3/4"-1/2"	10 (5/5)	490	4,9
	72116	L Primo	100/15/65		104	66	13	1"-3/4"-1/2"	10 (5/5)	560	5,6
	72115	L Primo	120/15/45		124	46	13	1"-3/4"-1/2"	12 (6/6)	480	4,8
	72114	L Primo	120/15/55		124	56	13	1"-3/4"-1/2"	12 (6/6)	550	5,5
	72113	L Primo	120/15/65		124	66	13	1"-3/4"-1/2"	12 (6/6)	620	6,2

МОДЕЛЬ L Primo Electro

1 3 4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Количество бутылок теплоно- сителя	Кол-во перекла- дин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
	621129	L Primo Electro	50/15/45	58,5	46	13	1" -¾"-½"	2	6 (3/3)	180	1,8	
	621119	L Primo Electro	50/15/55	58,5	56	13	1" -¾"-½"	2	6 (3/3)	220	2,2	
	621109	L Primo Electro	50/15/65	58,5	66	13	1" -¾"-½"	2	6 (3/3)	250	2,5	
	621099	L Primo Electro	60/15/45	68,5	46	13	1" -¾"-½"	2	6 (3/3)	240	2,4	
	621089	L Primo Electro	60/15/55	68,5	56	13	1" -¾"-½"	2	6 (3/3)	280	2,8	
	621079	L Primo Electro	60/15/65	68,5	66	13	1" -¾"-½"	3	6 (3/3)	310	3,1	
	621069	L Primo Electro	70/15/45	78,5	46	13	1" -¾"-½"	3	6 (3/3)	290	2,9	
	621059	L Primo Electro	70/15/55	78,5	56	13	1" -¾"-½"	3	6 (3/3)	330	3,3	
	621049	L Primo Electro	70/15/65	78,5	66	13	1" -¾"-½"	3	6 (3/3)	370	3,7	
	621039	L Primo Electro	80/15/45	88,5	46	13	1" -¾"-½"	3	8 (4/4)	340	3,4	
	621029	L Primo Electro	80/15/55	88,5	56	13	1" -¾"-½"	3	8 (4/4)	400	4	
	621019	L Primo Electro	80/15/65	88,5	66	13	1" -¾"-½"	3	8 (4/4)	460	4,6	
	621189	L Primo Electro	100/15/45	108,5	46	13	1" -¾"-½"	4	10 (5/5)	430	4,3	
	621179	L Primo Electro	100/15/55	108,5	56	13	1" -¾"-½"	4	10 (5/5)	490	4,9	
	621169	L Primo Electro	100/15/65	108,5	66	13	1" -¾"-½"	4	10 (5/5)	560	5,6	
	621159	L Primo Electro	120/15/45	128,5	46	13	1" -¾"-½"	5	12 (6/6)	480	4,8	
	621149	L Primo Electro	120/15/55	128,5	56	13	1" -¾"-½"	5	12 (6/6)	550	5,5	
	621139	L Primo Electro	120/15/65	128,5	66	13	1" -¾"-½"	5	12 (6/6)	620	6,2	



1 ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ
стр. 4–5

2 ФУРНИТУРА
для водяных ПС
стр. 86–87

3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ТЭНЫ для ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПС
стр. 89

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
стр. 96–97

5 ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
водяных ПС
стр. 88

Т БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
(Т-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ)
стр. 88




Варианты исполнения в данной модели



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПС
Стр. 94



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

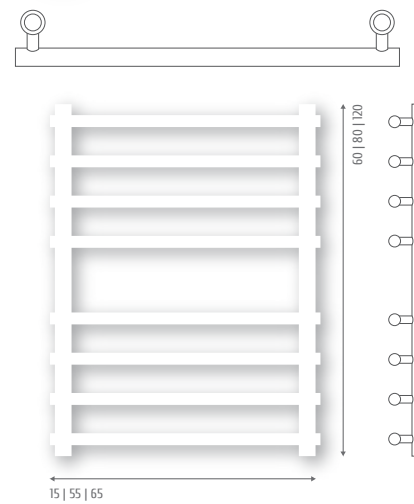

МОДЕЛЬ N Primo

1 2 4 5	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
	72254	N Primo	50	40	54	46	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	240	2,4
	72255	N Primo	50	50	54	56	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	280	2,8
	72256	N Primo	50	60	54	66	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	310	3,1
	72264	N Primo	60	40	64	46	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	280	2,8
	72265	N Primo	60	50	64	56	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	310	3,1
	72266	N Primo	60	60	64	66	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	340	3,4
	72274	N Primo	70	40	74	46	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	320	3,2
	72275	N Primo	70	50	74	56	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	360	3,6
	72276	N Primo	70	60	74	66	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	400	4
	72284	N Primo	80	40	84	46	13	1"-3/4"-1/2"	8 (4/4)	410	4,1
	72285	N Primo	80	50	84	56	13	1"-3/4"-1/2"	8 (4/4)	480	4,8
	72286	N Primo	80	60	84	66	13	1"-3/4"-1/2"	8 (4/4)	560	5,6
	72204	N Primo	100	40	104	46	13	1"-3/4"-1/2"	10 (5/5)	520	5,2
	72205	N Primo	100	50	104	56	13	1"-3/4"-1/2"	10 (5/5)	590	5,9
	72206	N Primo	100	60	104	66	13	1"-3/4"-1/2"	10 (5/5)	680	6,8
	72224	N Primo	120	40	124	46	13	1"-3/4"-1/2"	12 (6/6)	600	6
	72225	N Primo	120	50	124	56	13	1"-3/4"-1/2"	12 (6/6)	680	6,8
	72226	N Primo	120	60	124	66	13	1"-3/4"-1/2"	12 (6/6)	750	7,5

МОДЕЛЬ N Primo Electro

1 3 4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Количество бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
	622549	N Primo Electro	50	40	58,5	45,5	13	1"-3/4"-1/2"	2	6 (3/3)	240	2,4
	622559	N Primo Electro	50	50	58,5	55,5	13	1"-3/4"-1/2"	2	6 (3/3)	280	2,8
	622569	N Primo Electro	50	60	58,5	65,5	13	1"-3/4"-1/2"	2	6 (3/3)	310	3,1
	622649	N Primo Electro	60	40	68,5	45,5	13	1"-3/4"-1/2"	2	6 (3/3)	280	2,8
	622659	N Primo Electro	60	50	68,5	55,5	13	1"-3/4"-1/2"	2	6 (3/3)	310	3,1
	622669	N Primo Electro	60	60	68,5	65,5	13	1"-3/4"-1/2"	3	6 (3/3)	340	3,4
	622749	N Primo Electro	70	40	78,5	45,5	13	1"-3/4"-1/2"	3	6 (3/3)	320	3,2
	622759	N Primo Electro	70	50	78,5	55,5	13	1"-3/4"-1/2"	3	6 (3/3)	360	3,6
	622769	N Primo Electro	70	60	78,5	65,5	13	1"-3/4"-1/2"	3	6 (3/3)	400	4
	622849	N Primo Electro	80	40	88,5	45,5	13	1"-3/4"-1/2"	3	8 (4/4)	410	4,1
	622859	N Primo Electro	80	50	88,5	55,5	13	1"-3/4"-1/2"	3	8 (4/4)	480	4,8
	622869	N Primo Electro	80	60	88,5	65,5	13	1"-3/4"-1/2"	3	8 (4/4)	560	5,6
	622049	N Primo Electro	100	40	108,5	45,5	13	1"-3/4"-1/2"	4	10 (5/5)	520	5,2
	622059	N Primo Electro	100	50	108,5	55,5	13	1"-3/4"-1/2"	4	10 (5/5)	590	5,9
	622069	N Primo Electro	100	60	108,5	65,5	13	1"-3/4"-1/2"	4	10 (5/5)	680	6,8
	622249	N Primo Electro	120	40	128,5	45,5	13	1"-3/4"-1/2"	5	12 (6/6)	600	6
	622259	N Primo Electro	120	50	128,5	55,5	13	1"-3/4"-1/2"	5	12 (6/6)	680	6,8
	622269	N Primo Electro	120	60	128,5	65,5	13	1"-3/4"-1/2"	6	12 (6/6)	750	7,5




Варианты исполнения в данной модели



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПС
Стр. 94



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



МОДЕЛЬ Q

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
1	73654	Q	50	40	54	46	17	1"-½"	6 (2/2/2)	180	1,8
2	73655	Q	50	50	54	56	17	1"-½"	6 (2/2/2)	220	2,2
4	73656	Q	50	60	54	66	17	1"-½"	6 (2/2/2)	250	2,5
5	73664	Q	60	40	64	46	17	1"-½"	6 (2/2/2)	240	2,4
	73665	Q	60	50	64	56	17	1"-½"	6 (2/2/2)	280	2,8
	73666	Q	60	60	64	66	17	1"-½"	6 (2/2/2)	310	3,1
	73674	Q	70	40	74	46	17	1"-½"	7 (2/3/2)	290	2,9
	73675	Q	70	50	74	56	17	1"-½"	7 (2/3/2)	330	3,3
	73676	Q	70	60	74	66	17	1"-½"	7 (2/3/2)	370	3,7
	73684	Q	80	40	84	46	17	1"-½"	7 (2/3/2)	340	3,4
	73685	Q	80	50	84	56	17	1"-½"	7 (2/3/2)	400	4
	73686	Q	80	60	84	66	17	1"-½"	7 (2/3/2)	460	4,6
	73604	Q	100	40	104	46	17	1"-½"	10 (3/4/3)	430	4,3
	73605	Q	100	50	104	56	17	1"-½"	10 (3/4/3)	490	4,9
	73606	Q	100	60	104	66	17	1"-½"	10 (3/4/3)	560	5,6
	73624	Q	120	40	124	46	17	1"-½"	13 (4/5/4)	480	4,8
	73625	Q	120	50	124	56	17	1"-½"	13 (4/5/4)	550	5,5
	73626	Q	120	60	124	66	17	1"-½"	13 (4/5/4)	620	6,2

ВОДЯНЫЕ

1

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ
стр. 4–5

5

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ВОДЯНЫХ ПС
стр. 88

2

ФУРНИТУРА
ДЛЯ ВОДЯНЫХ ПС
стр. 86–87

3

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ТЭНЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПС
стр. 89

4

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
стр. 96–97

T

БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
(T-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ)
стр. 88

МОДЕЛЬ FQ, с полкой

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
1	77554	FQ	50	40	54	46	27	1"-½"	6 (2/2/2)	210	2,10
2	77555	FQ	50	50	54	56	27	1"-½"	6 (2/2/2)	250	2,50
4	77556	FQ	50	60	54	66	27	1"-½"	6 (2/2/2)	280	2,80
5	77564	FQ	60	40	64	46	27	1"-½"	6 (2/2/2)	270	2,70
	77565	FQ	60	50	64	56	27	1"-½"	6 (2/2/2)	310	3,10
	77566	FQ	60	60	64	66	27	1"-½"	6 (2/2/2)	340	3,40
	77574	FQ	70	40	74	46	27	1"-½"	7 (2/3/2)	320	3,20
	77575	FQ	70	50	74	56	27	1"-½"	7 (2/3/2)	360	3,60
	77576	FQ	70	60	74	66	27	1"-½"	7 (2/3/2)	400	4,00
	77584	FQ	80	40	84	46	27	1"-½"	7 (2/3/2)	370	3,70
	77585	FQ	80	50	84	56	27	1"-½"	7 (2/3/2)	430	4,30
	77586	FQ	80	60	84	66	27	1"-½"	7 (2/3/2)	490	4,90
	77504	FQ	100	40	104	46	27	1"-½"	10 (3/4/3)	460	4,60
	77505	FQ	100	50	104	56	27	1"-½"	10 (3/4/3)	520	5,20
	77506	FQ	100	60	104	66	27	1"-½"	10 (3/4/3)	590	5,90
	77524	FQ	120	40	124	46	27	1"-½"	13 (4/5/4)	510	5,10
	77525	FQ	120	50	124	56	27	1"-½"	13 (4/5/4)	580	5,80
	77526	FQ	120	60	124	66	27	1"-½"	13 (4/5/4)	650	6,50

МОДЕЛЬ TQ, боковое подключение

1 2 4 T	Артикул	Модель	По центрам			Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			подкл.	высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.					
	376547	TQ	50	60	40	60	49,7	17	1"-½"	6 (2/2/2)	180	1,8
	376557	TQ	50	60	50	60	59,7	17	1"-½"	6 (2/2/2)	220	2,2
	376567	TQ	50	60	60	60	69,7	17	1"-½"	6 (2/2/2)	250	2,5
	377647	TQ	60	70	40	70	49,7	17	1"-½"	7 (2/3/2)	290	2,9
	377657	TQ	60	70	50	70	59,7	17	1"-½"	7 (2/3/2)	330	3,3
	377667	TQ	60	70	60	70	69,7	17	1"-½"	7 (2/3/2)	370	3,7
	379847	TQ	80	90	40	90	49,7	17	1"-½"	7 (2/3/2)	340	3,4
	379857	TQ	80	90	50	90	59,7	17	1"-½"	7 (2/3/2)	400	4
	379867	TQ	80	90	60	90	69,7	17	1"-½"	7 (2/3/2)	460	4,6
	370047	TQ	100	110	40	110	49,7	17	1"-½"	10 (3/4/3)	430	4,3
	370057	TQ	100	110	50	110	59,7	17	1"-½"	10 (3/4/3)	490	4,9
	370067	TQ	100	110	60	110	69,7	17	1"-½"	10 (3/4/3)	560	5,6
	373247	TQ	120	130	40	130	49,7	17	1"-½"	13 (4/5/4)	480	4,8
	373257	TQ	120	130	50	130	59,7	17	1"-½"	13 (4/5/4)	550	5,5
	373267	TQ	120	130	60	130	69,7	17	1"-½"	13 (4/5/4)	620	6,2

МОДЕЛЬ FTQ, с полкой, боковое подключение (правое/левое)

1	Артикул		Модель	По центрам			Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева	
	правое подключение	левое подключение		подкл.	высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.						
2														
4														
Т		246549	246548	FTQ	50	60	40	60	49,7	27	1"-½"	6 (2/2/2)	210	2,10
		246559	246558	FTQ	50	60	50	60	59,7	27	1"-½"	6 (2/2/2)	250	2,50
		246569	246568	FTQ	50	60	60	60	69,7	27	1"-½"	6 (2/2/2)	280	2,80
		247649	247648	FTQ	60	70	40	70	49,7	27	1"-½"	7 (2/3/2)	320	3,20
		247659	247658	FTQ	60	70	50	70	59,7	27	1"-½"	7 (2/3/2)	360	3,60
		247669	247668	FTQ	60	70	60	70	69,7	27	1"-½"	7 (2/3/2)	400	4,00
		249849	249848	FTQ	80	90	40	90	49,7	27	1"-½"	7 (2/3/2)	370	3,70
		249859	249858	FTQ	80	90	50	90	59,7	27	1"-½"	7 (2/3/2)	430	4,30
		249869	249868	FTQ	80	90	60	90	69,7	27	1"-½"	7 (2/3/2)	490	4,90
		240049	240048	FTQ	100	110	40	110	49,7	27	1"-½"	10 (3/4/3)	460	4,60
		240059	240058	FTQ	100	110	50	110	59,7	27	1"-½"	10 (3/4/3)	520	5,20
		240069	240068	FTQ	100	110	60	110	69,7	27	1"-½"	10 (3/4/3)	590	5,90
	243249	243248	FTQ	120	130	40	130	49,7	27	1"-½"	13 (4/5/4)	510	5,10	
	243259	243258	FTQ	120	130	50	130	59,7	27	1"-½"	13 (4/5/4)	580	5,80	
	243269	243268	FTQ	120	130	60	130	69,7	27	1"-½"	13 (4/5/4)	650	6,50	

МОДЕЛЬ Q Electro

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Количество бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
1	636549	Q Electro	50	40	58,5	45,5	17	1"-½"	1	6 (2/2/2)	180	1,8
3	636559	Q Electro	50	50	58,5	55,5	17	1"-½"	2	6 (2/2/2)	220	2,2
4	636569	Q Electro	50	60	58,5	65,5	17	1"-½"	2	6 (2/2/2)	250	2,5
	636649	Q Electro	60	40	68,5	45,5	17	1"-½"	2	6 (2/2/2)	240	2,4
	636659	Q Electro	60	50	68,5	55,5	17	1"-½"	2	6 (2/2/2)	280	2,8
	636669	Q Electro	60	60	68,5	65,5	17	1"-½"	2	6 (2/2/2)	310	3,1
	636749	Q Electro	70	40	78,5	45,5	17	1"-½"	2	7 (2/3/2)	290	2,9
	636759	Q Electro	70	50	78,5	55,5	17	1"-½"	2	7 (2/3/2)	330	3,3
	636769	Q Electro	70	60	78,5	65,5	17	1"-½"	2	7 (2/3/2)	370	3,7
	636849	Q Electro	80	40	88,5	45,5	17	1"-½"	2	7 (2/3/2)	340	3,4
	636859	Q Electro	80	50	88,5	55,5	17	1"-½"	2	7 (2/3/2)	400	4
	636869	Q Electro	80	60	88,5	65,5	17	1"-½"	2	7 (2/3/2)	460	4,6
	636049	Q Electro	100	40	108,5	45,5	17	1"-½"	2	10 (3/4/3)	430	4,3
	636059	Q Electro	100	50	108,5	55,5	17	1"-½"	3	10 (3/4/3)	490	4,9
	636069	Q Electro	100	60	108,5	65,5	17	1"-½"	3	10 (3/4/3)	560	5,6
	636249	Q Electro	120	40	128,5	45,5	17	1"-½"	3	13 (4/5/4)	480	4,8
	636259	Q Electro	120	50	128,5	55,5	17	1"-½"	3	13 (4/5/4)	550	5,5
	636269	Q Electro	120	60	128,5	65,5	17	1"-½"	3	13 (4/5/4)	620	6,2

МОДЕЛЬ FQ Electro, с полкой

	Артикул	Модель
--	---------	--------



Варианты исполнения в данной модели





УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПС
Стр. 94



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ
TWIST Стр. 95

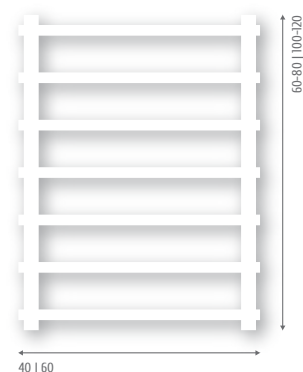

МОДЕЛЬ Q Primo

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
1	72354	Q Primo	50	40	54	46	15	1"-½"-½"	5 (1/1/1/1/1)	240	2,4
2	72355	Q Primo	50	50	54	56	15	1"-½"-½"	5 (1/1/1/1/1)	280	2,8
4	72356	Q Primo	50	60	54	66	15	1"-½"-½"	5 (1/1/1/1/1)	310	3,1
5	72364	Q Primo	60	40	64	46	15	1"-½"-½"	5 (1/1/1/1/1)	280	2,8
	72365	Q Primo	60	50	64	56	15	1"-½"-½"	5 (1/1/1/1/1)	310	3,1
	72366	Q Primo	60	60	64	66	15	1"-½"-½"	5 (1/1/1/1/1)	340	3,4
	72374	Q Primo	70	40	74	46	15	1"-½"-½"	7 (1/2/1/2/1)	320	3,2
	72375	Q Primo	70	50	74	56	15	1"-½"-½"	7 (1/2/1/2/1)	360	3,6
	72376	Q Primo	70	60	74	66	15	1"-½"-½"	7 (1/2/1/2/1)	400	4
	72384	Q Primo	80	40	84	46	15	1"-½"-½"	7 (1/2/1/2/1)	410	4,1
	72385	Q Primo	80	50	84	56	15	1"-½"-½"	7 (1/2/1/2/1)	480	4,8
	72386	Q Primo	80	60	84	66	15	1"-½"-½"	7 (1/2/1/2/1)	560	5,6
	72304	Q Primo	100	40	104	46	15	1"-½"-½"	9 (1/3/1/3/1)	520	5,2
	72305	Q Primo	100	50	104	56	15	1"-½"-½"	9 (1/3/1/3/1)	590	5,9
	72306	Q Primo	100	60	104	66	15	1"-½"-½"	9 (1/3/1/3/1)	680	6,8
	72324	Q Primo	120	40	124	46	15	1"-½"-½"	9 (1/3/1/3/1)	600	6
	72325	Q Primo	120	50	124	56	15	1"-½"-½"	9 (1/3/1/3/1)	680	6,8
	72326	Q Primo	120	60	124	66	15	1"-½"-½"	9 (1/3/1/3/1)	750	7,5

МОДЕЛЬ Q Primo Electro

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
1	623549	Q Primo Electro	50	40	58,5	45,5	15	1"-½"-½"	2	5 (1/1/1/1/1)	240	2,4
3	623559	Q Primo Electro	50	50	58,5	55,5	15	1"-½"-½"	2	5 (1/1/1/1/1)	280	2,8
4	623569	Q Primo Electro	50	60	58,5	65,5	15	1"-½"-½"	2	5 (1/1/1/1/1)	310	3,1
	623649	Q Primo Electro	60	40	68,5	45,5	15	1"-½"-½"	2	5 (1/1/1/1/1)	280	2,8
	623659	Q Primo Electro	60	50	68,5	55,5	15	1"-½"-½"	3	5 (1/1/1/1/1)	310	3,1
	623669	Q Primo Electro	60	60	68,5	65,5	15	1"-½"-½"	3	5 (1/1/1/1/1)	340	3,4
	623749	Q Primo Electro	70	40	78,5	45,5	15	1"-½"-½"	3	7 (1/2/1/2/1)	320	3,2
	623759	Q Primo Electro	70	50	78,5	55,5	15	1"-½"-½"	3	7 (1/2/1/2/1)	360	3,6
	623769	Q Primo Electro	70	60	78,5	65,5	15	1"-½"-½"	3	7 (1/2/1/2/1)	400	4
	623849	Q Primo Electro	80	40	88,5	45,5	15	1"-½"-½"	3	7 (1/2/1/2/1)	410	4,1
	623859	Q Primo Electro	80	50	88,5	55,5	15	1"-½"-½"	3	7 (1/2/1/2/1)	480	4,8
	623869	Q Primo Electro	80	60	88,5	65,5	15	1"-½"-½"	3	7 (1/2/1/2/1)	560	5,6
	623049	Q Primo Electro	100	40	108,5	45,5	15	1"-½"-½"	3	9 (1/3/1/3/1)	520	5,2
	623059	Q Primo Electro	100	50	108,5	55,5	15	1"-½"-½"	4	9 (1/3/1/3/1)	590	5,9
	623069	Q Primo Electro	100	60	108,5	65,5	15	1"-½"-½"	4	9 (1/3/1/3/1)	680	6,8
	623249	Q Primo Electro	120	40	128,5	45,5	15	1"-½"-½"	4	9 (1/3/1/3/1)	600	6
	623259	Q Primo Electro	120	50	128,5	55,5	15	1"-½"-½"	4	9 (1/3/1/3/1)	680	6,8
	623269	Q Primo Electro	120	60	128,5	65,5	15	1"-½"-½"	4	9 (1/3/1/3/1)	750	7,5



	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
1	73754	Q Tribus	50	40	54	46	17	1"-½"-½"	5 (1/1/1/1/1)	180	1,8
2	73755	Q Tribus	50	50	54	56	17	1"-½"-½"	5 (1/1/1/1/1)	220	2,2
4	73756	Q Tribus	50	60	54	66	17	1"-½"-½"	5 (1/1/1/1/1)	250	2,5
5	73764	Q Tribus	60	40	64	46	17	1"-½"-½"	5 (1/1/1/1/1)	240	2,4
	73765	Q Tribus	60	50	64	56	17	1"-½"-½"	5 (1/1/1/1/1)	280	2,8
	73766	Q Tribus	60	60	64	66	17	1"-½"-½"	5 (1/1/1/1/1)	310	3,1
	73774	Q Tribus	70	40	74	46	17	1"-½"-½"	7 (1/2/1/2/1)	290	2,9
	73776	Q Tribus	70	50	74	56	17	1"-½"-½"	7 (1/2/1/2/1)	330	3,3
	73784	Q Tribus	70	60	74	66	17	1"-½"-½"	7 (1/2/1/2/1)	370	3,7
	73785	Q Tribus	80	40	84	46	17	1"-½"-½"	7 (1/2/1/2/1)	340	3,4
	73786	Q Tribus	80	50	84	56	17	1"-½"-½"	7 (1/2/1/2/1)	400	4
	73775	Q Tribus	80	60	84	66	17	1"-½"-½"	7 (1/2/1/2/1)	460	4,6
	73704	Q Tribus	100	40	104	46	17	1"-½"-½"	9 (1/3/1/3/1)	430	4,3
	73705	Q Tribus	100	50	104	56	17	1"-½"-½"	9 (1/3/1/3/1)	490	4,9
	73706	Q Tribus	100	60	104	66	17	1"-½"-½"	9 (1/3/1/3/1)	560	5,6
	73724	Q Tribus	120	40	124	46	17	1"-½"-½"	9 (1/3/1/3/1)	480	4,8
	73725	Q Tribus	120	50	124	56	17	1"-½"-½"	9 (1/3/1/3/1)	550	5,5
	73726	Q Tribus	120	60	124	66	17	1"-½"-½"	9 (1/3/1/3/1)	620	6,2

МОДЕЛЬ Q Tribus Electro

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
1	637549	Q Tribus Electro	50	40	58,5	45,5	17	1"-½"-½"	1	5 (1/1/1/1/1)	180	1,8
3	637559	Q Tribus Electro	50	50	58,5	55,5	17	1"-½"-½"	1	5 (1/1/1/1/1)	220	2,2
4	637569	Q Tribus Electro	50	60	58,5	65,5	17	1"-½"-½"	2	5 (1/1/1/1/1)	250	2,5
	637649	Q Tribus Electro	60	40	68,5	45,5	17	1"-½"-½"	1	5 (1/1/1/1/1)	240	2,4
	637659	Q Tribus Electro	60	50	68,5	55,5	17	1"-½"-½"	2	5 (1/1/1/1/1)	280	2,8
	637669	Q Tribus Electro	60	60	68,5	65,5	17	1"-½"-½"	2	5 (1/1/1/1/1)	310	3,1
	637749	Q Tribus Electro	70	40	78,5	45,5	17	1"-½"-½"	2	7 (1/2/1/2/1)	290	2,9
	637759	Q Tribus Electro	70	50	78,5	55,5	17	1"-½"-½"	2	7 (1/2/1/2/1)	330	3,3
	637769	Q Tribus Electro	70	60	78,5	65,5	17	1"-½"-½"	2	7 (1/2/1/2/1)	370	3,7
	637849	Q Tribus Electro	80	40	88,5	45,5	17	1"-½"-½"	2	7 (1/2/1/2/1)	340	3,4
	637859	Q Tribus Electro	80	50	88,5	55,5	17	1"-½"-½"	2	7 (1/2/1/2/1)	400	4
	637869	Q Tribus Electro	80	60	88,5	65,5	17	1"-½"-½"	2	7 (1/2/1/2/1)	460	4,6
	637049	Q Tribus Electro	100	40	108,5	45,5	17	1"-½"-½"	2	9 (1/3/1/3/1)	430	4,3
	637059	Q Tribus Electro	100	50	108,5	55,5	17	1"-½"-½"	2	9 (1/3/1/3/1)	490	4,9
	637069	Q Tribus Electro	100	60	108,5	65,5	17	1"-½"-½"	3	9 (1/3/1/3/1)	560	5,6
	637249	Q Tribus Electro	120	40	128,5	45,5	17	1"-½"-½"	2	9 (1/3/1/3/1)	480	4,8
	637259	Q Tribus Electro	120	50	128,5	55,5	17	1"-½"-½"	3	9 (1/3/1/3/1)	550	5,5
	637269	Q Tribus Electro	120	60	128,5	65,5	17	1"-½"-½"	3	9 (1/3/1/3/1)	620	6,2

ВОДЯНЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ВОДЯНЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

- 1 ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ стр. 4–5
- 2 ФУРНИТУРА для водяных ПС стр. 86–87
- 3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЭНЫ для ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПС стр. 89
- 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ стр. 96–97
- 5 ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ водяных ПС стр. 88
- T БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (Т-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ) стр. 88

Варианты исполнения в данной модели



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПС
Стр. 94



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



Варианты исполнения в данной модели



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПС
Стр. 94



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



МОДЕЛЬ R

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
1	73854	R	50	40	54	46	10	1"-½"	4	180	1,8
2	73855	R	50	50	54	56	10	1"-½"	4	220	2,2
4	73856	R	50	60	54	66	10	1"-½"	4	250	2,5
5	73864	R	60	40	64	46	10	1"-½"	4	240	2,4
	73865	R	60	50	64	56	10	1"-½"	4	280	2,8
	73866	R	60	60	64	66	10	1"-½"	4	310	3,1
	73874	R	70	40	74	46	10	1"-½"	5	290	2,9
	73875	R	70	50	74	56	10	1"-½"	5	330	3,3
	73876	R	70	60	74	66	10	1"-½"	5	370	3,7
	73884	R	80	40	84	46	10	1"-½"	6	340	3,4
	73885	R	80	50	84	56	10	1"-½"	6	400	4
	73886	R	80	60	84	66	10	1"-½"	6	460	4,6
	73804	R	100	40	104	46	10	1"-½"	7	430	4,3
	73805	R	100	50	104	56	10	1"-½"	7	490	4,9
	73806	R	100	60	104	66	10	1"-½"	7	560	5,6
	73824	R	120	40	124	46	10	1"-½"	8	480	4,8
	73825	R	120	50	124	56	10	1"-½"	8	550	5,5
	73826	R	120	60	124	66	10	1"-½"	8	620	6,2

1 ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ
стр. 4–5

2 ФУРНИТУРА
для водяных ПС
стр. 86–87

3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ТЭНЫ для ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПС
стр. 89

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
стр. 96–97

5 ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
водяных ПС
стр. 88

T БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
(Т-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ)
стр. 88

МОДЕЛЬ FR, с полкой

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
1	77654	FR	50	40	54	46	27	1"-½"	4	210	2,10
2	77655	FR	50	50	54	56	27	1"-½"	4	250	2,50
4	77656	FR	50	60	54	66	27	1"-½"	4	280	2,80
5	77664	FR	60	40	64	46	27	1"-½"	4	270	2,70
	77665	FR	60	50	64	56	27	1"-½"	4	310	3,10
	77666	FR	60	60	64	66	27	1"-½"	4	340	3,40
	77674	FR	70	40	74	46	27	1"-½"	5	320	3,20
	77675	FR	70	50	74	56	27	1"-½"	5	360	3,60
	77676	FR	70	60	74	66	27	1"-½"	5	400	4,00
	77684	FR	80	40	84	46	27	1"-½"	6	370	3,70
	77685	FR	80	50	84	56	27	1"-½"	6	430	4,30
	77686	FR	80	60	84	66	27	1"-½"	6	490	4,90
	77604	FR	100	40	104	46	27	1"-½"	7	460	4,60
	77605	FR	100	50	104	56	27	1"-½"	7	520	5,20
	77606	FR	100	60	104	66	27	1"-½"	7	590	5,90
	77624	FR	120	40	124	46	27	1"-½"	8	510	5,10
	77625	FR	120	50	124	56	27	1"-½"	8	580	5,80
	77626	FR	120	60	124	66	27	1"-½"	8	650	6,50

МОДЕЛЬ TR, боковое подключение

1 2 4 T	Артикул	Модель	По центрам			Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во переклад-ин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			подкл.	высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.					
	386547	TR	50	60	40	60	49,7	10	1"-½"	4	180	1,8
	386557	TR	50	60	50	60	59,7	10	1"-½"	4	220	2,2
	386567	TR	50	60	60	60	69,7	10	1"-½"	4	250	2,5
	387647	TR	60	70	40	70	49,7	10	1"-½"	5	290	2,9
	387657	TR	60	70	50	70	59,7	10	1"-½"	5	330	3,3
	387667	TR	60	70	60	70	69,7	10	1"-½"	5	370	3,7
	389847	TR	80	90	40	90	49,7	10	1"-½"	6	340	3,4
	389857	TR	80	90	50	90	59,7	10	1"-½"	6	400	4
	389867	TR	80	90	60	90	69,7	10	1"-½"	6	460	4,6
	380047	TR	100	110	40	110	49,7	10	1"-½"	7	430	4,3
	380057	TR	100	110	50	110	59,7	10	1"-½"	7	490	4,9
	380067	TR	100	110	60	110	69,7	10	1"-½"	7	560	5,6
	383247	TR	120	130	40	130	49,7	10	1"-½"	8	480	4,8
	383257	TR	120	130	50	130	59,7	10	1"-½"	8	550	5,5
	383267	TR	120	130	60	130	69,7	10	1"-½"	8	620	6,2

МОДЕЛЬ FTR, с полкой, боковое подключение (правое/левое)

1	Артикул		Модель	По центрам			Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
	правое подключение	левое подключение		подкл.	высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.					
2	256549	256548	FTR	50	60	40	60	49,7	27	1"-½"	4	210	2,10
Т	256559	256558	FTR	50	60	50	60	59,7	27	1"-½"	4	250	2,50
	256569	256568	FTR	50	60	60	60	69,7	27	1"-½"	4	280	2,80
	257649	257648	FTR	60	70	40	70	49,7	27	1"-½"	5	320	3,20
	257659	257658	FTR	60	70	50	70	59,7	27	1"-½"	5	360	3,60
	257669	257668	FTR	60	70	60	70	69,7	27	1"-½"	5	400	4,00
	259849	259848	FTR	80	90	40	90	49,7	27	1"-½"	6	370	3,70
	259859	259858	FTR	80	90	50	90	59,7	27	1"-½"	6	430	4,30
	259869	259868	FTR	80	90	60	90	69,7	27	1"-½"	6	490	4,90
	250049	250048	FTR	100	110	40	110	49,7	27	1"-½"	7	460	4,60
	250059	250058	FTR	100	110	50	110	59,7	27	1"-½"	7	520	5,20
250069	250068	FTR	100	110	60	110	69,7	27	1"-½"	7	590	5,90	
253249	253248	FTR	120	130	40	130	49,7	27	1"-½"	8	510	5,10	
253259	253258	FTR	120	130	50	130	59,7	27	1"-½"	8	580	5,80	
253269	253268	FTR	120	130	60	130	69,7	27	1"-½"	8	650	6,50	

МОДЕЛЬ R Electro

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Количество бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
1	638549	R Electro	50	40	58,5	45,5	10	1"-½"	1	4	180	1,8
3	638559	R Electro	50	50	58,5	55,5	10	1"-½"	1	4	220	2,2
4	638569	R Electro	50	60	58,5	65,5	10	1"-½"	1	4	250	2,5
	638649	R Electro	60	40	68,5	45,5	10	1"-½"	1	4	240	2,4
	638659	R Electro	60	50	68,5	55,5	10	1"-½"	1	4	280	2,8
	638669	R Electro	60	60	68,5	65,5	10	1"-½"	1	4	310	3,1
	638749	R Electro	70	40	78,5	45,5	10	1"-½"	2	5	290	2,9
	638759	R Electro	70	50	78,5	55,5	10	1"-½"	2	5	330	3,3
	638769	R Electro	70	60	78,5	65,5	10	1"-½"	2	5	370	3,7
	638849	R Electro	80	40	88,5	45,5	10	1"-½"	2	6	340	3,4
	638859	R Electro	80	50	88,5	55,5	10	1"-½"	2	6	400	4
	638869	R Electro	80	60	88,5	65,5	10	1"-½"	2	6	460	4,6
	638049	R Electro	100	40	108,5	45,5	10	1"-½"	2	7	430	4,3
	638059	R Electro	100	50	108,5	55,5	10	1"-½"	2	7	490	4,9
	638069	R Electro	100	60	108,5	65,5	10	1"-½"	2	7	560	5,6
	638249	R Electro	120	40	128,5	45,5	10	1"-½"	2	8	480	4,8
	638259	R Electro	120	50	128,5	55,5	10	1"-½"	2	8	550	5,5
	638269	R Electro	120	60	128,5	65,5	10	1"-½"	3	8	620	6,2

МОДЕЛЬ FR Electro, с полкой

1 3 4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Количество бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
	676549	FR Electro	50	40	58,5	45,5	27	1"-½"	2	4	210	2,10
	676559	FR Electro	50	50	58,5	55,5	27	1"-½"	2	4	250	2,50
	676569	FR Electro	50	60	58,5	65,5	27	1"-½"	2	4	280	2,80
	676649	FR Electro	60	40	68,5	45,5	27	1"-½"	2	4	270	2,70
	676659	FR Electro	60	50	68,5	55,5	27	1"-½"	2	4	310	3,10
	676669	FR Electro	60	60	68,5	65,5	27	1"-½"	2	4	340	3,40
	676749	FR Electro	70	40	78,5	45,5	27	1"-½"	2	5	320	3,20
	676759	FR Electro	70	50	78,5	55,5	27	1"-½"	2	5	360	3,60
	676769	FR Electro	70	60	78,5	65,5	27	1"-½"	2	5	400	4,00
	676849	FR Electro	80	40	88,5	45,5	27	1"-½"	2	6	370	3,70
	676859	FR Electro	80	50	88,5	55,5	27	1"-½"	2	6	430	4,30
	676869	FR Electro	80	60	88,5	65,5	27	1"-½"	2	6	490	4,90
	676049	FR Electro	100	40	108,5	45,5	27	1"-½"	2	7	460	4,60
	676059	FR Electro	100	50	108,5	55,5	27	1"-½"	2	7	520	5,20
	676069	FR Electro	100	60	108,5	65,5	27	1"-½"	3	7	590	5,90
	676249	FR Electro	120	40	128,5	45,5	27	1"-½"	3	8	510	5,10
	676259	FR Electro	120	50	128,5	55,5	27	1"-½"	3	8	580	5,80
	676269	FR Electro	120	60	128,5	65,5	27	1"-½"	3	8	650	6,50



Варианты исполнения в данной модели




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПС
Стр. 94



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ
TWIST Стр. 95



МОДЕЛЬ R Primo

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
1	72454	R Primo	50	40	54	46	15	1"-½"-½"	6 (3/3)	240	2,4
2	72455	R Primo	50	50	54	56	15	1"-½"-½"	6 (3/3)	280	2,8
4	72456	R Primo	50	60	54	66	15	1"-½"-½"	6 (3/3)	310	3,1
5	72464	R Primo	60	40	64	46	15	1"-½"-½"	6 (3/3)	280	2,8
	72465	R Primo	60	50	64	56	15	1"-½"-½"	6 (3/3)	310	3,1
	72466	R Primo	60	60	64	66	15	1"-½"-½"	6 (3/3)	340	3,4
	72474	R Primo	70	40	74	46	15	1"-½"-½"	6 (3/3)	320	3,2
	72475	R Primo	70	50	74	56	15	1"-½"-½"	6 (3/3)	360	3,6
	72476	R Primo	70	60	74	66	15	1"-½"-½"	6 (3/3)	400	4
	72484	R Primo	80	40	84	46	15	1"-½"-½"	8 (4/4)	410	4,1
	72485	R Primo	80	50	84	56	15	1"-½"-½"	8 (4/4)	480	4,8
	72486	R Primo	80	60	84	66	15	1"-½"-½"	8 (4/4)	560	5,6
	72404	R Primo	100	40	104	46	15	1"-½"-½"	10 (5/5)	520	5,2
	72405	R Primo	100	50	104	56	15	1"-½"-½"	10 (5/5)	590	5,9
	72406	R Primo	100	60	104	66	15	1"-½"-½"	10 (5/5)	680	6,8
	72424	R Primo	120	40	124	46	15	1"-½"-½"	12 (6/6)	600	6
	72425	R Primo	120	50	124	56	15	1"-½"-½"	12 (6/6)	680	6,8
	72426	R Primo	120	60	124	66	15	1"-½"-½"	12 (6/6)	750	7,5

ВОДЯНЫЕ

МОДЕЛЬ TR Primo, боковое подключение

	Артикул	Модель	подкл.	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
				высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.					
1	336547	TR Primo	50	60	40	60	49,7	15	1"-½"-½"	6 (3/3)	240	2,4
2	336557	TR Primo	50	60	50	60	59,7	15	1"-½"-½"	6 (3/3)	280	2,8
4	336567	TR Primo	50	60	60	60	69,7	15	1"-½"-½"	6 (3/3)	310	3,1
T	337647	TR Primo	60	70	40	70	49,7	15	1"-½"-½"	6 (3/3)	320	3,2
	337657	TR Primo	60	70	50	70	59,7	15	1"-½"-½"	6 (3/3)	360	3,6
	337667	TR Primo	60	70	60	70	69,7	15	1"-½"-½"	6 (3/3)	400	4
	339847	TR Primo	80	90	40	90	49,7	15	1"-½"-½"	8 (4/4)	410	4,1
	339857	TR Primo	80	90	50	90	59,7	15	1"-½"-½"	8 (4/4)	480	4,8
	339867	TR Primo	80	90	60	90	69,7	15	1"-½"-½"	8 (4/4)	560	5,6
	330047	TR Primo	100	110	40	110	49,7	15	1"-½"-½"	10 (5/5)	520	5,2
	330057	TR Primo	100	110	50	110	59,7	15	1"-½"-½"	10 (5/5)	590	5,9
	330067	TR Primo	100	110	60	110	69,7	15	1"-½"-½"	10 (5/5)	680	6,8
	333247	TR Primo	120	130	40	130	49,7	15	1"-½"-½"	12 (6/6)	600	6
	333257	TR Primo	120	130	50	130	59,7	15	1"-½"-½"	12 (6/6)	680	6,8
	333267	TR Primo	120	130	60	130	69,7	15	1"-½"-½"	12 (6/6)	750	7,5

МОДЕЛЬ R Primo Electro

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Количество бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
1	624549	R Primo Electro	50	40	58,5	45,5	15	1"-½"-½"	2	6 (3/3)	240	2,4
3	624559	R Primo Electro	50	50	58,5	55,5	15	1"-½"-½"	2	6 (3/3)	280	2,8
4	624569	R Primo Electro	50	60	58,5	65,5	15	1"-½"-½"	2	6 (3/3)	310	3,1
	624649	R Primo Electro	60	40	68,5	45,5	15	1"-½"-½"	2	6 (3/3)	280	2,8
	624659	R Primo Electro	60	50	68,5	55,5	15	1"-½"-½"	2	6 (3/3)	310	3,1
	624669	R Primo Electro	60	60	68,5	65,5	15	1"-½"-½"	3	6 (3/3)	340	3,4
	624749	R Primo Electro	70	40	78,5	45,5	15	1"-½"-½"	3	6 (3/3)	320	3,2
	624759	R Primo Electro	70	50	78,5	55,5	15	1"-½"-½"	3	6 (3/3)	360	3,6
	624769	R Primo Electro	70	60	78,5	65,5	15	1"-½"-½"	3	6 (3/3)	400	4
	624849	R Primo Electro	80	40	88,5	45,5	15	1"-½"-½"	3	8 (4/4)	410	4,1
	624859	R Primo Electro	80	50	88,5	55,5	15	1"-½"-½"	3	8 (4/4)	480	4,8
	624869	R Primo Electro	80	60	88,5	65,5	15	1"-½"-½"	3	8 (4/4)	560	5,6
	624049	R Primo Electro	100	40	108,5	45,5	15	1"-½"-½"	3	10 (5/5)	520	5,2
	624059	R Primo Electro	100	50	108,5	55,5	15	1"-½"-½"	4	10 (5/5)	590	5,9
	624069	R Primo Electro	100	60	108,5	65,5	15	1"-½"-½"	4	10 (5/5)	680	6,8
	624249	R Primo Electro	120	40	128,5	45,5	15	1"-½"-½"	5	12 (6/6)	600	6
	624259	R Primo Electro	120	50	128,5	55,5	15	1"-½"-½"	5	12 (6/6)	680	6,8
	624269	R Primo Electro	120	60	128,5	65,5	15	1"-½"-½"	5	12 (6/6)	750	7,5

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



Варианты исполнения в данной модели




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПС
Стр. 94



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ
TWIST Стр. 95

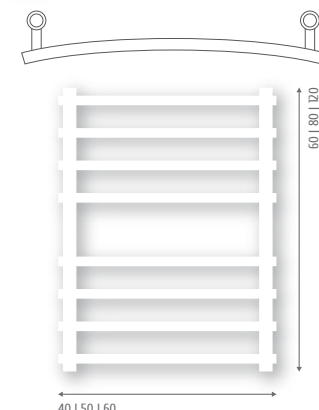

МОДЕЛЬ R Primo Back

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
1	72554	R Primo Back	50	40	54	46	15	1"-½"-½"	6 (3/3)	240	2,4
2	72555	R Primo Back	50	50	54	56	15	1"-½"-½"	6 (3/3)	280	2,8
4	72556	R Primo Back	50	60	54	66	15	1"-½"-½"	6 (3/3)	310	3,1
5	72564	R Primo Back	60	40	64	46	15	1"-½"-½"	6 (3/3)	280	2,8
	72565	R Primo Back	60	50	64	56	15	1"-½"-½"	6 (3/3)	310	3,1
	72566	R Primo Back	60	60	64	66	15	1"-½"-½"	6 (3/3)	340	3,4
	72574	R Primo Back	70	40	74	46	15	1"-½"-½"	6 (3/3)	320	3,2
	72575	R Primo Back	70	50	74	56	15	1"-½"-½"	6 (3/3)	360	3,6
	72576	R Primo Back	70	60	74	66	15	1"-½"-½"	6 (3/3)	400	4
	72584	R Primo Back	80	40	84	46	15	1"-½"-½"	8 (4/4)	410	4,1
	72585	R Primo Back	80	50	84	56	15	1"-½"-½"	8 (4/4)	480	4,8
	72586	R Primo Back	80	60	84	66	15	1"-½"-½"	8 (4/4)	560	5,6
	72504	R Primo Back	100	40	104	46	15	1"-½"-½"	10 (5/5)	520	5,2
	72505	R Primo Back	100	50	104	56	15	1"-½"-½"	10 (5/5)	590	5,9
	72506	R Primo Back	100	60	104	66	15	1"-½"-½"	10 (5/5)	680	6,8
	72524	R Primo Back	120	40	124	46	15	1"-½"-½"	12 (6/6)	600	6
	72525	R Primo Back	120	50	124	56	15	1"-½"-½"	12 (6/6)	680	6,8
	72526	R Primo Back	120	60	124	66	15	1"-½"-½"	12 (6/6)	750	7,5

ВОДЯНЫЕ

МОДЕЛЬ R Primo Back Electro

1 3 4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Количество бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
	625549	R Primo Back Electro	50	40	58,5	45,5	15	1"-¾"-½"	2	6 (3/3)	240	2,4
	625559	R Primo Back Electro	50	50	58,5	55,5	15	1"-¾"-½"	2	6 (3/3)	280	2,8
	625569	R Primo Back Electro	50	60	58,5	65,5	15	1"-¾"-½"	2	6 (3/3)	310	3,1
	625649	R Primo Back Electro	60	40	68,5	45,5	15	1"-¾"-½"	2	6 (3/3)	280	2,8
	625659	R Primo Back Electro	60	50	68,5	55,5	15	1"-¾"-½"	2	6 (3/3)	310	3,1
	625669	R Primo Back Electro	60	60	68,5	65,5	15	1"-¾"-½"	3	6 (3/3)	340	3,4
	625749	R Primo Back Electro	70	40	78,5	45,5	15	1"-¾"-½"	3	6 (3/3)	320	3,2
	625759	R Primo Back Electro	70	50	78,5	55,5	15	1"-¾"-½"	3	6 (3/3)	360	3,6
	625769	R Primo Back Electro	70	60	78,5	65,5	15	1"-¾"-½"	3	6 (3/3)	400	4
	625849	R Primo Back Electro	80	40	88,5	45,5	15	1"-¾"-½"	3	8 (4/4)	410	4,1
	625859	R Primo Back Electro	80	50	88,5	55,5	15	1"-¾"-½"	3	8 (4/4)	480	4,8
	625869	R Primo Back Electro	80	60	88,5	65,5	15	1"-¾"-½"	3	8 (4/4)	560	5,6
	625049	R Primo Back Electro	100	40	108,5	45,5	15	1"-¾"-½"	3	10 (5/5)	520	5,2
	625059	R Primo Back Electro	100	50	108,5	55,5	15	1"-¾"-½"	4	10 (5/5)	590	5,9
	625069	R Primo Back Electro	100	60	108,5	65,5	15	1"-¾"-½"	4	10 (5/5)	680	6,8
	625249	R Primo Back Electro	120	40	128,5	45,5	15	1"-¾"-½"	5	12 (6/6)	600	6
	625259	R Primo Back Electro	120	50	128,5	55,5	15	1"-¾"-½"	5	12 (6/6)	680	6,8
	625269	R Primo Back Electro	120	60	128,5	65,5	15	1"-¾"-½"	5	12 (6/6)	750	7,5

Варианты исполнения в данной модели



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПС
Стр. 94



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



МОДЕЛЬ S

1 2 4 5	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
	73954	S	50	40	54	46	8,2	1"-½"	8 (4/4)	180	1,8
	73955	S	50	50	54	56	8,2	1"-½"	8 (4/4)	220	2,2
	73956	S	50	60	54	66	8,2	1"-½"	8 (4/4)	250	2,5
	73964	S	60	40	64	46	8,2	1"-½"	10 (5/5)	240	2,4
	73965	S	60	50	64	56	8,2	1"-½"	10 (5/5)	280	2,8
	73966	S	60	60	64	66	8,2	1"-½"	10 (5/5)	310	3,1
	73974	S	70	40	74	46	8,2	1"-½"	12 (6/6)	290	2,9
	73975	S	70	50	74	56	8,2	1"-½"	12 (6/6)	330	3,3
	73976	S	70	60	74	66	8,2	1"-½"	12 (6/6)	370	3,7
	73984	S	80	40	84	46	8,2	1"-½"	16 (8/8)	340	3,4
	73985	S	80	50	84	56	8,2	1"-½"	16 (8/8)	400	4
	73986	S	80	60	84	66	8,2	1"-½"	16 (8/8)	460	4,6
	73904	S	100	40	104	46	8,2	1"-½"	20 (10/10)	430	4,3
	73905	S	100	50	104	56	8,2	1"-½"	20 (10/10)	490	4,9
	73906	S	100	60	104	66	8,2	1"-½"	20 (10/10)	560	5,6
	73924	S	120	40	124	46	8,2	1"-½"	24 (12/12)	480	4,8
	73925	S	120	50	124	56	8,2	1"-½"	24 (12/12)	550	5,5
	73926	S	120	60	124	66	8,2	1"-½"	24 (12/12)	620	6,2

1 ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ
стр. 4–5

2 ФУРНИТУРА
для водяных ПС
стр. 86–87

3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ТЭНЫ для ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПС
стр. 89

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
стр. 96–97

5 ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
водяных ПС
стр. 88

T БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
(T-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ)
стр. 88

МОДЕЛЬ FS, с полкой

1 2 4 5	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
	77954	FS	50	40	54	46	27	1"-½"	8 (4/4)	210	2,10
	77955	FS	50	50	54	56	27	1"-½"	8 (4/4)	250	2,50
	77956	FS	50	60	54	66	27	1"-½"	8 (4/4)	280	2,80
	77964	FS	60	40	64	46	27	1"-½"	10 (5/5)	270	2,70
	77965	FS	60	50	64	56	27	1"-½"	10 (5/5)	310	3,10
	77966	FS	60	60	64	66	27	1"-½"	10 (5/5)	340	3,40
	77974	FS	70	40	74	46	27	1"-½"	12 (6/6)	320	3,20
	77975	FS	70	50	74	56	27	1"-½"	12 (6/6)	360	3,60
	77976	FS	70	60	74	66	27	1"-½"	12 (6/6)	400	4,00
	77984	FS	80	40	84	46	27	1"-½"	16 (8/8)	370	3,70
	77985	FS	80	50	84	56	27	1"-½"	16 (8/8)	430	4,30
	77986	FS	80	60	84	66	27	1"-½"	16 (8/8)	490	4,90
	77904	FS	100	40	104	46	27	1"-½"	20 (10/10)	460	4,60
	77905	FS	100	50	104	56	27	1"-½"	20 (10/10)	520	5,20
	77906	FS	100	60	104	66	27	1"-½"	20 (10/10)	590	5,90
	77924	FS	120	40	124	46	27	1"-½"	24 (12/12)	510	5,10
	77925	FS	120	50	124	56	27	1"-½"	24 (12/12)	580	5,80
	77926	FS	120	60	124	66	27	1"-½"	24 (12/12)	650	6,50

МОДЕЛЬ TS, боковое подключение

1 2 4 T	Артикул	Модель	По центрам			Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			подкл.	высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.					
	396547	TS	50	60	40	60	49,7	8,2	1"-½"	8 (4/4)	180	1,8
	396557	TS	50	60	50	60	59,7	8,2	1"-½"	8 (4/4)	220	2,2
	396567	TS	50	60	60	60	69,7	8,2	1"-½"	8 (4/4)	250	2,5
	397647	TS	60	70	40	70	49,7	8,2	1"-½"	10 (5/5)	290	2,9
	397657	TS	60	70	50	70	59,7	8,2	1"-½"	10 (5/5)	330	3,3
	397667	TS	60	70	60	70	69,7	8,2	1"-½"	10 (5/5)	370	3,7
	399847	TS	80	90	40	90	49,7	8,2	1"-½"	16 (8/8)	340	3,4
	399857	TS	80	90	50	90	59,7	8,2	1"-½"	16 (8/8)	400	4
	399867	TS	80	90	60	90	69,7	8,2	1"-½"	16 (8/8)	460	4,6
	390047	TS	100	110	40	110	49,7	8,2	1"-½"	20 (10/10)	430	4,3
	390057	TS	100	110	50	110	59,7	8,2	1"-½"	20 (10/10)	490	4,9
	390067	TS	100	110	60	110	69,7	8,2	1"-½"	20 (10/10)	560	5,6
	393247	TS	120	130	40	130	49,7	8,2	1"-½"	24 (12/12)	480	4,8
	393257	TS	120	130	50	130	59,7	8,2	1"-½"	24 (12/12)	550	5,5
	393267	TS	120	130	60	130	69,7	8,2	1"-½"	24 (12/12)	620	6,2

МОДЕЛЬ FTS, с полкой, боковое подключение (правое/левое)

1 2 4 T	Артикул		Модель	По центрам			Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
	правое подключение	левое подключение		подкл.	высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.					
	266549	266548	FTS	50	60	40	60	49,7	27	1"-½"	8 (4/4)	210	2,10
	266559	266558	FTS	50	60	50	60	59,7	27	1"-½"	8 (4/4)	250	2,50
	266569	266568	FTS	50	60	60	60	69,7	27	1"-½"	8 (4/4)	280	2,80
	267649	267648	FTS	60	70	40	70	49,7	27	1"-½"	10 (5/5)	320	3,20
	267659	267658	FTS	60	70	50	70	59,7	27	1"-½"	10 (5/5)	360	3,60
	267669	267668	FTS	60	70	60	70	69,7	27	1"-½"	10 (5/5)	400	4,00
	269849	269848	FTS	80	90	40	90	49,7	27	1"-½"	16 (8/8)	370	3,70
	269859	269858	FTS	80	90	50	90	59,7	27	1"-½"	16 (8/8)	430	4,30
	269869	269868	FTS	80	90	60	90	69,7	27	1"-½"	16 (8/8)	490	4,90
	260049	260048	FTS	100	110	40	110	49,7	27	1"-½"	20 (10/10)	460	4,60
	260059	260058	FTS	100	110	50	110	59,7	27	1"-½"	20 (10/10)	520	5,20
	260069	260068	FTS	100	110	60	110	69,7	27	1"-½"	20 (10/10)	590	5,90
	263249	263248	FTS	120	130	40	130	49,7	27	1"-½"	24 (12/12)	510	5,10
	263259	263258	FTS	120	130	50	130	59,7	27	1"-½"	24 (12/12)	580	5,80
	263269	263268	FTS	120	130	60	130	69,7	27	1"-½"	24 (12/12)	650	6,50

МОДЕЛЬ S Electro

1 3 4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Количество бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
	639549	S Electro	50	40	58,5	45,5	8,2	1"-½"	1	8 (4/4)	180	1,8
	639559	S Electro	50	50	58,5	55,5	8,2	1"-½"	2	8 (4/4)	220	2,2
	639569	S Electro	50	60	58,5	65,5	8,2	1"-½"	2	8 (4/4)	250	2,5
	639649	S Electro	60	40	68,5	45,5	8,2	1"-½"	2	10 (5/5)	240	2,4
	639659	S Electro	60	50	68,5	55,5	8,2	1"-½"	2	10 (5/5)	280	2,8
	639669	S Electro	60	60	68,5	65,5	8,2	1"-½"	2	10 (5/5)	310	3,1
	639749	S Electro	70	40	78,5	45,5	8,2	1"-½"	2	12 (6/6)	290	2,9
	639759	S Electro	70	50	78,5	55,5	8,2	1"-½"	2	12 (6/6)	330	3,3
	639769	S Electro	70	60	78,5	65,5	8,2	1"-½"	2	12 (6/6)	370	3,7
	639849	S Electro	80	40	88,5	45,5	8,2	1"-½"	2	16 (8/8)	340	3,4
	639859	S Electro	80	50	88,5	55,5	8,2	1"-½"	2	16 (8/8)	400	4
	639869	S Electro	80	60	88,5	65,5	8,2	1"-½"	3	16 (8/8)	460	4,6
	639049	S Electro	100	40	108,5	45,5	8,2	1"-½"	3	20 (10/10)	430	4,3
	639059	S Electro	100	50	108,5	55,5	8,2	1"-½"	3	20 (10/10)	490	4,9
	639069	S Electro	100	60	108,5	65,5	8,2	1"-½"	3	20 (10/10)	560	5,6
	639249	S Electro	120	40	128,5	45,5	8,2	1"-½"	3	24 (12/12)	480	4,8
	639259	S Electro	120	50	128,5	55,5	8,2	1"-½"	4	24 (12/12)	550	5,5
	639269	S Electro	120	60	128,5	65,5	8,2	1"-½"	4	24 (12/12)	620	6,2

МОДЕЛЬ FS Electro, с полкой

1 3 4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Количество бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
	679549	FS Electro	50	40	58,5	45,5	27	1" -½"	2	8 (4/4)	210	2,10
	679559	FS Electro	50	50	58,5	55,5	27	1" -½"	2	8 (4/4)	250	2,50
	679569	FS Electro	50	60	58,5	65,5	27	1" -½"	2	8 (4/4)	280	2,80
	679649	FS Electro	60	40	68,5	45,5	27	1" -½"	2	10 (5/5)	270	2,70
	679659	FS Electro	60	50	68,5	55,5	27	1" -½"	2	10 (5/5)	310	3,10
	679669	FS Electro	60	60	68,5	65,5	27	1" -½"	2	10 (5/5)	340	3,40
	679749	FS Electro	70	40	78,5	45,5	27	1" -½"	2	12 (6/6)	320	3,20
	679759	FS Electro	70	50	78,5	55,5	27	1" -½"	2	12 (6/6)	360	3,60
	679769	FS Electro	70	60	78,5	65,5	27	1" -½"	2	12 (6/6)	400	4,00
	679849	FS Electro	80	40	88,5	45,5	27	1" -½"	3	16 (8/8)	370	3,70
	679859	FS Electro	80	50	88,5	55,5	27	1" -½"	3	16 (8/8)	430	4,30
	679869	FS Electro	80	60	88,5	65,5	27	1" -½"	3	16 (8/8)	490	4,90
	679049	FS Electro	100	40	108,5	45,5	27	1" -½"	3	20 (10/10)	460	4,60
	679059	FS Electro	100	50	108,5	55,5	27	1" -½"	3	20 (10/10)	520	5,20
	679069	FS Electro	100	60	108,5	65,5	27	1" -½"	4	20 (10/10)	590	5,90
	679249	FS Electro	120	40	128,5	45,5	27	1" -½"	4	24 (12/12)	510	5,10
	679259	FS Electro	120	50	128,5	55,5	27	1" -½"	4	24 (12/12)	580	5,80
	679269	FS Electro	120	60	128,5	65,5	27	1" -½"	4	24 (12/12)	650	6,50






Варианты исполнения в данной модели



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПС
Стр. 94



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

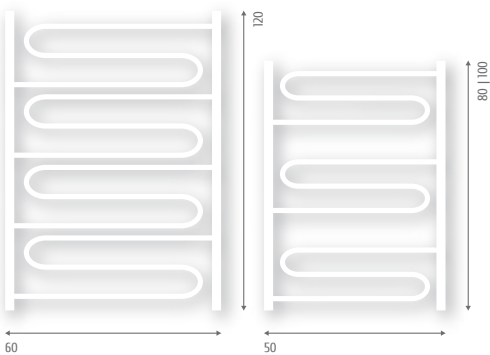

МОДЕЛЬ FW, с полкой

1 2 4 5	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
	77754	FW	50	40	54	46	27	1"-½"	2	210	2,10
	77755	FW	50	50	54	56	27	1"-½"	2	250	2,50
	77756	FW	50	60	54	66	27	1"-½"	2	280	2,80
	77764	FW	60	40	64	46	27	1"-½"	2	270	2,70
	77765	FW	60	50	64	56	27	1"-½"	2	310	3,10
	77766	FW	60	60	64	66	27	1"-½"	2	340	3,40
	77774	FW	70	40	74	46	27	1"-½"	3	320	3,20
	77775	FW	70	50	74	56	27	1"-½"	3	360	3,60
	77776	FW	70	60	74	66	27	1"-½"	3	400	4,00
	77784	FW	80	40	84	46	27	1"-½"	3	370	3,70
	77785	FW	80	50	84	56	27	1"-½"	3	430	4,30
	77786	FW	80	60	84	66	27	1"-½"	3	490	4,90
	77704	FW	100	40	104	46	27	1"-½"	3	460	4,60
	77705	FW	100	50	104	56	27	1"-½"	3	520	5,20
	77706	FW	100	60	104	66	27	1"-½"	3	590	5,90
	77724	FW	120	40	124	46	27	1"-½"	4	510	5,10
	77725	FW	120	50	124	56	27	1"-½"	4	580	5,80
	77726	FW	120	60	124	66	27	1"-½"	4	650	6,50

МОДЕЛЬ TW, боковое подключение

1 2 4 T	Артикул	Модель	По центрам			Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			подкл.	высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.					
	406547	TW	50	60	40	60	49,7	15	1"-½"	2	180	1,8
	406557	TW	50	60	50	60	59,7	15	1"-½"	2	220	2,2
	406567	TW	50	60	60	60	69,7	15	1"-½"	2	250	2,5
	407647	TW	60	70	40	70	49,7	15	1"-½"	3	290	2,9
	407657	TW	60	70	50	70	59,7	15	1"-½"	3	330	3,3
	407667	TW	60	70	60	70	69,7	15	1"-½"	3	370	3,7
	409847	TW	80	90	40	90	49,7	15	1"-½"	3	340	3,4
	409857	TW	80	90	50	90	59,7	15	1"-½"	3	400	4
	409867	TW	80	90	60	90	69,7	15	1"-½"	3	460	4,6
	400047	TW	100	110	40	110	49,7	15	1"-½"	3	430	4,3
	400057	TW	100	110	50	110	59,7	15	1"-½"	3	490	4,9
	400067	TW	100	110	60	110	69,7	15	1"-½"	3	560	5,6
	403247	TW	120	130	40	130	49,7	15	1"-½"	4	480	4,8
	403257	TW	120	130	50	130	59,7	15	1"-½"	4	550	5,5
	403267	TW	120	130	60	130	69,7	15	1"-½"	4	620	6,2

МОДЕЛЬ FTW, с полкой, боковое подключение (правое/левое)

1 2 4 T	Артикул		Модель	По центрам			Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
	правое подключение	левое подключение		подкл.	высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.					
	276549	276548	FTW	50	60	40	60	49,7	27	1"-½"	2	210	2,10
	276559	276558	FTW	50	60	50	60	59,7	27	1"-½"	2	250	2,50
	276569	276568	FTW	50	60	60	60	69,7	27	1"-½"	2	280	2,80
	277649	277648	FTW	60	70	40	70	49,7	27	1"-½"	3	320	3,20
	277659	277658	FTW	60	70	50	70	59,7	27	1"-½"	3	360	3,60
	277669	277668	FTW	60	70	60	70	69,7	27	1"-½"	3	400	4,00
	279849	279848	FTW	80	90	40	90	49,7	27	1"-½"	3	370	3,70
	279859	279858	FTW	80	90	50	90	59,7	27	1"-½"	3	430	4,30
	279869	279868	FTW	80	90	60	90	69,7	27	1"-½"	3	490	4,90
	270049	270048	FTW	100	110	40	110	49,7	27	1"-½"	3	460	4,60
	270059	270058	FTW	100	110	50	110	59,7	27	1"-½"	3	520	5,20
	270069	270068	FTW	100	110	60	110	69,7	27	1"-½"	3	590	5,90
	273249	273248	FTW	120	130	40	130	49,7	27	1"-½"	4	510	5,10
	273259	273258	FTW	120	130	50	130	59,7	27	1"-½"	4	580	5,80
	273269	273268	FTW	120	130	60	130	69,7	27	1"-½"	4	650	6,50

МОДЕЛЬ W Electro

1 3 4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Количество бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
	640549	W Electro	50	40	58,5	45,5	15	1"-½"	1	2	180	1,8
	640559	W Electro	50	50	58,5	55,5	15	1"-½"	1	2	220	2,2
	640569	W Electro	50	60	58,5	65,5	15	1"-½"	2	2	250	2,5
	640649	W Electro	60	40	68,5	45,5	15	1"-½"	1	2	240	2,4
	640659	W Electro	60	50	68,5	55,5	15	1"-½"	2	2	280	2,8
	640669	W Electro	60	60	68,5	65,5	15	1"-½"	2	2	310	3,1
	640749	W Electro	70	40	78,5	45,5	15	1"-½"	2	3	290	2,9
	640759	W Electro	70	50	78,5	55,5	15	1"-½"	2	3	330	3,3
	640769	W Electro	70	60	78,5	65,5	15	1"-½"	2	3	370	3,7
	640849	W Electro	80	40	88,5	45,5	15	1"-½"	2	3	340	3,4
	640859	W Electro	80	50	88,5	55,5	15	1"-½"	2	3	400	4
	640869	W Electro	80	60	88,5	65,5	15	1"-½"	2	3	460	4,6
	640049	W Electro	100	40	108,5	45,5	15	1"-½"	2	3	430	4,3
	640059	W Electro	100	50	108,5	55,5	15	1"-½"	2	3	490	4,9
	640069	W Electro	100	60	108,5	65,5	15	1"-½"	2	3	560	5,6
	640249	W Electro	120	40	128,5	45,5	15	1"-½"	3	4	480	4,8
	640259	W Electro	120	50	128,5	55,5	15	1"-½"	3	4	550	5,5
	640269	W Electro	120	60	128,5	65,5	15	1"-½"	3	4	620	6,2

МОДЕЛЬ FW Electro, с полкой

1 3 4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Количество бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
	677549	FW Electro	50	40	58,5	45,5	27	1"-½"	2	2	210	2,10
	677559	FW Electro	50	50	58,5	55,5	27	1"-½"	2	2	250	2,50
	677569	FW Electro	50	60	58,5	65,5	27	1"-½"	2	2	280	2,80
	677649	FW Electro	60	40	68,5	45,5	27	1"-½"	2	2	270	2,70
	677659	FW Electro	60	50	68,5	55,5	27	1"-½"	2	2	310	3,10
	677669	FW Electro	60	60	68,5	65,5	27	1"-½"	2	2	340	3,40
	677749	FW Electro	70	40	78,5	45,5	27	1"-½"	2	3	320	3,20
	677759	FW Electro	70	50	78,5	55,5	27	1"-½"	2	3	360	3,60
	677769	FW Electro	70	60	78,5	65,5	27	1"-½"	2	3	400	4,00
	677849	FW Electro	80	40	88,5	45,5	27	1"-½"	2	3	370	3,70
	677859	FW Electro	80	50	88,5	55,5	27	1"-½"	2	3	430	4,30
	677869	FW Electro	80	60	88,5	65,5	27	1"-½"	2	3	490	4,90
	677049	FW Electro	100	40	108,5	45,5	27	1"-½"	2	3	460	4,60
	677059	FW Electro	100	50	108,5	55,5	27	1"-½"	2	3	520	5,20
	677069	FW Electro	100	60	108,5	65,5	27	1"-½"	2	3	590	5,90
	677249	FW Electro	120	40	128,5	45,5	27	1"-½"	3	4	510	5,10
	677259	FW Electro	120	50	128,5	55,5	27	1"-½"	3	4	580	5,80
	677269	FW Electro	120	60	128,5	65,5	27	1"-½"	3	4	650	6,50

МОДЕЛЬ W




1 2 4 5	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
	74054	W	50	40	54	46	15	1"-½"	2	180	1,8
	74055	W	50	50	54	56	15	1"-½"	2	220	2,2
	74056	W	50	60	54	66	15	1"-½"	2	250	2,5
	74064	W	60	40	64	46	15	1"-½"	2	240	2,4
	74065	W	60	50	64	56	15	1"-½"	2	280	2,8
	74066	W	60	60	64	66	15	1"-½"	2	310	3,1
	74074	W	70	40	74	46	15	1"-½"	3	290	2,9
	74076	W	70	50	74	56	15	1"-½"	3	330	3,3
	74084	W	70	60	74	66	15	1"-½"	3	370	3,7
	74085	W	80	40	84	46	15	1"-½"	3	340	3,4
	74086	W	80	50	84	56	15	1"-½"	3	400	4
	74005	W	80	60	84	66	15	1"-½"	3	460	4,6
	74075	W	100	40	104	46	15	1"-½"	3	430	4,3
	74004	W	100	50	104	56	15	1"-½"	3	490	4,9
	74006	W	100	60	104	66	15	1"-½"	3	560	5,6
	74024	W	120	40	124	46	15	1"-½"	4	480	4,8
	74025	W	120	50	124	56	15	1"-½"	4	550	5,5
	74026	W	120	60	124	66	15	1"-½"	4	620	6,2



Варианты исполнения в данной модели

 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПС
Стр. 94

 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

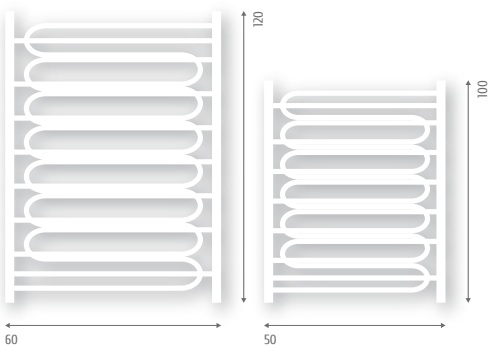

1 3 4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Количество бутылок теплоноси- теля	Кол-во перекла- дин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
	641649	Ww Electro	60	40	68,5	45,5	13	1"-½"	2	4	340	3,4
	641659	Ww Electro	60	50	68,5	55,5	13	1"-½"	2	4	390	3,9
	641669	Ww Electro	60	60	68,5	65,5	13	1"-½"	2	4	430	4,3
	641849	Ww Electro	80	40	88,5	45,5	13	1"-½"	3	6	480	4,8
	641859	Ww Electro	80	50	88,5	55,5	13	1"-½"	3	6	560	5,6
	641869	Ww Electro	80	60	88,5	65,5	13	1"-½"	3	6	650	6,5
	641049	Ww Electro	100	40	108,5	45,5	13	1"-½"	3	8	600	6
	641059	Ww Electro	100	50	108,5	55,5	13	1"-½"	4	8	690	6,9
	641069	Ww Electro	100	60	108,5	65,5	13	1"-½"	4	8	780	7,8
	641249	Ww Electro	120	40	128,5	45,5	13	1"-½"	4	10	670	6,7
	641259	Ww Electro	120	50	128,5	55,5	13	1"-½"	4	10	770	7,7
	641269	Ww Electro	120	60	128,5	65,5	13	1"-½"	5	10	880	8,8

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

МОДЕЛЬ Ww

ВОДЯНЫЕ

1 2 4 5	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
	74164	Ww	60	40	64	46	13	1"-½"	4	340	3,4
	74165	Ww	60	50	64	56	13	1"-½"	4	390	3,9
	74166	Ww	60	60	64	66	13	1"-½"	4	430	4,3
	74184	Ww	80	40	84	46	13	1"-½"	6	480	4,8
	74185	Ww	80	50	84	56	13	1"-½"	6	560	5,6
	74186	Ww	80	60	84	66	13	1"-½"	6	650	6,5
	74104	Ww	100	40	104	46	13	1"-½"	8	600	6
	74105	Ww	100	50	104	56	13	1"-½"	8	690	6,9
	74106	Ww	100	60	104	66	13	1"-½"	8	780	7,8
	74124	Ww	120	40	124	46	13	1"-½"	10	670	6,7
	74125	Ww	120	50	124	56	13	1"-½"	10	770	7,7
	74126	Ww	120	60	124	66	13	1"-½"	10	880	8,8

- 1

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ
стр. 4–5
- 2

ФУРНИТУРА
для водяных ПС
стр. 86–87
- 3

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ТЭНЫ для ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКИХ ПС
стр. 89
- 4


ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
стр. 96–97
- 5

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕ-
ния водяных ПС
стр. 88
- T

БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
[Т-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ]
стр. 88



Варианты исполнения в данной модели

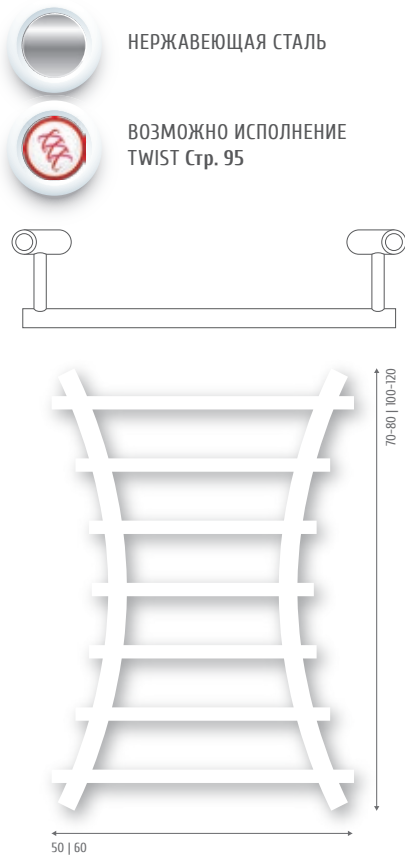

МОДЕЛЬ X Primo

	1	2	4	5	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
							высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
					72674	X Primo	70	40	74	46	18,5	1"-3/4"-1/2"	7	290	2,9
					72675	X Primo	70	50	74	56	18,5	1"-3/4"-1/2"	7	330	3,3
					72676	X Primo	70	60	74	66	18,5	1"-3/4"-1/2"	7	370	3,7
					72684	X Primo	80	40	84	46	18,5	1"-3/4"-1/2"	7	410	4,1
					72685	X Primo	80	50	84	56	18,5	1"-3/4"-1/2"	7	450	4,5
					72686	X Primo	80	60	84	66	18,5	1"-3/4"-1/2"	7	500	5
					72604	X Primo	100	40	104	46	18,5	1"-3/4"-1/2"	9	520	5,2
					72605	X Primo	100	50	104	56	18,5	1"-3/4"-1/2"	9	560	5,6
					72606	X Primo	100	60	104	66	18,5	1"-3/4"-1/2"	9	600	6
					72624	X Primo	120	40	124	46	18,5	1"-3/4"-1/2"	11	590	5,9
					72625	X Primo	120	50	124	56	18,5	1"-3/4"-1/2"	11	630	6,3
					72626	X Primo	120	60	124	66	18,5	1"-3/4"-1/2"	11	670	6,7

ВОДЯНЫЕ

- 1

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ
стр. 4–5
- 2

ФУРНИТУРА
для водяных пс
стр. 86–87
- 3

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
тэны для элект-
рических пс
стр. 89
- 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
стр. 96–97
- 5

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕ-
ния водяных пс
стр. 88
- T

БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
[Т-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ]
стр. 88



Варианты исполнения в данной модели



МОДЕЛЬ Shelf

1	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
	77814	Shelf	12	40	16	46	27	1"-1/2"	2	180	1,8
	77815	Shelf	12	50	16	56	27	1"-1/2"	2	220	2,2
	77816	Shelf	12	60	16	66	27	1"-1/2"	2	240	2,4

ВОДЯНЫЕ




Варианты исполнения в данной модели



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПС
Стр. 94



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

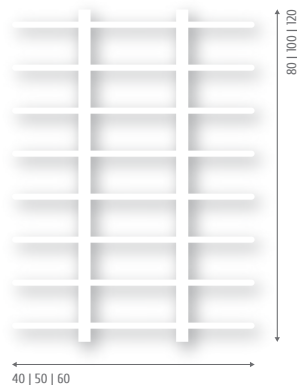

МОДЕЛЬ Y

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
1	74219	Y	50/20/40		54	40	17,5	1"-½"	4	270	2,7
2	74218	Y	50/20/50		54	50	17,5	1"-½"	4	290	2,9
4	74217	Y	50/20/60		54	60	17,5	1"-½"	4	330	3,3
5	74214	Y	60/20/40		64	40	17,5	1"-½"	4	310	3,1
	74213	Y	60/20/50		64	50	17,5	1"-½"	4	360	3,6
	74212	Y	60/20/60		64	60	17,5	1"-½"	4	340	3,4
	74209	Y	70/20/40		74	40	17,5	1"-½"	5	320	3,2
	74208	Y	70/20/50		74	50	17,5	1"-½"	5	370	3,7
	74207	Y	70/20/60		74	60	17,5	1"-½"	5	410	4,1
	74204	Y	80/20/40		84	40	17,5	1"-½"	6	370	3,7
	74203	Y	80/20/50		84	50	17,5	1"-½"	6	430	4,3
	74202	Y	80/20/60		84	60	17,5	1"-½"	6	490	4,9
	74229	Y	100/20/40		104	40	17,5	1"-½"	7	470	4,7
	74228	Y	100/20/50		104	50	17,5	1"-½"	7	530	5,3
	74227	Y	100/20/60		104	60	17,5	1"-½"	7	590	5,9
	74224	Y	120/20/40		124	40	17,5	1"-½"	8	530	5,3
	74223	Y	120/20/50		124	50	17,5	1"-½"	8	600	6
	74222	Y	120/20/60		124	60	17,5	1"-½"	8	660	6,6

ВОДЯНЫЕ

МОДЕЛЬ Y Electro

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Количество бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
1	642199	Y Electro	50/20/40		58,5	40	17,5	1"-½"	2	4	270	2,7
3	642189	Y Electro	50/20/50		58,5	50	17,5	1"-½"	2	4	290	2,9
4	642179	Y Electro	50/20/60		58,5	60	17,5	1"-½"	2	4	330	3,3
	642149	Y Electro	60/20/40		68,5	40	17,5	1"-½"	2	4	310	3,1
	642139	Y Electro	60/20/50		68,5	50	17,5	1"-½"	2	4	360	3,6
	642129	Y Electro	60/20/60		68,5	60	17,5	1"-½"	2	4	340	3,4
	642099	Y Electro	70/20/40		78,5	40	17,5	1"-½"	2	5	320	3,2
	642089	Y Electro	70/20/50		78,5	50	17,5	1"-½"	2	5	370	3,7
	642079	Y Electro	70/20/60		78,5	60	17,5	1"-½"	2	5	410	4,1
	642049	Y Electro	80/20/40		88,5	40	17,5	1"-½"	2	6	370	3,7
	642039	Y Electro	80/20/50		88,5	50	17,5	1"-½"	2	6	430	4,3
	642029	Y Electro	80/20/60		88,5	60	17,5	1"-½"	2	6	490	4,9
	642299	Y Electro	100/20/40		108,5	40	17,5	1"-½"	2	7	470	4,7
	642289	Y Electro	100/20/50		108,5	50	17,5	1"-½"	3	7	530	5,3
	642279	Y Electro	100/20/60		108,5	60	17,5	1"-½"	3	7	590	5,9
	642249	Y Electro	120/20/40		128,5	40	17,5	1"-½"	3	8	530	5,3
	642239	Y Electro	120/20/50		128,5	50	17,5	1"-½"	3	8	600	6
	642229	Y Electro	120/20/60		128,5	60	17,5	1"-½"	3	8	660	6,6



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

- 1 ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ
стр. 4–5
- 2 ФУРНИТУРА
для водяных ПС
стр. 86–87
- 3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ТЭНЫ для ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПС
стр. 89
- 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
стр. 96–97
- 5 ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
водяных ПС
стр. 88
- T БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
(Т-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ)
стр. 88




Варианты исполнения в данной модели



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПС
Стр. 94



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

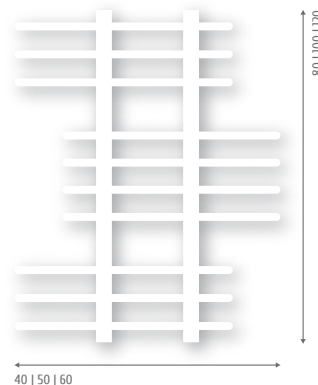

МОДЕЛЬ Z

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
1	74320	Z	50/10/50		54	50	17,5	1"-½"	6 (2/2/2)	270	2,7
2	74317	Z	50/20/60		54	60	17,5	1"-½"	6 (2/2/2)	290	2,9
4	74316	Z	50/20/70		54	70	17,5	1"-½"	6 (2/2/2)	330	3,3
5	74315	Z	60/10/50		64	50	17,5	1"-½"	6 (2/2/2)	310	3,1
	74312	Z	60/20/60		64	60	17,5	1"-½"	6 (2/2/2)	360	3,6
	74311	Z	60/20/70		64	70	17,5	1"-½"	6 (2/2/2)	340	3,4
	74310	Z	70/10/50		74	50	17,5	1"-½"	7 (2/3/2)	320	3,2
	74307	Z	70/20/60		74	60	17,5	1"-½"	7 (2/3/2)	370	3,7
	74306	Z	70/20/70		74	70	17,5	1"-½"	7 (2/3/2)	410	4,1
	74305	Z	80/10/50		84	50	17,5	1"-½"	7 (2/3/2)	370	3,7
	74302	Z	80/20/60		84	60	17,5	1"-½"	7 (2/3/2)	430	4,3
	74301	Z	80/20/70		84	70	17,5	1"-½"	7 (2/3/2)	490	4,9
	74330	Z	100/10/50		104	50	17,5	1"-½"	10 (3/4/3)	470	4,7
	74327	Z	100/20/60		104	60	17,5	1"-½"	10 (3/4/3)	530	5,3
	74326	Z	100/20/70		104	70	17,5	1"-½"	10 (3/4/3)	590	5,9
	74325	Z	120/10/50		124	50	17,5	1"-½"	13 (4/5/4)	530	5,3
	74322	Z	120/20/60		124	60	17,5	1"-½"	13 (4/5/4)	600	6
	74321	Z	120/20/70		124	70	17,5	1"-½"	13 (4/5/4)	660	6,6


ВОДЯНЫЕ

МОДЕЛЬ Z Electro

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Количество бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
1	643209	Z Electro	50/10/50		58,5	50	17,5	1"-½"	2	6 (2/2/2)	270	2,7
3	643179	Z Electro	50/20/60		58,5	60	17,5	1"-½"	2	6 (2/2/2)	290	2,9
4	643169	Z Electro	50/20/70		58,5	70	17,5	1"-½"	2	6 (2/2/2)	330	3,3
	643159	Z Electro	60/10/50		68,5	50	17,5	1"-½"	2	6 (2/2/2)	310	3,1
	643129	Z Electro	60/20/60		68,5	60	17,5	1"-½"	2	6 (2/2/2)	360	3,6
	643119	Z Electro	60/20/70		68,5	70	17,5	1"-½"	2	6 (2/2/2)	340	3,4
	643109	Z Electro	70/10/50		78,5	50	17,5	1"-½"	2	7 (2/3/2)	320	3,2
	643079	Z Electro	70/20/60		78,5	60	17,5	1"-½"	2	7 (2/3/2)	370	3,7
	643069	Z Electro	70/20/70		78,5	70	17,5	1"-½"	2	7 (2/3/2)	410	4,1
	643059	Z Electro	80/10/50		88,5	50	17,5	1"-½"	2	7 (2/3/2)	370	3,7
	643029	Z Electro	80/20/60		88,5	60	17,5	1"-½"	2	7 (2/3/2)	430	4,3
	643019	Z Electro	80/20/70		88,5	70	17,5	1"-½"	3	7 (2/3/2)	490	4,9
	643309	Z Electro	100/10/50		108,5	50	17,5	1"-½"	3	10 (3/4/3)	470	4,7
	643279	Z Electro	100/20/60		108,5	60	17,5	1"-½"	3	10 (3/4/3)	530	5,3
	643269	Z Electro	100/20/70		108,5	70	17,5	1"-½"	3	10 (3/4/3)	590	5,9
	643259	Z Electro	120/10/50		128,5	50	17,5	1"-½"	4	13 (4/5/4)	530	5,3
	643229	Z Electro	120/20/60		128,5	60	17,5	1"-½"	4	13 (4/5/4)	600	6
	643219	Z Electro	120/20/70		128,5	70	17,5	1"-½"	4	13 (4/5/4)	660	6,6



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

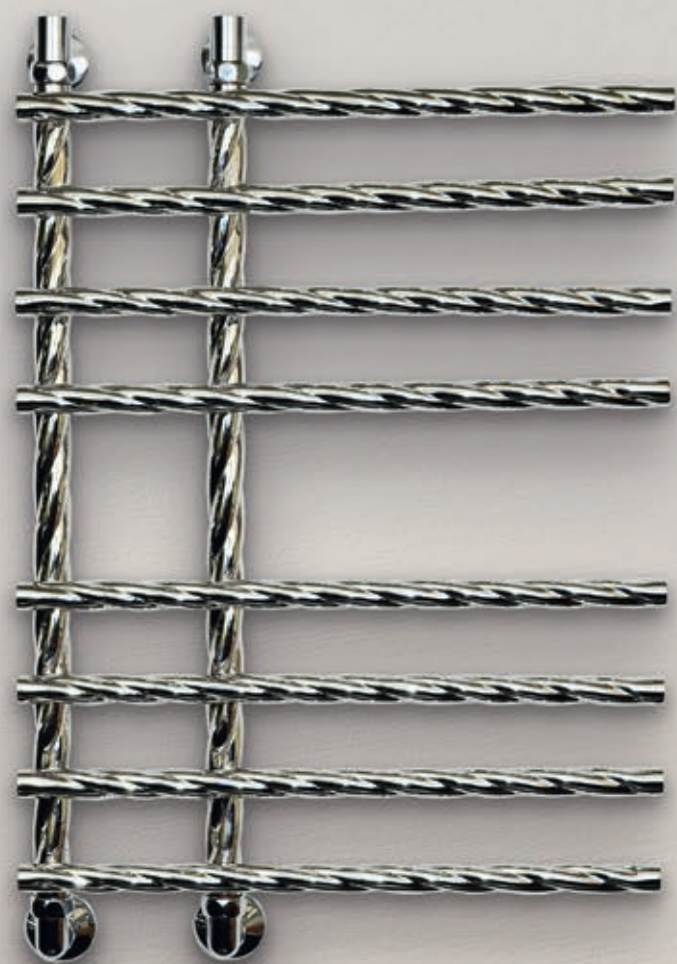

Серия Braid






Варианты исполнения в данной модели



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПС
Стр. 94



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



МОДЕЛЬ F Braid

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
1	70054	F Braid	50	40	54	46	27	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	280	2,8
2	70055	F Braid	50	50	54	56	27	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	320	3,2
4	70056	F Braid	50	60	54	66	27	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	350	3,5
5	70064	F Braid	60	40	64	46	27	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	320	3,2
	70065	F Braid	60	50	64	56	27	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	350	3,5
	70066	F Braid	60	60	64	66	27	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	380	3,8
	70074	F Braid	70	40	74	46	27	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	360	3,6
	70075	F Braid	70	50	74	56	27	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	400	4
	70076	F Braid	70	60	74	66	27	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	440	4,4
	70084	F Braid	80	40	84	46	27	1"-3/4"-1/2"	8 (4/4)	450	4,5
	70085	F Braid	80	50	84	56	27	1"-3/4"-1/2"	8 (4/4)	520	5,2
	70086	F Braid	80	60	84	66	27	1"-3/4"-1/2"	8 (4/4)	600	6
	70004	F Braid	100	40	104	46	27	1"-3/4"-1/2"	10 (5/5)	560	5,6
	70005	F Braid	100	50	104	56	27	1"-3/4"-1/2"	10 (5/5)	630	6,3
	70006	F Braid	100	60	104	66	27	1"-3/4"-1/2"	10 (5/5)	720	7,2
	70024	F Braid	120	40	124	46	27	1"-3/4"-1/2"	12 (6/6)	640	6,4
	70025	F Braid	120	50	124	56	27	1"-3/4"-1/2"	12 (6/6)	720	7,2
	70026	F Braid	120	60	124	66	27	1"-3/4"-1/2"	12 (6/6)	790	7,9

МОДЕЛЬ F Braid Electro

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
1	600549	F Braid Electro	50	40	58,5	45,5	27	1"-3/4"-1/2"	1	6 (3/3)	280	2,8
3	600559	F Braid Electro	50	50	58,5	55,5	27	1"-3/4"-1/2"	2	6 (3/3)	320	3,2
4	600569	F Braid Electro	50	60	58,5	65,5	27	1"-3/4"-1/2"	2	6 (3/3)	350	3,5
	600649	F Braid Electro	60	40	68,5	45,5	27	1"-3/4"-1/2"	2	6 (3/3)	320	3,2
	600659	F Braid Electro	60	50	68,5	55,5	27	1"-3/4"-1/2"	2	6 (3/3)	350	3,5
	600669	F Braid Electro	60	60	68,5	65,5	27	1"-3/4"-1/2"	3	6 (3/3)	380	3,8
	600749	F Braid Electro	70	40	78,5	45,5	27	1"-3/4"-1/2"	3	6 (3/3)	360	3,6
	600759	F Braid Electro	70	50	78,5	55,5	27	1"-3/4"-1/2"	3	6 (3/3)	400	4
	600769	F Braid Electro	70	60	78,5	65,5	27	1"-3/4"-1/2"	3	6 (3/3)	440	4,4
	600849	F Braid Electro	80	40	88,5	45,5	27	1"-3/4"-1/2"	3	8 (4/4)	450	4,5
	600859	F Braid Electro	80	50	88,5	55,5	27	1"-3/4"-1/2"	3	8 (4/4)	520	5,2
	600869	F Braid Electro	80	60	88,5	65,5	27	1"-3/4"-1/2"	3	8 (4/4)	600	6
	600049	F Braid Electro	100	40	108,5	45,5	27	1"-3/4"-1/2"	3	10 (5/5)	560	5,6
	600059	F Braid Electro	100	50	108,5	55,5	27	1"-3/4"-1/2"	4	10 (5/5)	630	6,3
	600069	F Braid Electro	100	60	108,5	65,5	27	1"-3/4"-1/2"	4	10 (5/5)	720	7,2
	600249	F Braid Electro	120	40	128,5	45,5	27	1"-3/4"-1/2"	5	12 (6/6)	640	6,4
	600259	F Braid Electro	120	50	128,5	55,5	27	1"-3/4"-1/2"	6	12 (6/6)	720	7,2
	600269	F Braid Electro	120	60	128,5	65,5	27	1"-3/4"-1/2"	6	12 (6/6)	790	7,9




Варианты исполнения в данной модели



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПС
Стр. 94



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



МОДЕЛЬ L Braid

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
1	70112	L Braid	50/15/45		54	46	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	180	1,8
2	70111	L Braid	50/15/55		54	56	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	220	2,2
4	70110	L Braid	50/15/65		54	66	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	250	2,5
5	70109	L Braid	60/15/45		64	46	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	240	2,4
	70108	L Braid	60/15/55		64	56	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	280	2,8
	70107	L Braid	60/15/65		64	66	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	310	3,1
	70106	L Braid	70/15/45		74	46	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	290	2,9
	70105	L Braid	70/15/55		74	56	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	330	3,3
	70104	L Braid	70/15/65		74	66	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	370	3,7
	70103	L Braid	80/15/45		84	46	13	1"-3/4"-1/2"	8 (4/4)	340	3,4
	70102	L Braid	80/15/55		84	56	13	1"-3/4"-1/2"	8 (4/4)	400	4
	70101	L Braid	80/15/65		84	66	13	1"-3/4"-1/2"	8 (4/4)	460	4,6
	70118	L Braid	100/15/45		104	46	13	1"-3/4"-1/2"	10 (5/5)	430	4,3
	70117	L Braid	100/15/55		104	56	13	1"-3/4"-1/2"	10 (5/5)	490	4,9
	70116	L Braid	100/15/65		104	66	13	1"-3/4"-1/2"	10 (5/5)	560	5,6
	70115	L Braid	120/15/45		124	46	13	1"-3/4"-1/2"	12 (6/6)	480	4,8
	70114	L Braid	120/15/55		124	56	13	1"-3/4"-1/2"	12 (6/6)	550	5,5
	70113	L Braid	120/15/65		124	66	13	1"-3/4"-1/2"	12 (6/6)	620	6,2

МОДЕЛЬ L Braid Electro

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
1	601129	L Braid Electro	50/15/45		58,5	46	13	1"-3/4"-1/2"	2	6 (3/3)	180	1,8
3	601119	L Braid Electro	50/15/55		58,5	56	13	1"-3/4"-1/2"	2	6 (3/3)	220	2,2
4	601109	L Braid Electro	50/15/65		58,5	66	13	1"-3/4"-1/2"	2	6 (3/3)	250	2,5
	601099	L Braid Electro	60/15/45		68,5	46	13	1"-3/4"-1/2"	2	6 (3/3)	240	2,4
	601089	L Braid Electro	60/15/55		68,5	56	13	1"-3/4"-1/2"	2	6 (3/3)	280	2,8
	601079	L Braid Electro	60/15/65		68,5	66	13	1"-3/4"-1/2"	3	6 (3/3)	310	3,1
	601069	L Braid Electro	70/15/45		78,5	46	13	1"-3/4"-1/2"	3	6 (3/3)	290	2,9
	601059	L Braid Electro	70/15/55		78,5	56	13	1"-3/4"-1/2"	3	6 (3/3)	330	3,3
	601049	L Braid Electro	70/15/65		78,5	66	13	1"-3/4"-1/2"	3	6 (3/3)	370	3,7
	601039	L Braid Electro	80/15/45		88,5	46	13	1"-3/4"-1/2"	3	8 (4/4)	340	3,4
	601029	L Braid Electro	80/15/55		88,5	56	13	1"-3/4"-1/2"	3	8 (4/4)	400	4
	601019	L Braid Electro	80/15/65		88,5	66	13	1"-3/4"-1/2"	3	8 (4/4)	460	4,6
	601189	L Braid Electro	100/15/45		108,5	46	13	1"-3/4"-1/2"	4	10 (5/5)	430	4,3
	601179	L Braid Electro	100/15/55		108,5	56	13	1"-3/4"-1/2"	4	10 (5/5)	490	4,9
	601169	L Braid Electro	100/15/65		108,5	66	13	1"-3/4"-1/2"	4	10 (5/5)	560	5,6
	601159	L Braid Electro	120/15/45		128,5	46	13	1"-3/4"-1/2"	5	12 (6/6)	480	4,8
	601149	L Braid Electro	120/15/55		128,5	56	13	1"-3/4"-1/2"	5	12 (6/6)	550	5,5
	601139	L Braid Electro	120/15/65		128,5	66	13	1"-3/4"-1/2"	5	12 (6/6)	620	6,2



ВОДЯНЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ВОДЯНЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

- 1 ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ
стр. 4–5
- 2 ФУРНИТУРА
для водяных ПС
стр. 86–87
- 3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
тэны для ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКИХ ПС
стр. 89
- 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
стр. 96–97
- 5 ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕ-
НИЯ ВОДЯНЫХ ПС
стр. 88
- T БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
(Т-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ)
стр. 88




Варианты исполнения в данной модели



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПС
Стр. 94



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

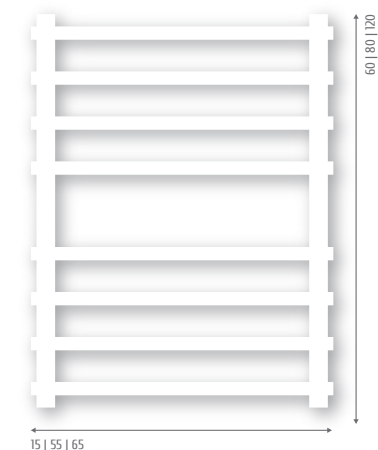

МОДЕЛЬ N Braid

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
1	70254	N Braid	50	40	54	46	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	240	2,4
2	70255	N Braid	50	50	54	56	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	280	2,8
4	70256	N Braid	50	60	54	66	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	310	3,1
5	70264	N Braid	60	40	64	46	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	280	2,8
	70265	N Braid	60	50	64	56	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	310	3,1
	70266	N Braid	60	60	64	66	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	340	3,4
	70274	N Braid	70	40	74	46	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	320	3,2
	70275	N Braid	70	50	74	56	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	360	3,6
	70276	N Braid	70	60	74	66	13	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	400	4
	70284	N Braid	80	40	84	46	13	1"-3/4"-1/2"	8 (4/4)	410	4,1
	70285	N Braid	80	50	84	56	13	1"-3/4"-1/2"	8 (4/4)	480	4,8
	70286	N Braid	80	60	84	66	13	1"-3/4"-1/2"	8 (4/4)	560	5,6
	70204	N Braid	100	40	104	46	13	1"-3/4"-1/2"	10 (5/5)	520	5,2
	70205	N Braid	100	50	104	56	13	1"-3/4"-1/2"	10 (5/5)	590	5,9
	70206	N Braid	100	60	104	66	13	1"-3/4"-1/2"	10 (5/5)	680	6,8
	70224	N Braid	120	40	124	46	13	1"-3/4"-1/2"	12 (6/6)	600	6
	70225	N Braid	120	50	124	56	13	1"-3/4"-1/2"	12 (6/6)	680	6,8
	70226	N Braid	120	60	124	66	13	1"-3/4"-1/2"	12 (6/6)	750	7,5

МОДЕЛЬ N Braid Electro

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
1	602549	N Braid Electro	50	40	58,5	45,5	13	1"-3/4"-1/2"	2	6 (3/3)	240	2,4
3	602559	N Braid Electro	50	50	58,5	55,5	13	1"-3/4"-1/2"	2	6 (3/3)	280	2,8
4	602569	N Braid Electro	50	60	58,5	65,5	13	1"-3/4"-1/2"	2	6 (3/3)	310	3,1
	602649	N Braid Electro	60	40	68,5	45,5	13	1"-3/4"-1/2"	2	6 (3/3)	280	2,8
	602659	N Braid Electro	60	50	68,5	55,5	13	1"-3/4"-1/2"	2	6 (3/3)	310	3,1
	602669	N Braid Electro	60	60	68,5	65,5	13	1"-3/4"-1/2"	3	6 (3/3)	340	3,4
	602749	N Braid Electro	70	40	78,5	45,5	13	1"-3/4"-1/2"	3	6 (3/3)	320	3,2
	602759	N Braid Electro	70	50	78,5	55,5	13	1"-3/4"-1/2"	3	6 (3/3)	360	3,6
	602769	N Braid Electro	70	60	78,5	65,5	13	1"-3/4"-1/2"	3	6 (3/3)	400	4
	602849	N Braid Electro	80	40	88,5	45,5	13	1"-3/4"-1/2"	3	8 (4/4)	410	4,1
	602859	N Braid Electro	80	50	88,5	55,5	13	1"-3/4"-1/2"	3	8 (4/4)	480	4,8
	602869	N Braid Electro	80	60	88,5	65,5	13	1"-3/4"-1/2"	3	8 (4/4)	560	5,6
	602049	N Braid Electro	100	40	108,5	45,5	13	1"-3/4"-1/2"	4	10 (5/5)	520	5,2
	602059	N Braid Electro	100	50	108,5	55,5	13	1"-3/4"-1/2"	4	10 (5/5)	590	5,9
	602069	N Braid Electro	100	60	108,5	65,5	13	1"-3/4"-1/2"	4	10 (5/5)	680	6,8
	602249	N Braid Electro	120	40	128,5	45,5	13	1"-3/4"-1/2"	5	12 (6/6)	600	6
	602259	N Braid Electro	120	50	128,5	55,5	13	1"-3/4"-1/2"	5	12 (6/6)	680	6,8
	602269	N Braid Electro	120	60	128,5	65,5	13	1"-3/4"-1/2"	6	12 (6/6)	750	7,5




Варианты исполнения в данной модели



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПС
Стр. 94



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



МОДЕЛЬ Q Braid

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
1	70354	Q Braid	50	40	54	46	17	1"-3/4"-1/2"	5 (1/1/1/1/1)	240	2,4
2	70355	Q Braid	50	50	54	56	17	1"-3/4"-1/2"	5 (1/1/1/1/1)	280	2,8
4	70356	Q Braid	50	60	54	66	17	1"-3/4"-1/2"	5 (1/1/1/1/1)	310	3,1
5	70364	Q Braid	60	40	64	46	17	1"-3/4"-1/2"	5 (1/1/1/1/1)	280	2,8
	70365	Q Braid	60	50	64	56	17	1"-3/4"-1/2"	5 (1/1/1/1/1)	310	3,1
	70366	Q Braid	60	60	64	66	17	1"-3/4"-1/2"	5 (1/1/1/1/1)	340	3,4
	70374	Q Braid	70	40	74	46	17	1"-3/4"-1/2"	7 (1/2/1/2/1)	320	3,2
	70375	Q Braid	70	50	74	56	17	1"-3/4"-1/2"	7 (1/2/1/2/1)	360	3,6
	70376	Q Braid	70	60	74	66	17	1"-3/4"-1/2"	7 (1/2/1/2/1)	400	4
	70384	Q Braid	80	40	84	46	17	1"-3/4"-1/2"	7 (1/2/1/2/1)	410	4,1
	70385	Q Braid	80	50	84	56	17	1"-3/4"-1/2"	7 (1/2/1/2/1)	480	4,8
	70386	Q Braid	80	60	84	66	17	1"-3/4"-1/2"	7 (1/2/1/2/1)	560	5,6
	70304	Q Braid	100	40	104	46	17	1"-3/4"-1/2"	9 (1/3/1/3/1)	520	5,2
	70305	Q Braid	100	50	104	56	17	1"-3/4"-1/2"	9 (1/3/1/3/1)	590	5,9
	70306	Q Braid	100	60	104	66	17	1"-3/4"-1/2"	9 (1/3/1/3/1)	680	6,8
	70324	Q Braid	120	40	124	46	17	1"-3/4"-1/2"	9 (1/3/1/3/1)	600	6
	70325	Q Braid	120	50	124	56	17	1"-3/4"-1/2"	9 (1/3/1/3/1)	680	6,8
	70326	Q Braid	120	60	124	66	17	1"-3/4"-1/2"	9 (1/3/1/3/1)	750	7,5

МОДЕЛЬ Q Braid Electro

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
1	603549	Q Braid Electro	50	40	58,5	45,5	17	1"-3/4"-1/2"	2	5 (1/1/1/1/1)	240	2,4
3	603559	Q Braid Electro	50	50	58,5	55,5	17	1"-3/4"-1/2"	2	5 (1/1/1/1/1)	280	2,8
4	603569	Q Braid Electro	50	60	58,5	65,5	17	1"-3/4"-1/2"	2	5 (1/1/1/1/1)	310	3,1
	603649	Q Braid Electro	60	40	68,5	45,5	17	1"-3/4"-1/2"	2	5 (1/1/1/1/1)	280	2,8
	603659	Q Braid Electro	60	50	68,5	55,5	17	1"-3/4"-1/2"	3	5 (1/1/1/1/1)	310	3,1
	603669	Q Braid Electro	60	60	68,5	65,5	17	1"-3/4"-1/2"	3	5 (1/1/1/1/1)	340	3,4
	603749	Q Braid Electro	70	40	78,5	45,5	17	1"-3/4"-1/2"	3	7 (1/2/1/2/1)	320	3,2
	603759	Q Braid Electro	70	50	78,5	55,5	17	1"-3/4"-1/2"	3	7 (1/2/1/2/1)	360	3,6
	603769	Q Braid Electro	70	60	78,5	65,5	17	1"-3/4"-1/2"	3	7 (1/2/1/2/1)	400	4
	603849	Q Braid Electro	80	40	88,5	45,5	17	1"-3/4"-1/2"	3	7 (1/2/1/2/1)	410	4,1
	603859	Q Braid Electro	80	50	88,5	55,5	17	1"-3/4"-1/2"	3	7 (1/2/1/2/1)	480	4,8
	603869	Q Braid Electro	80	60	88,5	65,5	17	1"-3/4"-1/2"	3	7 (1/2/1/2/1)	560	5,6
	603049	Q Braid Electro	100	40	108,5	45,5	17	1"-3/4"-1/2"	3	9 (1/3/1/3/1)	520	5,2
	603059	Q Braid Electro	100	50	108,5	55,5	17	1"-3/4"-1/2"	4	9 (1/3/1/3/1)	590	5,9
	603069	Q Braid Electro	100	60	108,5	65,5	17	1"-3/4"-1/2"	4	9 (1/3/1/3/1)	680	6,8
	603249	Q Braid Electro	120	40	128,5	45,5	17	1"-3/4"-1/2"	4	9 (1/3/1/3/1)	600	6
	603259	Q Braid Electro	120	50	128,5	55,5	17	1"-3/4"-1/2"	4	9 (1/3/1/3/1)	680	6,8
	603269	Q Braid Electro	120	60	128,5	65,5	17	1"-3/4"-1/2"	4	9 (1/3/1/3/1)	750	7,5




ВОДЯНЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ВОДЯНЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

- 1 ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ
стр. 4–5
- 2 ФУРНИТУРА
для водяных ПС
стр. 86–87
- 3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ТЭНы для ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКИХ ПС
стр. 89
- 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
стр. 96–97
- 5 ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕ-
НИЯ ВОДЯНЫХ ПС
стр. 88
- T БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
(Т-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ)
стр. 88

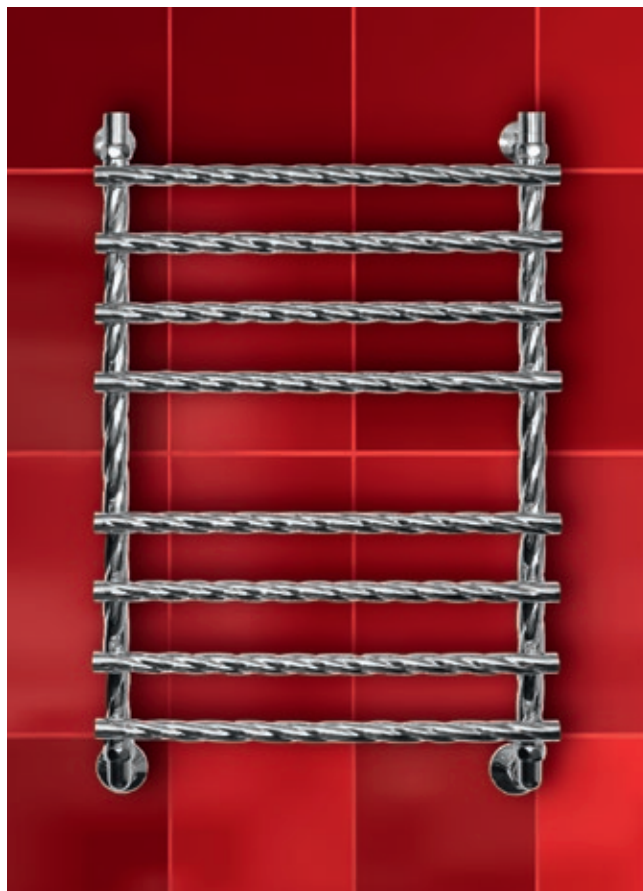


Варианты исполнения в данной модели



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПС
Стр. 94



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

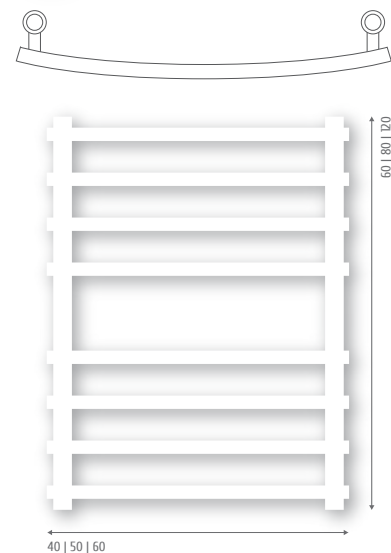

МОДЕЛЬ R Braid

1 2 4 5	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
	70454	R Braid	50	40	54	46	15	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	240	2,4
	70455	R Braid	50	50	54	56	15	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	280	2,8
	70456	R Braid	50	60	54	66	15	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	310	3,1
	70464	R Braid	60	40	64	46	15	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	280	2,8
	70465	R Braid	60	50	64	56	15	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	310	3,1
	70466	R Braid	60	60	64	66	15	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	340	3,4
	70474	R Braid	70	40	74	46	15	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	320	3,2
	70475	R Braid	70	50	74	56	15	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	360	3,6
	70476	R Braid	70	60	74	66	15	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	400	4
	70484	R Braid	80	40	84	46	15	1"-3/4"-1/2"	8 (4/4)	410	4,1
	70485	R Braid	80	50	84	56	15	1"-3/4"-1/2"	8 (4/4)	480	4,8
	70486	R Braid	80	60	84	66	15	1"-3/4"-1/2"	8 (4/4)	560	5,6
	70404	R Braid	100	40	104	46	15	1"-3/4"-1/2"	10 (5/5)	520	5,2
	70405	R Braid	100	50	104	56	15	1"-3/4"-1/2"	10 (5/5)	590	5,9
	70406	R Braid	100	60	104	66	15	1"-3/4"-1/2"	10 (5/5)	680	6,8
	70424	R Braid	120	40	124	46	15	1"-3/4"-1/2"	12 (6/6)	600	6
	70425	R Braid	120	50	124	56	15	1"-3/4"-1/2"	12 (6/6)	680	6,8
	70426	R Braid	120	60	124	66	15	1"-3/4"-1/2"	12 (6/6)	750	7,5

МОДЕЛЬ R Braid Electro

1 3 4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
	604549	R Braid Electro	50	40	58,5	45,5	15	1"-3/4"-1/2"	2	6 (3/3)	240	2,4
	604559	R Braid Electro	50	50	58,5	55,5	15	1"-3/4"-1/2"	2	6 (3/3)	280	2,8
	604569	R Braid Electro	50	60	58,5	65,5	15	1"-3/4"-1/2"	2	6 (3/3)	310	3,1
	604649	R Braid Electro	60	40	68,5	45,5	15	1"-3/4"-1/2"	2	6 (3/3)	280	2,8
	604659	R Braid Electro	60	50	68,5	55,5	15	1"-3/4"-1/2"	2	6 (3/3)	310	3,1
	604669	R Braid Electro	60	60	68,5	65,5	15	1"-3/4"-1/2"	3	6 (3/3)	340	3,4
	604749	R Braid Electro	70	40	78,5	45,5	15	1"-3/4"-1/2"	3	6 (3/3)	320	3,2
	604759	R Braid Electro	70	50	78,5	55,5	15	1"-3/4"-1/2"	3	6 (3/3)	360	3,6
	604769	R Braid Electro	70	60	78,5	65,5	15	1"-3/4"-1/2"	3	6 (3/3)	400	4
	604849	R Braid Electro	80	40	88,5	45,5	15	1"-3/4"-1/2"	3	8 (4/4)	410	4,1
	604859	R Braid Electro	80	50	88,5	55,5	15	1"-3/4"-1/2"	3	8 (4/4)	480	4,8
	604869	R Braid Electro	80	60	88,5	65,5	15	1"-3/4"-1/2"	3	8 (4/4)	560	5,6
	604049	R Braid Electro	100	40	108,5	45,5	15	1"-3/4"-1/2"	3	10 (5/5)	520	5,2
	604059	R Braid Electro	100	50	108,5	55,5	15	1"-3/4"-1/2"	4	10 (5/5)	590	5,9
	604069	R Braid Electro	100	60	108,5	65,5	15	1"-3/4"-1/2"	4	10 (5/5)	680	6,8
	604249	R Braid Electro	120	40	128,5	45,5	15	1"-3/4"-1/2"	5	12 (6/6)	600	6
	604259	R Braid Electro	120	50	128,5	55,5	15	1"-3/4"-1/2"	6	12 (6/6)	680	6,8
	604269	R Braid Electro	120	60	128,5	65,5	15	1"-3/4"-1/2"	6	12 (6/6)	750	7,5



Варианты исполнения в данной модели



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПС
Стр. 94



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



МОДЕЛЬ R Braid Back

1 2 4 5	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
	70554	R Braid Back	50	40	54	46	15	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	240	2,4
	70555	R Braid Back	50	50	54	56	15	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	280	2,8
	70556	R Braid Back	50	60	54	66	15	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	310	3,1
	70564	R Braid Back	60	40	64	46	15	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	280	2,8
	70565	R Braid Back	60	50	64	56	15	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	310	3,1
	70566	R Braid Back	60	60	64	66	15	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	340	3,4
	70574	R Braid Back	70	40	74	46	15	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	320	3,2
	70575	R Braid Back	70	50	74	56	15	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	360	3,6
	70576	R Braid Back	70	60	74	66	15	1"-3/4"-1/2"	6 (3/3)	400	4
	70584	R Braid Back	80	40	84	46	15	1"-3/4"-1/2"	8 (4/4)	410	4,1
	70585	R Braid Back	80	50	84	56	15	1"-3/4"-1/2"	8 (4/4)	480	4,8
	70586	R Braid Back	80	60	84	66	15	1"-3/4"-1/2"	8 (4/4)	560	5,6
	70504	R Braid Back	100	40	104	46	15	1"-3/4"-1/2"	10 (5/5)	520	5,2
	70505	R Braid Back	100	50	104	56	15	1"-3/4"-1/2"	10 (5/5)	590	5,9
	70506	R Braid Back	100	60	104	66	15	1"-3/4"-1/2"	10 (5/5)	680	6,8
	70524	R Braid Back	120	40	124	46	15	1"-3/4"-1/2"	12 (6/6)	600	6
	70525	R Braid Back	120	50	124	56	15	1"-3/4"-1/2"	12 (6/6)	680	6,8
	70526	R Braid Back	120	60	124	66	15	1"-3/4"-1/2"	12 (6/6)	750	7,5

МОДЕЛЬ R Braid Back Electro

1 3 4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
	605549	R Braid Back Electro	50	40	58,5	45,5	15	1"-3/4"-1/2"	2	6 (3/3)	240	2,4
	605559	R Braid Back Electro	50	50	58,5	55,5	15	1"-3/4"-1/2"	2	6 (3/3)	280	2,8
	605569	R Braid Back Electro	50	60	58,5	65,5	15	1"-3/4"-1/2"	2	6 (3/3)	310	3,1
	605649	R Braid Back Electro	60	40	68,5	45,5	15	1"-3/4"-1/2"	2	6 (3/3)	280	2,8
	605659	R Braid Back Electro	60	50	68,5	55,5	15	1"-3/4"-1/2"	2	6 (3/3)	310	3,1
	605669	R Braid Back Electro	60	60	68,5	65,5	15	1"-3/4"-1/2"	3	6 (3/3)	340	3,4
	605749	R Braid Back Electro	70	40	78,5	45,5	15	1"-3/4"-1/2"	3	6 (3/3)	320	3,2
	605759	R Braid Back Electro	70	50	78,5	55,5	15	1"-3/4"-1/2"	3	6 (3/3)	360	3,6
	605769	R Braid Back Electro	70	60	78,5	65,5	15	1"-3/4"-1/2"	3	6 (3/3)	400	4
	605849	R Braid Back Electro	80	40	88,5	45,5	15	1"-3/4"-1/2"	3	8 (4/4)	410	4,1
	605859	R Braid Back Electro	80	50	88,5	55,5	15	1"-3/4"-1/2"	3	8 (4/4)	480	4,8
	605869	R Braid Back Electro	80	60	88,5	65,5	15	1"-3/4"-1/2"	3	8 (4/4)	560	5,6
	605049	R Braid Back Electro	100	40	108,5	45,5	15	1"-3/4"-1/2"	3	10 (5/5)	520	5,2
	605059	R Braid Back Electro	100	50	108,5	55,5	15	1"-3/4"-1/2"	4	10 (5/5)	590	5,9
	605069	R Braid Back Electro	100	60	108,5	65,5	15	1"-3/4"-1/2"	4	10 (5/5)	680	6,8
	605249	R Braid Back Electro	120	40	128,5	45,5	15	1"-3/4"-1/2"	5	12 (6/6)	600	6
	605259	R Braid Back Electro	120	50	128,5	55,5	15	1"-3/4"-1/2"	5	12 (6/6)	680	6,8
	605269	R Braid Back Electro	120	60	128,5	65,5	15	1"-3/4"-1/2"	5	12 (6/6)	750	7,5



ВОДЯНЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ВОДЯНЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

- 1 ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ
стр. 4–5
- 2 ФУРНИТУРА
для водяных ПС
стр. 86–87
- 3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ТЭНЫ для ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПС
стр. 89
- 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
стр. 96–97
- 5 ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
водяных ПС
стр. 88
- T БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
(Т-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ)
стр. 88



Серия Bubble




Варианты исполнения в данной модели



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПС
Стр. 94



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

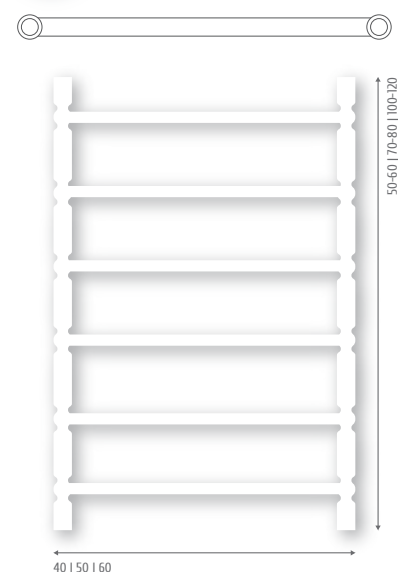

МОДЕЛЬ Bubble 1

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
1	71154	Bubble 1	50	40	54	46	8,2	1"-½"	4	180	1,8
2	71155	Bubble 1	50	50	54	56	8,2	1"-½"	4	220	2,2
4	71156	Bubble 1	50	60	54	66	8,2	1"-½"	4	250	2,5
5	71164	Bubble 1	60	40	64	46	8,2	1"-½"	5	240	2,4
	71165	Bubble 1	60	50	64	56	8,2	1"-½"	5	280	2,8
	71166	Bubble 1	60	60	64	66	8,2	1"-½"	5	310	3,1
	71174	Bubble 1	70	40	74	46	8,2	1"-½"	6	290	2,9
	71175	Bubble 1	70	50	74	56	8,2	1"-½"	6	330	3,3
	71176	Bubble 1	70	60	74	66	8,2	1"-½"	6	370	3,7
	71184	Bubble 1	80	40	84	46	8,2	1"-½"	7	340	3,4
	71185	Bubble 1	80	50	84	56	8,2	1"-½"	7	400	4
	71186	Bubble 1	80	60	84	66	8,2	1"-½"	7	460	4,6
	71104	Bubble 1	100	40	104	46	8,2	1"-½"	9	430	4,3
	71105	Bubble 1	100	50	104	56	8,2	1"-½"	9	490	4,9
	71106	Bubble 1	100	60	104	66	8,2	1"-½"	9	560	5,6
	71124	Bubble 1	120	40	124	46	8,2	1"-½"	11	480	4,8
	71125	Bubble 1	120	50	124	56	8,2	1"-½"	11	550	5,5
	71126	Bubble 1	120	60	124	66	8,2	1"-½"	11	620	6,2

МОДЕЛЬ Bubble 1 Electro

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
1	611549	Bubble 1 Electro	50	40	58,5	45,5	8,2	1"-½"	1	4	180	1,8
3	611559	Bubble 1 Electro	50	50	58,5	55,5	8,2	1"-½"	1	4	220	2,2
4	611569	Bubble 1 Electro	50	60	58,5	65,5	8,2	1"-½"	1	4	250	2,5
	611649	Bubble 1 Electro	60	40	68,5	45,5	8,2	1"-½"	1	5	240	2,4
	611659	Bubble 1 Electro	60	50	68,5	55,5	8,2	1"-½"	1	5	280	2,8
	611669	Bubble 1 Electro	60	60	68,5	65,5	8,2	1"-½"	2	5	310	3,1
	611749	Bubble 1 Electro	70	40	78,5	45,5	8,2	1"-½"	2	6	290	2,9
	611759	Bubble 1 Electro	70	50	78,5	55,5	8,2	1"-½"	2	6	330	3,3
	611769	Bubble 1 Electro	70	60	78,5	65,5	8,2	1"-½"	2	6	370	3,7
	611849	Bubble 1 Electro	80	40	88,5	45,5	8,2	1"-½"	2	7	340	3,4
	611859	Bubble 1 Electro	80	50	88,5	55,5	8,2	1"-½"	2	7	400	4
	611869	Bubble 1 Electro	80	60	88,5	65,5	8,2	1"-½"	2	7	460	4,6
	611049	Bubble 1 Electro	100	40	108,5	45,5	8,2	1"-½"	2	9	430	4,3
	611059	Bubble 1 Electro	100	50	108,5	55,5	8,2	1"-½"	2	9	490	4,9
	611069	Bubble 1 Electro	100	60	108,5	65,5	8,2	1"-½"	2	9	560	5,6
	611249	Bubble 1 Electro	120	40	128,5	45,5	8,2	1"-½"	3	11	480	4,8
	611259	Bubble 1 Electro	120	50	128,5	55,5	8,2	1"-½"	3	11	550	5,5
	611269	Bubble 1 Electro	120	60	128,5	65,5	8,2	1"-½"	3	11	620	6,2



МОДЕЛЬ Bubble 2

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
1	71254	Bubble 2	50	40	54	46	8,2	1"-½"	4	180	1,8
2	71255	Bubble 2	50	50	54	56	8,2	1"-½"	4	220	2,2
4	71256	Bubble 2	50	60	54	66	8,2	1"-½"	4	250	2,5
5	71264	Bubble 2	60	40	64	46	8,2	1"-½"	5	240	2,4
	71265	Bubble 2	60	50	64	56	8,2	1"-½"	5	280	2,8
	71266	Bubble 2	60	60	64	66	8,2	1"-½"	5	310	3,1
	71274	Bubble 2	70	40	74	46	8,2	1"-½"	6	290	2,9
	71275	Bubble 2	70	50	74	56	8,2	1"-½"	6	330	3,3
	71276	Bubble 2	70	60	74	66	8,2	1"-½"	6	370	3,7
	71284	Bubble 2	80	40	84	46	8,2	1"-½"	7	340	3,4
	71285	Bubble 2	80	50	84	56	8,2	1"-½"	7	400	4
	71286	Bubble 2	80	60	84	66	8,2	1"-½"	7	460	4,6
	71204	Bubble 2	100	40	104	46	8,2	1"-½"	9	430	4,3
	71205	Bubble 2	100	50	104	56	8,2	1"-½"	9	490	4,9
	71206	Bubble 2	100	60	104	66	8,2	1"-½"	9	560	5,6
	71224	Bubble 2	120	40	124	46	8,2	1"-½"	11	480	4,8
	71225	Bubble 2	120	50	124	56	8,2	1"-½"	11	550	5,5
	71226	Bubble 2	120	60	124	66	8,2	1"-½"	11	620	6,2

МОДЕЛЬ Bubble 2 Electro

	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
1	612549	Bubble 2 Electro	50	40	58,5	45,5	8,2	1"-½"	1	4	180	1,8
3	612559	Bubble 2 Electro	50	50	58,5	55,5	8,2	1"-½"	1	4	220	2,2
4	612569	Bubble 2 Electro	50	60	58,5	65,5	8,2	1"-½"	1	4	250	2,5
	612649	Bubble 2 Electro	60	40	68,5	45,5	8,2	1"-½"	1	5	240	2,4
	612659	Bubble 2 Electro	60	50	68,5	55,5	8,2	1"-½"	1	5	280	2,8
	612669	Bubble 2 Electro	60	60	68,5	65,5	8,2	1"-½"	2	5	310	3,1
	612749	Bubble 2 Electro	70	40	78,5	45,5	8,2	1"-½"	2	6	290	2,9
	612759	Bubble 2 Electro	70	50	78,5	55,5	8,2	1"-½"	2	6	330	3,3
	612769	Bubble 2 Electro	70	60	78,5	65,5	8,2	1"-½"	2	6	370	3,7
	612849	Bubble 2 Electro	80	40	88,5	45,5	8,2	1"-½"	2	7	340	3,4
	612859	Bubble 2 Electro	80	50	88,5	55,5	8,2	1"-½"	2	7	400	4
	612869	Bubble 2 Electro	80	60	88,5	65,5	8,2	1"-½"	2	7	460	4,6
	612049	Bubble 2 Electro	100	40	108,5	45,5	8,2	1"-½"	2	9	430	4,3
	612059	Bubble 2 Electro	100	50	108,5	55,5	8,2	1"-½"	2	9	490	4,9
	612069	Bubble 2 Electro	100	60	108,5	65,5	8,2	1"-½"	2	9	560	5,6
	612249	Bubble 2 Electro	120	40	128,5	45,5	8,2	1"-½"	3	11	480	4,8
	612259	Bubble 2 Electro	120	50	128,5	55,5	8,2	1"-½"	3	11	550	5,5
	612269	Bubble 2 Electro	120	60	128,5	65,5	8,2	1"-½"	3	11	620	6,2

ВОДЯНЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ВОДЯНЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

- 1 ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ
стр. 4–5
- 2 ФУРНИТУРА
для водяных ПС
стр. 86–87
- 3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ТЭНЫ для ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКИХ ПС
стр. 89
- 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
стр. 96–97
- 5 ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕ-
НИЯ ВОДЯНЫХ ПС
стр. 88
- T БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
(Т-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ)
стр. 88




Варианты исполнения в данной модели



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПС
Стр. 94



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

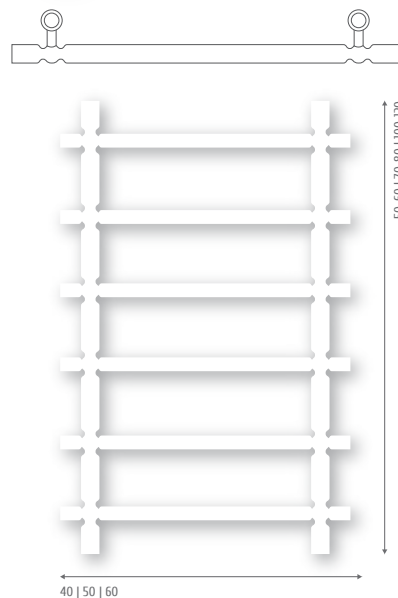

МОДЕЛЬ Bubble 3

1 2 4 5	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
	71354	Bubble 3	50	40	54	46	12,5	1"-3/4"-1/2"	4	240	2,4
	71355	Bubble 3	50	50	54	56	12,5	1"-3/4"-1/2"	4	280	2,8
	71356	Bubble 3	50	60	54	66	12,5	1"-3/4"-1/2"	4	310	3,1
	71364	Bubble 3	60	40	64	46	12,5	1"-3/4"-1/2"	5	280	2,8
	71365	Bubble 3	60	50	64	56	12,5	1"-3/4"-1/2"	5	310	3,1
	71366	Bubble 3	60	60	64	66	12,5	1"-3/4"-1/2"	5	340	3,4
	71374	Bubble 3	70	40	74	46	12,5	1"-3/4"-1/2"	6	320	3,2
	71375	Bubble 3	70	50	74	56	12,5	1"-3/4"-1/2"	6	360	3,6
	71376	Bubble 3	70	60	74	66	12,5	1"-3/4"-1/2"	6	400	4
	71384	Bubble 3	80	40	84	46	12,5	1"-3/4"-1/2"	7	410	4,1
	71385	Bubble 3	80	50	84	56	12,5	1"-3/4"-1/2"	7	480	4,8
	71386	Bubble 3	80	60	84	66	12,5	1"-3/4"-1/2"	7	560	5,6
	71304	Bubble 3	100	40	104	46	12,5	1"-3/4"-1/2"	9	520	5,2
	71305	Bubble 3	100	50	104	56	12,5	1"-3/4"-1/2"	9	590	5,9
	71306	Bubble 3	100	60	104	66	12,5	1"-3/4"-1/2"	9	680	6,8
	71324	Bubble 3	120	40	124	46	12,5	1"-3/4"-1/2"	11	600	6
	71325	Bubble 3	120	50	124	56	12,5	1"-3/4"-1/2"	11	680	6,8
	71326	Bubble 3	120	60	124	66	12,5	1"-3/4"-1/2"	11	750	7,5

МОДЕЛЬ Bubble 3 Electro

1 3 4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
	613549	Bubble 3 Electro	50	40	58,5	45,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	2	4	240	2,4
	613559	Bubble 3 Electro	50	50	58,5	55,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	2	4	280	2,8
	613569	Bubble 3 Electro	50	60	58,5	65,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	2	4	310	3,1
	613649	Bubble 3 Electro	60	40	68,5	45,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	2	5	280	2,8
	613659	Bubble 3 Electro	60	50	68,5	55,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	2	5	310	3,1
	613669	Bubble 3 Electro	60	60	68,5	65,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	2	5	340	3,4
	613749	Bubble 3 Electro	70	40	78,5	45,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	2	6	320	3,2
	613759	Bubble 3 Electro	70	50	78,5	55,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	2	6	360	3,6
	613769	Bubble 3 Electro	70	60	78,5	65,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	3	6	400	4
	613849	Bubble 3 Electro	80	40	88,5	45,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	2	7	410	4,1
	613859	Bubble 3 Electro	80	50	88,5	55,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	3	7	480	4,8
	613869	Bubble 3 Electro	80	60	88,5	65,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	3	7	560	5,6
	613049	Bubble 3 Electro	100	40	108,5	45,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	3	9	520	5,2
	613059	Bubble 3 Electro	100	50	108,5	55,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	3	9	590	5,9
	613069	Bubble 3 Electro	100	60	108,5	65,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	4	9	680	6,8
	613249	Bubble 3 Electro	120	40	128,5	45,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	4	11	600	6
	613259	Bubble 3 Electro	120	50	128,5	55,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	4	11	680	6,8
	613269	Bubble 3 Electro	120	60	128,5	65,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	4	11	750	7,5




Варианты исполнения в данной модели



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПС
Стр. 94



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

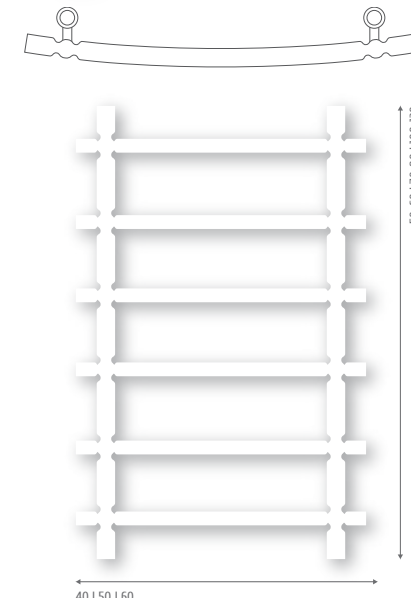

МОДЕЛЬ Bubble 4

1 2 4 5	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина с фитинг.					
	71454	Bubble 4	50	40	54	46	12,5	1"-3/4"-1/2"	4	240	2,4
	71455	Bubble 4	50	50	54	56	12,5	1"-3/4"-1/2"	4	280	2,8
	71456	Bubble 4	50	60	54	66	12,5	1"-3/4"-1/2"	4	310	3,1
	71464	Bubble 4	60	40	64	46	12,5	1"-3/4"-1/2"	5	280	2,8
	71465	Bubble 4	60	50	64	56	12,5	1"-3/4"-1/2"	5	310	3,1
	71466	Bubble 4	60	60	64	66	12,5	1"-3/4"-1/2"	5	340	3,4
	71474	Bubble 4	70	40	74	46	12,5	1"-3/4"-1/2"	6	320	3,2
	71475	Bubble 4	70	50	74	56	12,5	1"-3/4"-1/2"	6	360	3,6
	71476	Bubble 4	70	60	74	66	12,5	1"-3/4"-1/2"	6	400	4
	71484	Bubble 4	80	40	84	46	12,5	1"-3/4"-1/2"	7	410	4,1
	71485	Bubble 4	80	50	84	56	12,5	1"-3/4"-1/2"	7	480	4,8
	71486	Bubble 4	80	60	84	66	12,5	1"-3/4"-1/2"	7	560	5,6
	71404	Bubble 4	100	40	104	46	12,5	1"-3/4"-1/2"	9	520	5,2
	71405	Bubble 4	100	50	104	56	12,5	1"-3/4"-1/2"	9	590	5,9
	71406	Bubble 4	100	60	104	66	12,5	1"-3/4"-1/2"	9	680	6,8
	71406	Bubble 4	120	40	124	46	12,5	1"-3/4"-1/2"	11	600	6
	71424	Bubble 4	120	50	124	56	12,5	1"-3/4"-1/2"	11	680	6,8
	71425	Bubble 4	120	60	124	66	12,5	1"-3/4"-1/2"	11	750	7,5

МОДЕЛЬ Bubble 4 Electro

1 3 4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во бутылок теплоносителя	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг. ТЭН	ширина с фитинг. ТЭН						
	614549	Bubble 4 Electro	50	40	58,5	45,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	2	4	240	2,4
	614559	Bubble 4 Electro	50	50	58,5	55,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	2	4	280	2,8
	614569	Bubble 4 Electro	50	60	58,5	65,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	2	4	310	3,1
	614649	Bubble 4 Electro	60	40	68,5	45,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	2	5	280	2,8
	614659	Bubble 4 Electro	60	50	68,5	55,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	2	5	310	3,1
	614669	Bubble 4 Electro	60	60	68,5	65,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	2	5	340	3,4
	614749	Bubble 4 Electro	70	40	78,5	45,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	2	6	320	3,2
	614759	Bubble 4 Electro	70	50	78,5	55,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	3	6	360	3,6
	614769	Bubble 4 Electro	70	60	78,5	65,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	2	6	400	4
	614849	Bubble 4 Electro	80	40	88,5	45,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	3	7	410	4,1
	614859	Bubble 4 Electro	80	50	88,5	55,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	3	7	480	4,8
	614869	Bubble 4 Electro	80	60	88,5	65,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	3	7	560	5,6
	614049	Bubble 4 Electro	100	40	108,5	45,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	3	9	520	5,2
	614059	Bubble 4 Electro	100	50	108,5	55,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	3	9	590	5,9
	614069	Bubble 4 Electro	100	60	108,5	65,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	4	9	680	6,8
	614249	Bubble 4 Electro	120	40	128,5	45,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	4	11	600	6
	614259	Bubble 4 Electro	120	50	128,5	55,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	4	11	680	6,8
	614269	Bubble 4 Electro	120	60	128,5	65,5	12,5	1"-3/4"-1/2"	4	11	750	7,5



ВОДЯНЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ


ВОДЯНЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

- 1 ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ
стр. 4-5
- 2 ФУРНИТУРА
для водяных ПС
стр. 86-87
- 3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
тэны для элект-
рических ПС
стр. 89
- 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
стр. 96-97
- 5 ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕ-
ния водяных ПС
стр. 88
- T БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
(Т-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ)
стр. 88



Варианты исполнения в данной модели

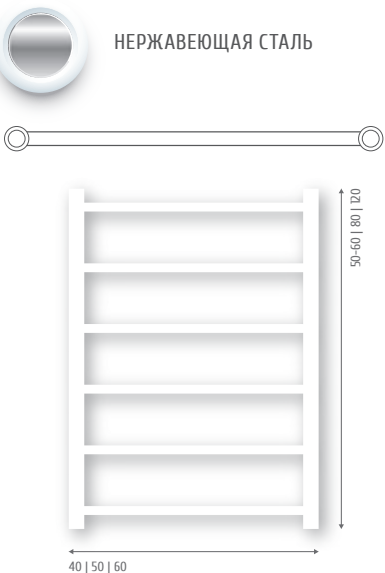


МОДЕЛЬ J-Eco

ВОДЯНЫЕ

2 5	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.					
	47064	J-Eco	60	40	56	42,5	3	¾"-½"	4	216	2,16
	47065	J-Eco	60	50	56	52,5	3	¾"-½"	4	252	8,52
	47066	J-Eco	60	60	56	62,5	3	¾"-½"	4	279	2,79
	47084	J-Eco	80	40	76	42,5	3	¾"-½"	6	306	3,06
	47085	J-Eco	80	50	76	52,5	3	¾"-½"	6	360	3,6
	47086	J-Eco	80	60	76	62,5	3	¾"-½"	6	414	4,14
	47005	J-Eco	100	50	96	52,5	3	¾"-½"	7	441	4,41



Варианты исполнения в данной модели

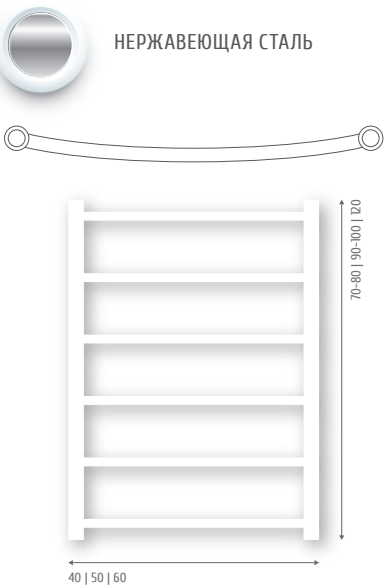


МОДЕЛЬ R-Eco

ВОДЯНЫЕ

2 5	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.					
	47164	R-Eco	60	40	56	42,5	4	¾"-½"	4	216	2,16
	47165	R-Eco	60	50	56	52,5	4	¾"-½"	4	252	2,52
	47166	R-Eco	60	60	56	62,5	4	¾"-½"	4	279	2,79
	47184	R-Eco	80	40	76	42,5	4	¾"-½"	6	306	3,06
	47185	R-Eco	80	50	76	52,5	4	¾"-½"	6	360	3,6
	47186	R-Eco	80	60	76	62,5	4	¾"-½"	6	414	4,14
	47105	R-Eco	100	50	96	52,5	4	¾"-½"	7	441	4,41



Варианты исполнения в данной модели

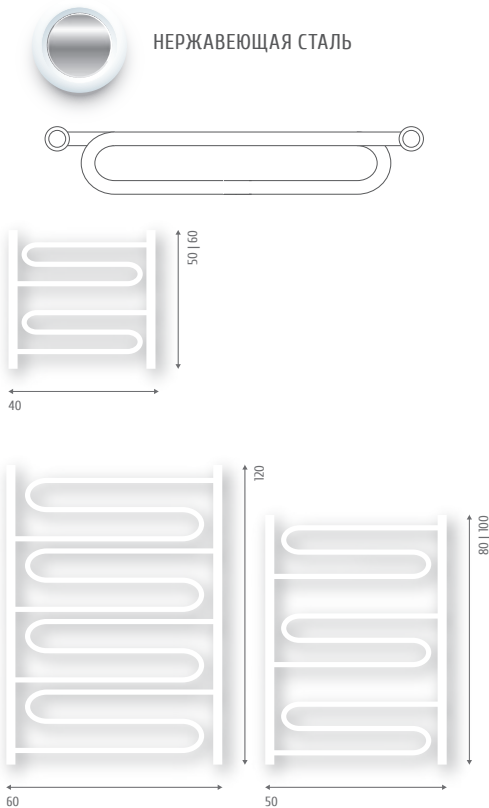

МОДЕЛЬ W-Eco

ВОДЯНЫЕ

2 5	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Кол-во перекладин	Теплоотд. (Q, Вт)	Площадь обогрева
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.					
	47264	W-Eco	60	40	56	42,5	8	¾"-½"	2	216	2,16
	47265	W-Eco	60	50	56	52,5	8	¾"-½"	2	252	2,52
	47266	W-Eco	60	60	56	62,5	8	¾"-½"	2	279	2,79
	47284	W-Eco	80	40	76	42,5	8	¾"-½"	3	306	3,06
	47285	W-Eco	80	50	76	52,5	8	¾"-½"	3	360	3,6
	47286	W-Eco	80	60	76	62,5	8	¾"-½"	3	414	4,14
	47205	W-Eco	100	50	96	52,5	8	¾"-½"	3	441	4,41

- 1

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ
стр. 4-5
- 2

ФУРНИТУРА
для водяных ПС
стр. 86-87
- 3

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ТЭНЫ для ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКИХ ПС
стр. 89
- 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
стр. 96-97
- 5

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕ-
ния водяных ПС
стр. 88
- T

БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
(Т-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ)
стр. 88

Варианты исполнения в данной модели



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



МОДЕЛЬ HD MI

4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Энергопотребление, Вт
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.			
	50235	HD2-MI	32	50	34,7	50	7,7	¾"	50
	50236	HD2-MI	32	60	34,7	60	7,7	¾"	65
	50254	HD2-MI	50	40	52,7	40	7,7	¾"	60
	50255	HD2-MI	50	50	52,7	50	7,7	¾"	70
	50266	HD2-MI	60	60	62,7	60	7,7	¾"	85

Варианты исполнения в данной модели



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



МОДЕЛЬ HD M

4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Энергопотребление, Вт
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.			
	50336	HD3-M	32	60	34,7	60	7,7	¾"	65
	50354	HD3-M	50	40	52,7	40	7,7	¾"	55
	50355	HD3-M	50	50	52,7	50	7,7	¾"	65
	50366	HD3-M	60	60	62,7	60	7,7	¾"	70

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

- 1

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ
стр. 4–5
- 2

ФУРНИТУРА
для водяных пс
стр. 86–87
- 3

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
тэны для элект-
рических пс
стр. 89
- 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
стр. 96–97
- 5

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕ-
ния водяных пс
стр. 88
- T

БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
(Т-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ)
стр. 88

Варианты исполнения в данной модели



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ




МОДЕЛЬ HD PI

4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Энергопотребление, Вт
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.			
	50545	HD5-PI	40	50	42,7	50	7,7	¾"	50
	50546	HD5-PI	40	60	42,7	60	7,7	¾"	55

Варианты исполнения в данной модели



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

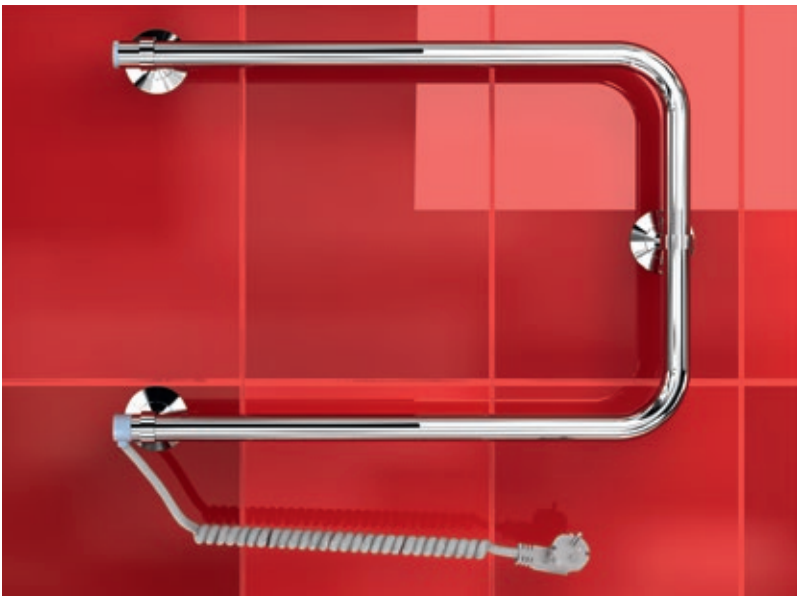

МОДЕЛЬ HD P

4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Энергопотребление, Вт
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.			
	50135	HD1-P	32	50	34,7	50	7,7	¾"	35
	50136	HD1-P	32	60	34,7	60	7,7	¾"	40

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



Варианты исполнения в данной модели



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

МОДЕЛЬ HD S

4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Энергопотребление, Вт
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.			
	50745	HD7-S	40	50	42,7	50	7,7	¾"	45
	50746	HD7-S	40	60	42,7	60	7,7	¾"	50



Варианты исполнения в данной модели



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

МОДЕЛЬ HD Ss

4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Энергопотребление, Вт
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.			
	50844	HD8-Ss	45	50	47,7	50	7,7	¾"	65
	50847	HD8-Ss	45	60	47,7	60	7,7	¾"	80

1 ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ
стр. 4–5

2 ФУРНИТУРА
для водяных ПС
стр. 86–87

3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
тэны для ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПС
стр. 89

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
стр. 96–97

5 ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
водяных ПС
стр. 88

T БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
(Т-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ)
стр. 88



Варианты исполнения в данной модели



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

МОДЕЛЬ J-Electro Eco

4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Энергопотребление, Вт
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.			
	66065	J-Electro Eco	60	50	56	52,5	3	¾"	65
	66085	J-Electro Eco	80	50	76	52,5	3	¾"	80
	66005	J-Electro Eco	100	50	116	52,5	3	¾"	100

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



Варианты исполнения в данной модели



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

МОДЕЛЬ R-Electro Eco

4	Артикул	Модель	По центрам		Общ. габариты		Общ. глубина с фитинг.	Диаметр труб	Энергопотребление, Вт
			высота	ширина	высота с фитинг.	ширина без фитинг.			
	66165	R-Electro Eco	60	50	56	52,5	4	¾"	65
	66185	R-Electro Eco	80	50	76	52,5	4	¾"	80
	66105	R-Electro Eco	100	50	116	52,5	4	¾"	100

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



Серия «Люкс»



ВОДЯНОЙ

МОДЕЛЬ Melody


Варианты исполнения в данной модели

Модель	Высота	Ширина
Melody	97	34



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Варианты цветов полотенецсушителей

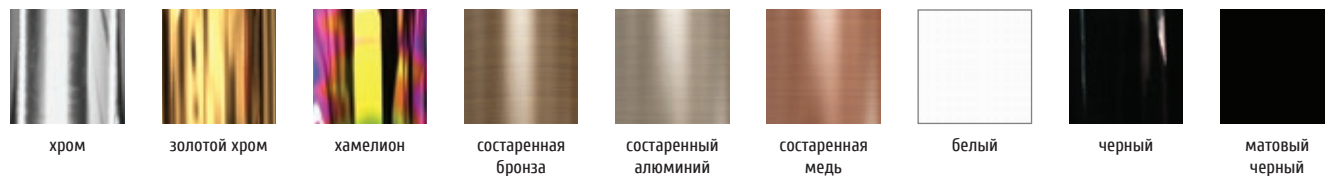

хром

золотой хром

хамелион

состаренная
бронзасостаренный
алюминийсостаренная
медь

белый

черный

матовый
черный

ВОДЯНОЙ

МОДЕЛЬ Boat


Варианты исполнения в данной модели

Модель	Высота	Ширина
Boat	100	72



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Варианты цветов полотенецсушителей

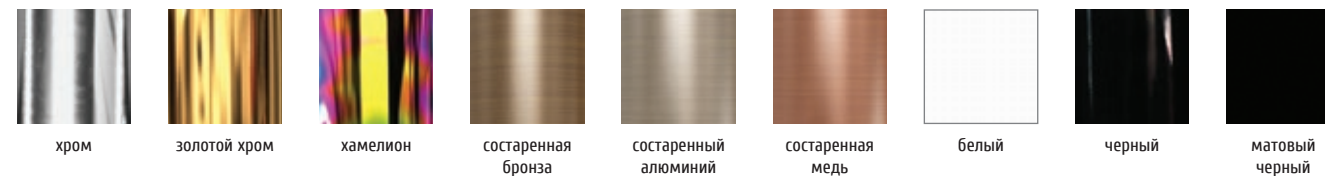

хром

золотой хром

хамелион

состаренная
бронзасостаренный
алюминийсостаренная
медь

белый

черный

матовый
черный



ВОДЯНОЙ

МОДЕЛЬ Captain

Варианты исполнения в данной модели

Модель	Высота	Ширина
Captain	75	75




НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Варианты цветов полотенецсушителей

состаренная
бронзасостаренный
алюминийсостаренная
медь

белый



черный

матовый
черный

ВОДЯНОЙ

МОДЕЛЬ Umbrella


Варианты исполнения в данной модели

Модель	Высота	Ширина
Umbrella	80	70



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Варианты цветов полотенецсушителей
уточняйте у менеджера.

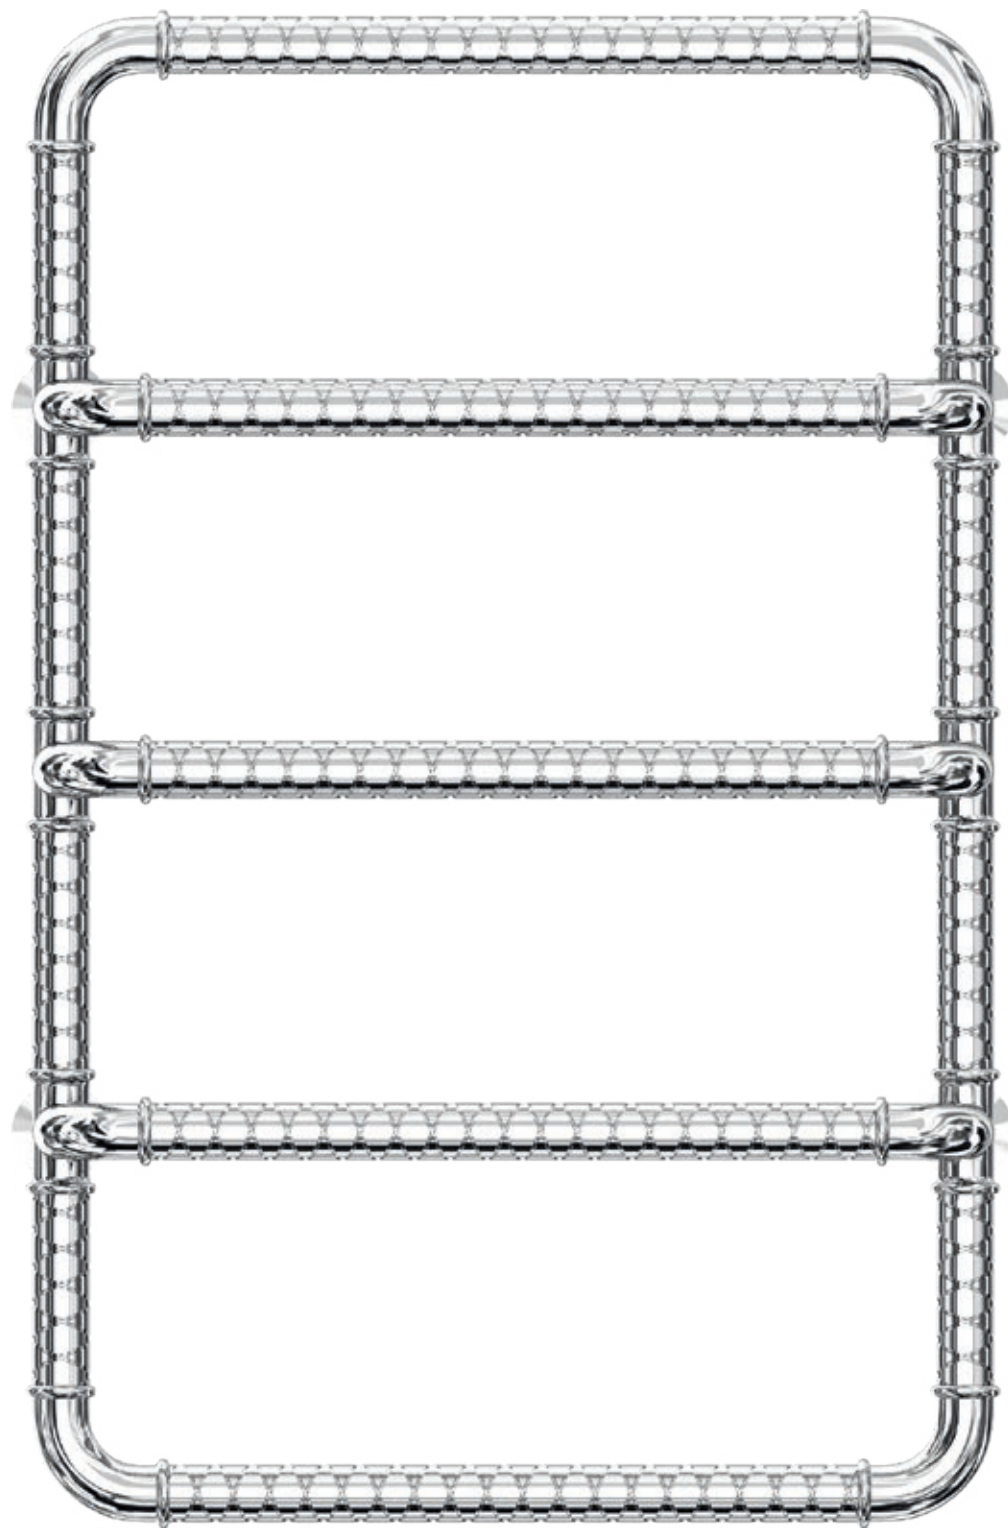

ВОДЯНОЙ

МОДЕЛЬ Versal


Варианты исполнения в данной модели

Модель	Высота	Ширина
Versal	80	50



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Варианты цветов полотенцесушителей

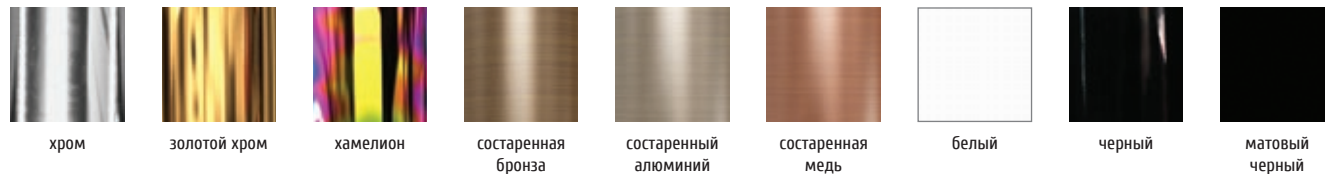

хром


золотой хром

хамелион

состаренная
бронзасостаренный
алюминийсостаренная
медь

белый

черный

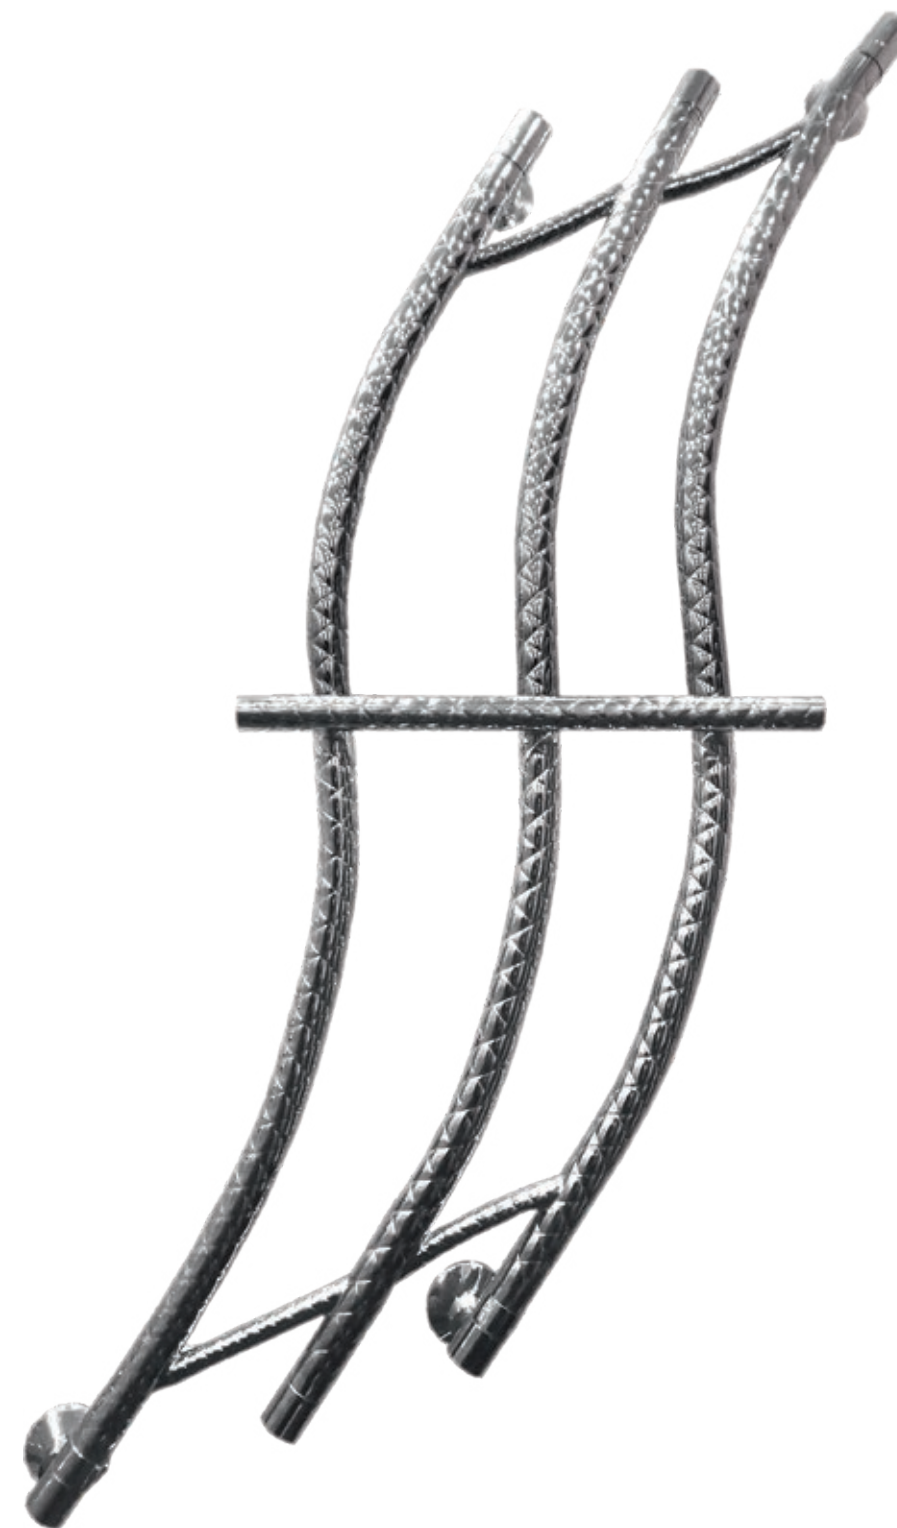матовый
черный

ВОДЯНОЙ

МОДЕЛЬ Flame


Варианты исполнения в данной модели

Модель	Высота	Ширина
Flame	112	40



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Варианты цветов полотенцесушителей

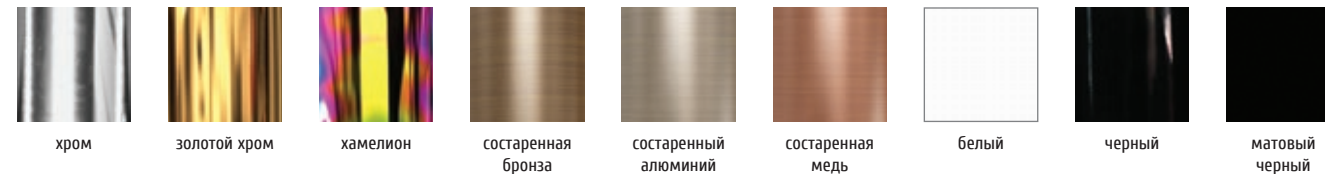

хром

золотой хром


хамелион

состаренная
бронзасостаренный
алюминийсостаренная
медь

белый

черный

матовый
черный

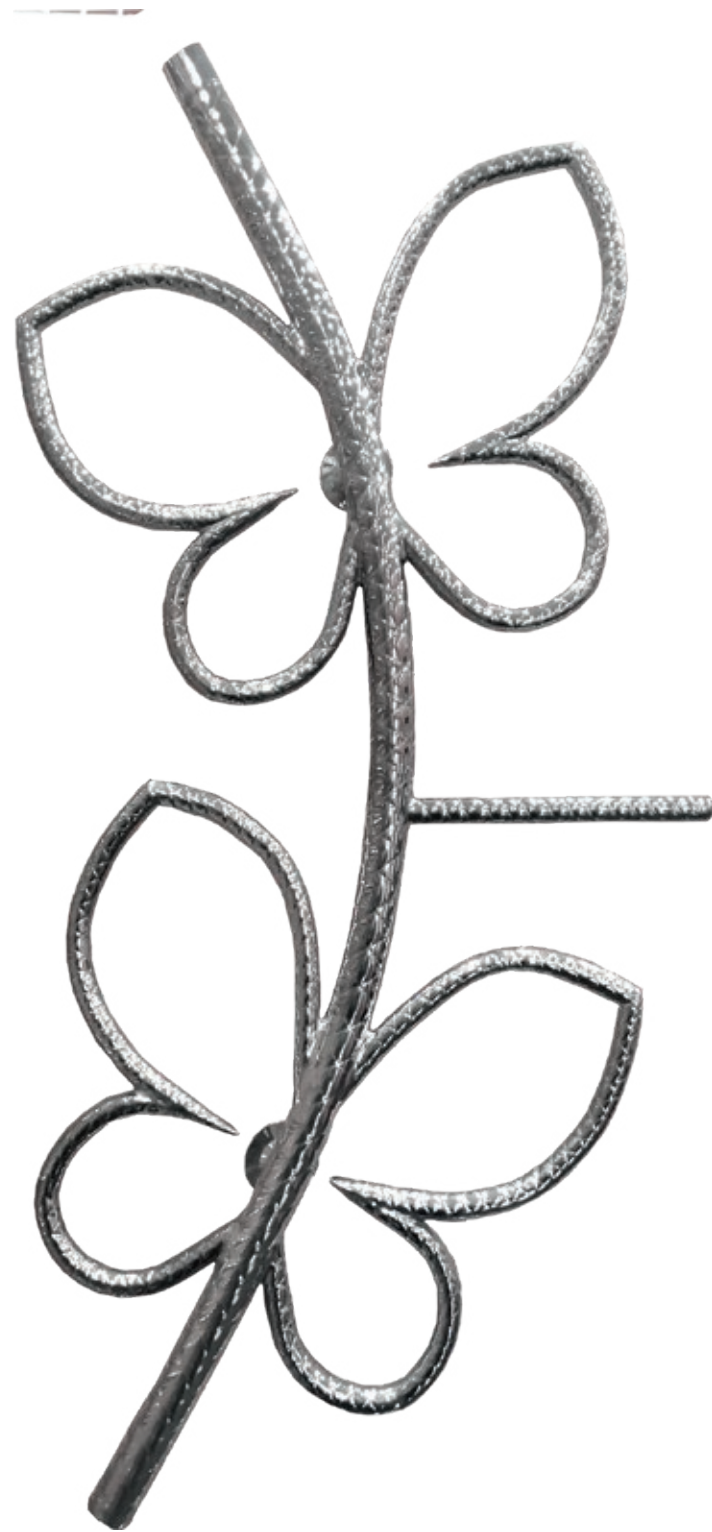

ВОДЯНОЙ

МОДЕЛЬ Butterfly


Варианты исполнения в данной модели

Модель	Высота	Ширина
Butterfly	93,1	62,5



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Варианты цветов полотенцесушителей

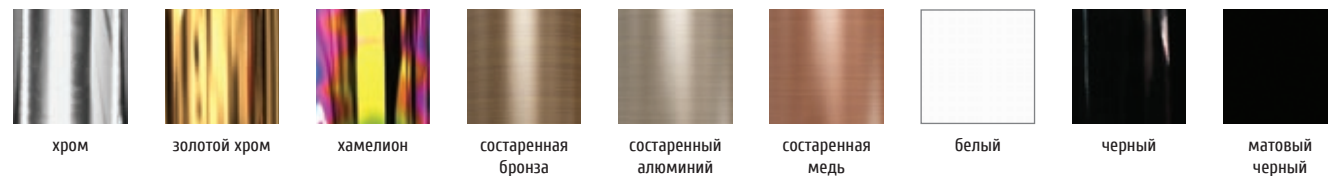

хром

золотой хром

хамелион

состаренная
бронзасостаренный
алюминийсостаренная
медь

белый

черный

матовый
черный

ВОДЯНОЙ

МОДЕЛЬ Tulip


Варианты исполнения в данной модели

Модель	Высота	Ширина
Tulip	71,6	34,3



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Варианты цветов полотенцесушителей

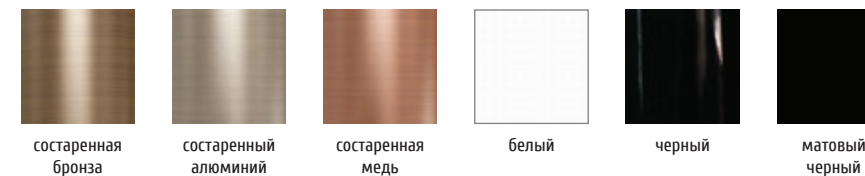состаренная
бронзасостаренный
алюминийсостаренная
медь

белый

черный

матовый
черный



ВОДЯНОЙ

МОДЕЛЬ Flower

Варианты исполнения в данной модели

Модель	Высота	Ширина
Flower	91,9	59,5




НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Варианты цветов полотенцесушителей

состаренная
бронзасостаренный
алюминийсостаренная
медь

белый



черный

матовый
черный

ВОДЯНОЙ

МОДЕЛЬ Tower

Варианты исполнения в данной модели

Модель	Высота	Ширина
Tower	110	50



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Варианты цветов полотенцесушителей




хром




золотой хром



хамелион

состаренная
бронзасостаренный
алюминийсостаренная
медь

белый



черный

матовый
черный



Наименование	Единицы измерения
Уголок г/г ¾"×¾"	пара
Уголок г/г 1"×¾"	пара
Уголок г/г 1"×1"	пара
Уголок г/г 1"×½"	пара
Уголок г/г 1¼"×1¼"	пара



Наименование	Единицы измерения
Уголок г/ш ¾"×½"	пара
Уголок г/ш ¾"×¾"	пара
Уголок г/ш 1"×½"	пара
Уголок г/ш 1"×¾"	пара
Уголок г/ш 1"×1"	пара

Отражатель в комплекте



Наименование	Единицы измерения
Муфта стяжная г/г ¾"×¾"	пара
Муфта стяжная г/г 1"×¾"	пара
Муфта стяжная г/г 1"×1"	пара



Наименование	Единицы измерения
Американка угловая ½"	шт.
Американка угловая ¾"	шт.
Американка угловая 1"	шт.



Наименование	Единицы измерения
Соединение прямое г/ш ¾"×½"	пара
Соединение прямое г/ш ¾"×¾"	пара
Соединение прямое г/ш 1"×½"	пара
Соединение прямое г/ш 1"×¾"	пара
Соединение прямое г/ш 1"×1"	пара

Отражатель в комплекте



Наименование	Единицы измерения
Соединение прямое г/г ¾"×¾"	пара
Соединение прямое г/г 1"×1"	пара
Соединение прямое г/г 1"×¾"	пара
Соединение прямое г/г 1"×½"	пара
Соединение прямое г/г 1¼"×1"	пара
Соединение прямое г/г ¾"×½"	пара



Наименование	Единицы измерения
Крепеж для п/с без кольца	шт.
Крепеж для п/с с кольцом ¾"	шт.
Крепеж для п/с с кольцом 1"	шт.
Крепеж с разъемным кольцом 1"	шт.



Наименование	Единицы измерения
Кран угловой крестовой г/г 1" / ¾"	пара



Наименование	Единицы измерения
Кран угловой круглый г/г 1" / ¾"	пара



Наименование	Единицы измерения
Американка прямая ½"	шт.
Американка прямая ¾"	шт.
Американка прямая 1"	шт.



Наименование	Глубина, мм
Отражатель плоский ½"	7
Отражатель плоский ¾"	7
Отражатель плоский 1"	7
Отражатель средний ¾"	16
Отражатель средний 1"	16
Отражатель разъемный 1"	7
Отражатель разъемный ¾"	7



Наименование	Единицы измерения
Эксцентрик ш/ш ¾"×½"	пара

Нижнее подключение



Диагональное подключение



Диагональное подключение




Боковое левое подключение (верх/низ)



Боковое правое подключение (верх/низ)



Боковое подключение (Т-модифицированные)

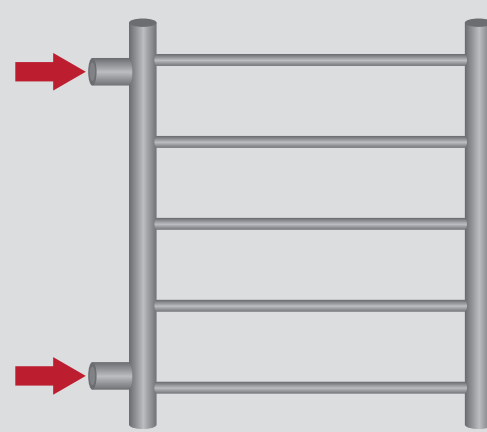

СТАНДАРТНЫЙ ТЭН
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ВСЕ МОДЕЛИ




ТЭН СО СКРЫТОЙ ПРОВОДКОЙ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ОПЦИОНАЛЬНО

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ: 220 В / 50 Гц
(ТУ 3568-001-76612289-2009)


1 Подготовьте необходимый инструмент для монтажа полотенцесушителя.




2 Открываем коробку с полотенцесушителем и комплект фурнитуры К1.

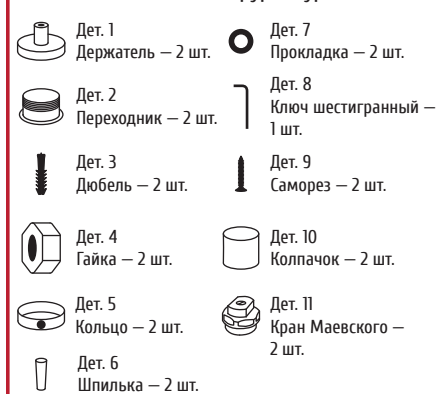


3 Берем один из переходников, надеваем гайку, вкладываем прокладку. Устанавливаем его в верхней части полотенцесушителя при помощи разводного ключа. Повторяем те же действия с другой стороны. Переходник под кран Маевского закручиваем не сильно, чтобы не порвать резиновые уплотнители.




4 Надеваем кольцо на переходник, вкручиваем в кольцо шпильку, затягиваем отверткой. Повторяем ту же операцию с противоположной стороной.

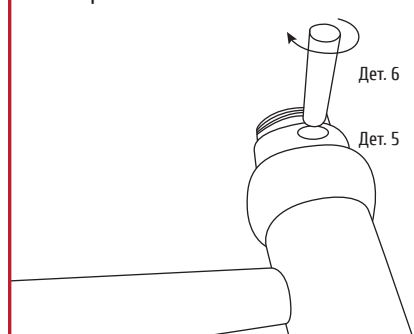


5 Закручиваем краны Маевского в свои гнезда. Проверяем, закрыты ли сами краны Маевского.

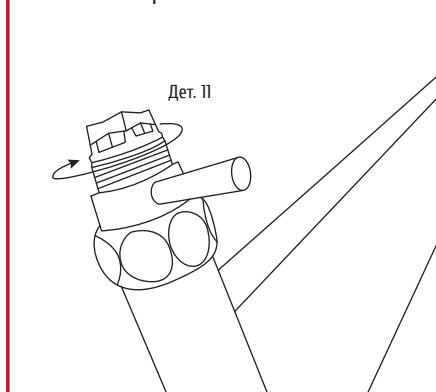


6 Открываем комплект К3.

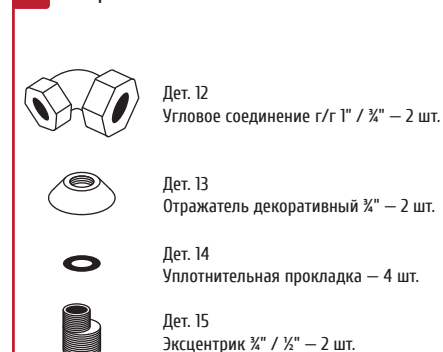


13 Прикручиваем держатели.

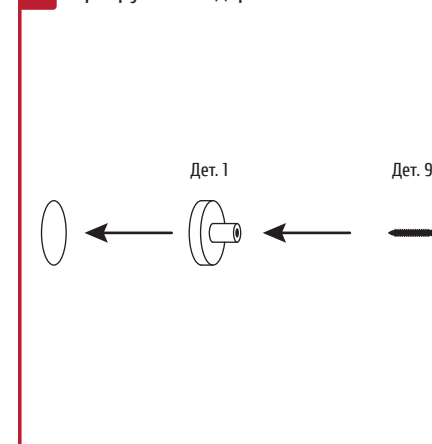


14 На эксцентрики надеваем отражатели.

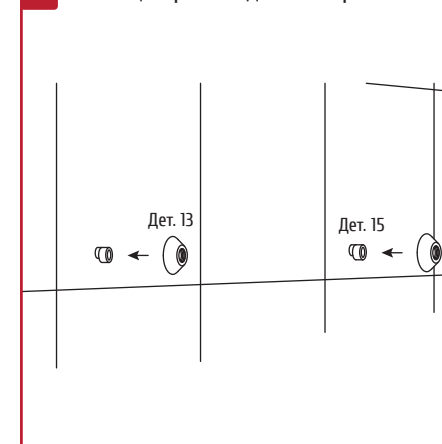


15 В гайки угловых соединений вкладываем прокладки.

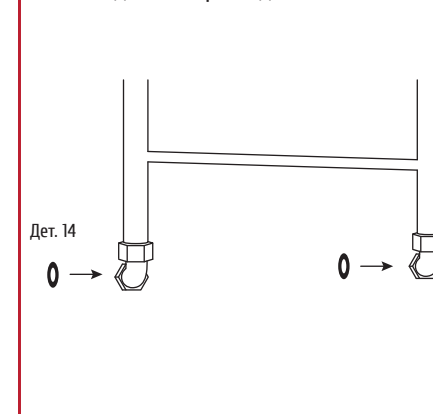


16 Берем полотенцесушитель, вставляем шпильки в держатели и затягиваем шестигранным ключом стопорные винты в держателях.

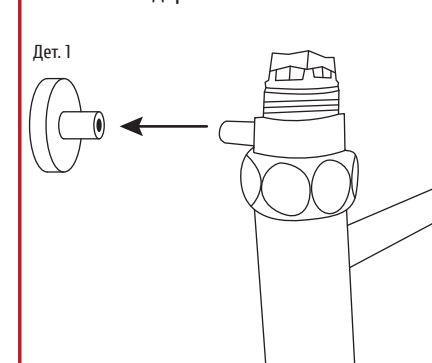


17 Накручиваем угловое соединение на эксцентрик.

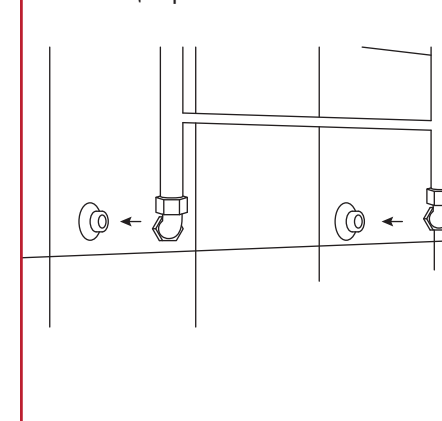


18 Протягиваем все соединения специальным инструментом (разводным ключом).

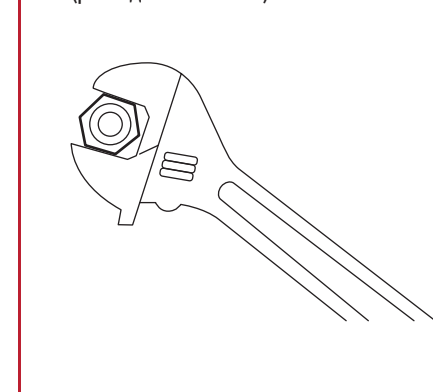


7 На эксцентрики подматываем сантехническую нить (в комплект не входит) и вворачиваем в подводу центральной системы отопления или водоснабжения с необходимым количеством витков.

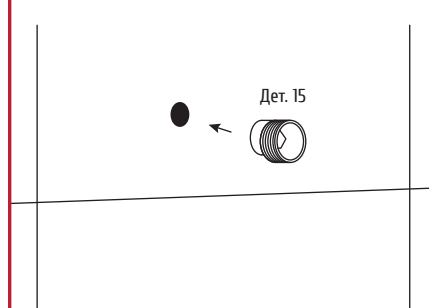


8 Вкладываем прокладки в угловое соединение и накручиваем на полотенцесушитель.

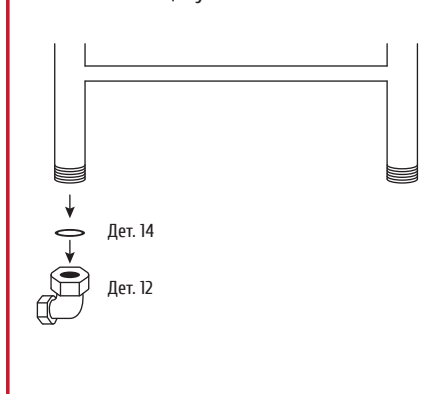


9 Прислоняем к стене полотенцесушитель шпильками и регулируем эксцентриками посадочные места.

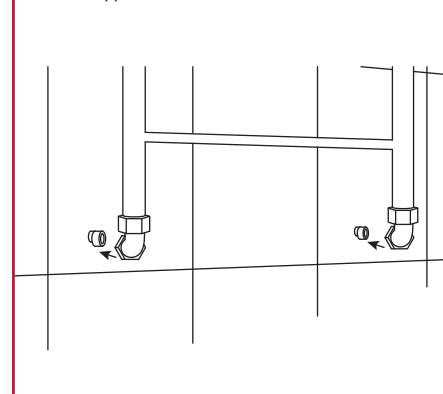


19 Открываем вентили для пуска воды.

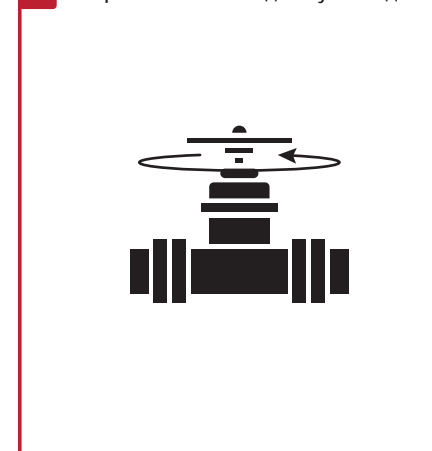


20 Проверяем, нет ли течи (подтягиваем специальным ключом в местах, где образуется течь).

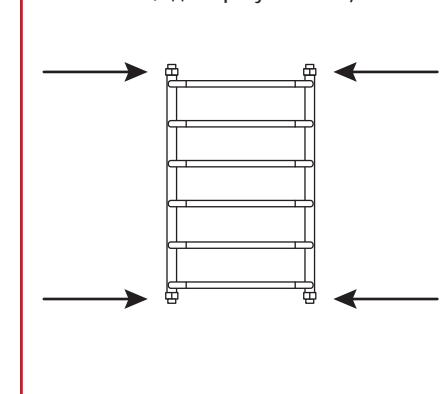


21 Открываем клапан крана Маевского при помощи отвертки или специального ключа.

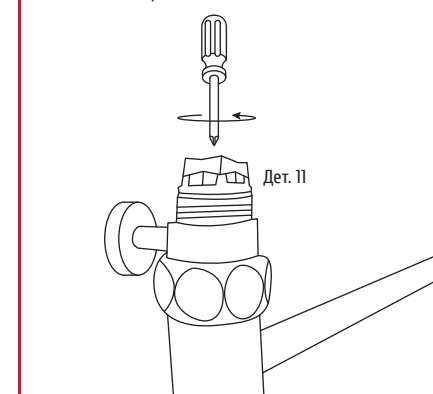


10 Отмечаем места для сверления технологического отверстия под держатели в верхней части полотенцесушителя.

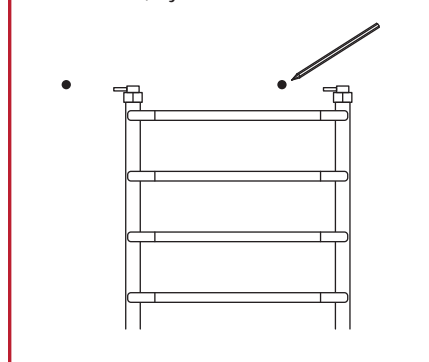


11 Производим сверление технологических отверстий.

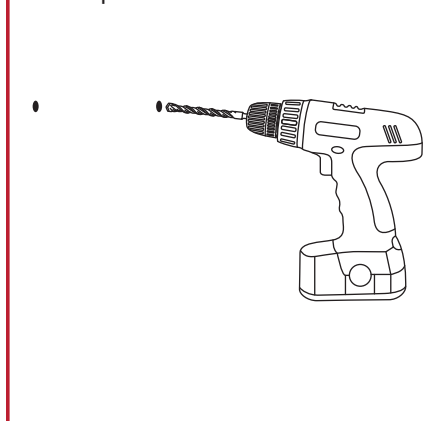


12 Устанавливаем дюбели для настенного крепления в просверленные технологические отверстия.

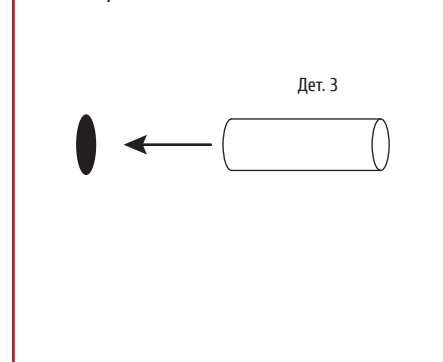


22 Спускаем воздух из полотенцесушителя.

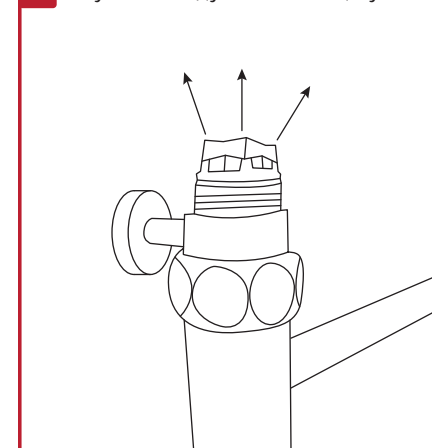

23 Закрываем клапан крана Маевского.

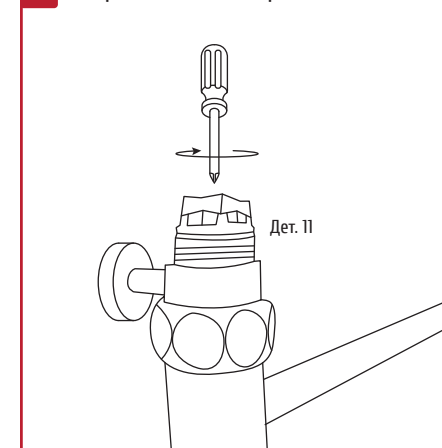


24 Накручиваем оставшиеся верхние колпачки из комплекта К1. Изделие готово к эксплуатации.

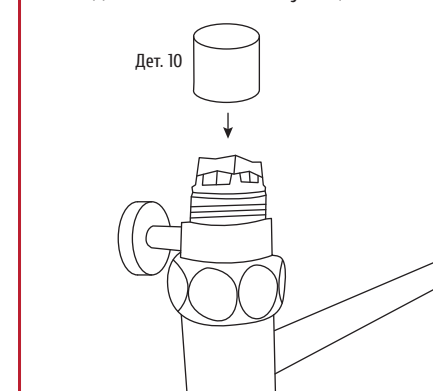


1 Подготовьте необходимый инструмент для монтажа полотенцесушителя.




2 Открываем коробку с полотенцесушителем и комплект фурнитуры К1.

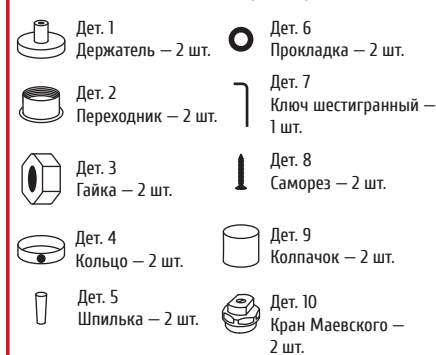


3 Берем один из переходников, надеваем гайку, вкладываем прокладку. Устанавливаем его в верхней части полотенцесушителя при помощи разводного ключа. Повторяем те же действия с другой стороны. Переходник под кран Маевского закручиваем не сильно, чтобы не порвать резиновые уплотнители.




4 Надеваем кольцо на переходник, вкручиваем в кольцо шпильку, затягиваем отверткой. Повторяем ту же операцию с противоположной стороной.

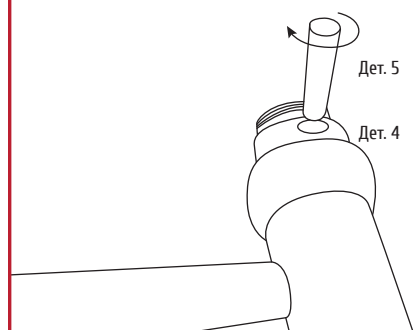


5 Закручиваем краны Маевского в свои гнезда. Проверяем, закрыты ли сами краны Маевского.

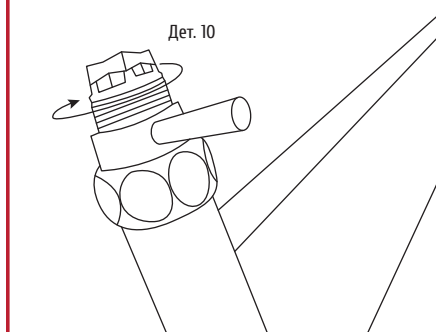


6 Открываем комплект К4.

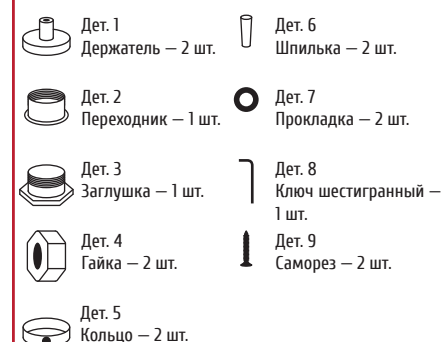


7 Берем гайку с внутренней резьбой, вставляем переходник, кладем прокладку вовнутрь.




8 Надеваем кольцо, ввинчиваем шпильку, затягиваем отверткой.




9 Надеваем на ТЭН, закручиваем ключом.

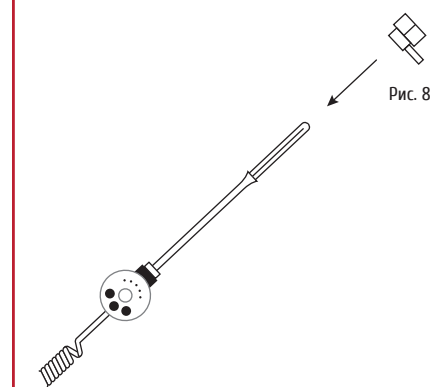


10 Аккуратно накручиваем гайку с прокладкой и ТЭНом в полотенцесушитель с необходимой стороны.

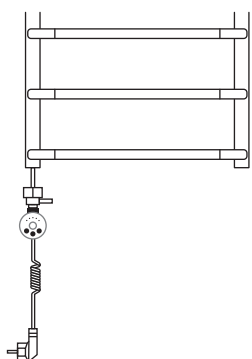


11 Подтягиваем ТЭН ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНЫМ КЛЮЧОМ!

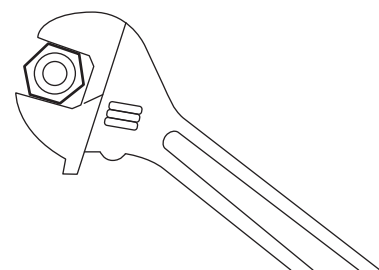


12 Вставляем заглушку в гайку, вкладываем прокладку, закручиваем гайку на полотенцесушитель (подтягиваем гайку разводным ключом).

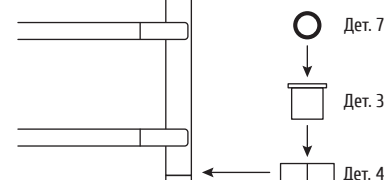


13 Надеваем кольцо на заглушку, вкручиваем в кольцо шпильку, затягиваем отверткой.

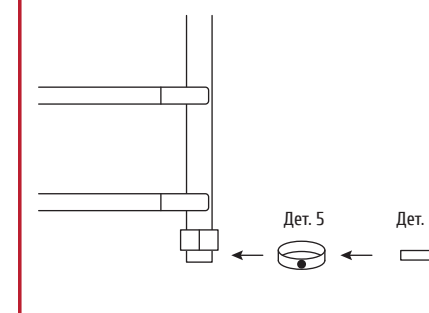


14 Прислоняем к стене полотенцесушитель шпильками, отмечаем места для сверления технологических отверстий.

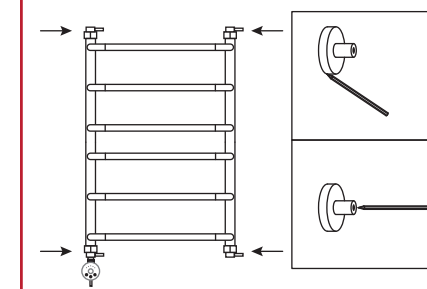


15 Производим сверление технологических отверстий в местах установки.

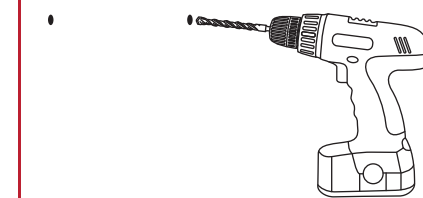


16 Монтируем пробки для настенного крепления (4 шт.) в просверленные технологические отверстия.




17 Вкручиваем саморезами 4 пятка в пробки для настенного крепления.




18 Берем полотенцесушитель, вставляем шпильки в крепежные пятки и затягиваем крепления шестигранным ключом.

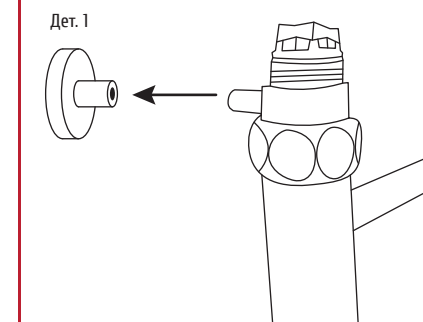


19 Откручиваем один кран Маевского с противоположной стороны от ТЭНа при помощи специального ключа.

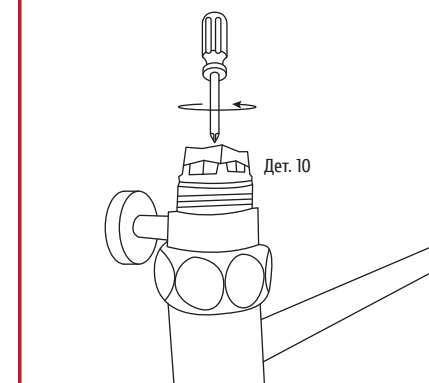

20 В отверстие с противоположной стороны от ТЭНа заливаем теплоноситель «Теплый дом» небольшими частями через воронку.

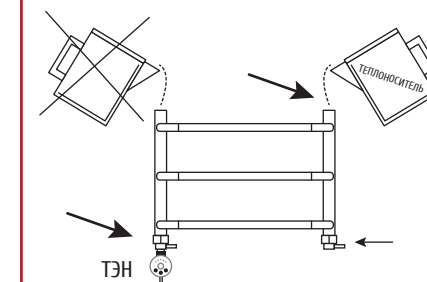


21 Проверяем места резьбовых соединений на герметичность (отсутствие протекания жидкости). При необходимости докручиваем (разводным ключом).

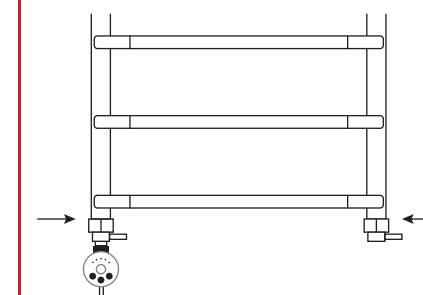


22 Включаем ТЭН в сеть. Устанавливаем максимальный нагрев и ожидаем*.

* при нагреве теплоноситель будет расширяться и вытекать из крана Маевского, необходимо верхние части изделия обмотать тканью.
* при подключении к скрытой проводке необходимо соблюдать последовательность технологического процесса по подключению прибора (см. вложение к ТЭНу).



23 По окончании полного нагрева закручиваем кран Маевского. Накручиваем оставшиеся верхние колпачки из комплекта К1. Изделие готово к эксплуатации.

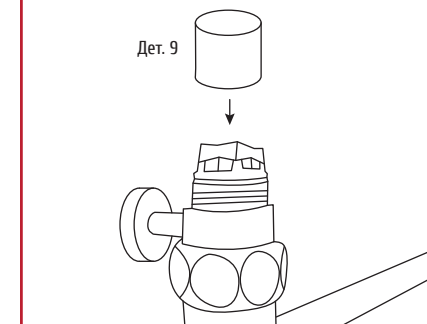

Может ли водяной полотенцесушитель за минуту превратиться в электрический?

А как насчет того, чтобы одна его модель имела как лево-, так и правостороннее подключение? Думаете, что это невозможно?

Тогда позвольте представить Вашему вниманию наш инновационный продукт — универсальный полотенцесушитель (ПС) ДВИН. В качестве теплоносителя для него может использоваться горячая вода или же электричество, главное выбрать необходимую комплектацию. Также это изделие позволяет устанавливать ТЭН с любой стороны, левой или правой. Далее мы расскажем Вам о нем более подробно.

КАК РАБОТАЕТ И КАКИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ОБЛАДАЕТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ДВИН?


На первый взгляд, это стандартный бытовой ПС из нержавеющей стали, типа «лесенка», с верхним креплением и нижним подключением. Однако модель имеет целый ряд особенностей, которые сделали ее настоящим ноу-хау в данной сфере:

- ПС ДВИН легко трансформируется из водяного в электрический и наоборот, достаточно лишь приобрести необходимую комплектацию и ТЭН для электронагрева;
- При выборе электрической модели Вы сможете установить ТЭН как слева, так и справа, в этом деле Вам поможет универсальный переходник — оригинальное изобретение технического отдела нашей компании;
- Данные элементы являются съемными, поэтому Вам легко удастся изменить сторону подключения, а в случае выхода из строя ТЭНа быстро заменить его на новый, не снимая полотенцесушитель целиком;
- Вместе с изделием поставляется полный набор деталей (достаточно лишь выбрать желаемую комплектацию), а также понятная и наглядная инструкция. С их помощью Вы сможете оперативно и без малейших сложностей установить и подключить его;
- Товар приносит заметные выгоды не только его пользователям, но и продавцам. Теперь достаточно дополнить водяные полотенцесушители комплектами для электрических ПС, что поможет сэкономить место на складе.

Универсальный ПС ДВИН — это не только удобная, но также неизменно качественная продукция. Использование инновационных решений позволило нам оптимизировать затраты на производство и таким образом снизить его конечную цену.

Мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно ведем работу над новыми усовершенствованиями, а также прислушиваемся к просьбам и пожеланиям наших клиентов — оставить которые Вы сможете любым удобным способом.

Спасибо, что Вы с нами! С теплом в душе, Ваш ДВИН.

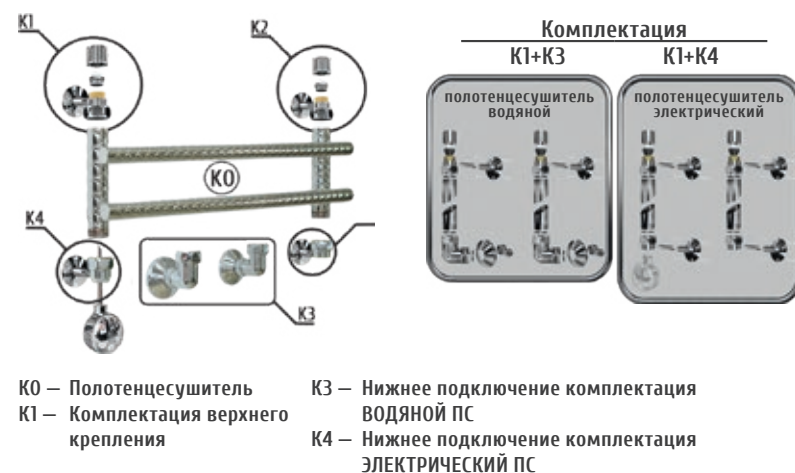


Сегодня на рынке полотенцесушителей представлен широкий выбор моделей и всевозможных дизайнерских решений.

Изделия производственной компании «Двин» выгодно выделяются целым рядом конкурентных преимуществ среди различных производителей.

ОДНИМ ИЗ ТАКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ ЯВЛЯЕТСЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЛИНЕЙКА TWIST.

Рифленый орнамент на полированной поверхности коллекторов и перекладин выполнен по методу оригинального проката трубы.

Благодаря получающимся специальным фигурным насечкам, эти изделия становятся не только практичнее, но и приобретают оригинальный, изящный дизайн.

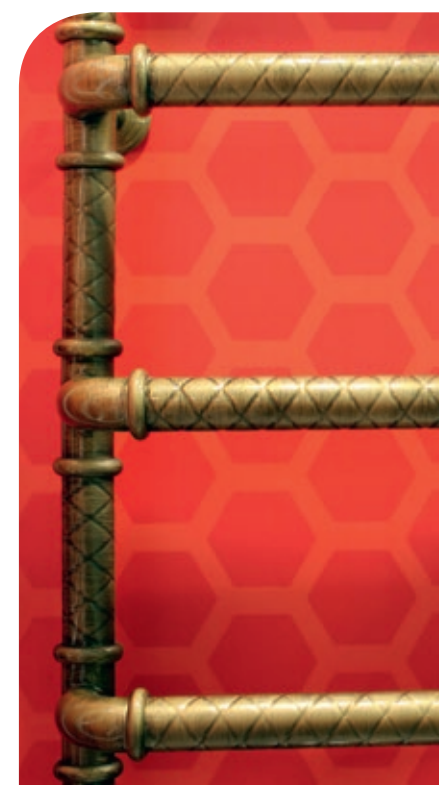

ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Тип	Классические и «Фокстроты»
Материал	Пищевая нержавеющая сталь марки AISI304
Толщина стенки коллектора	2 мм
Рабочее давление	8 атм (24,5 атм max)
Давление при испытании	40 атм
Температура воды	110 °С max
Маркировка	Голограмма, точечная гравировка
Гарантия	5 лет
Срок службы	Более 10 лет
Производитель	ПК «ДВИН»
Комплектация	Полотенцесушитель, упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет), гарантийный талон, паспорт на изделие (фитинги в комплект не входят)

Тип	«Лесенки»
Материал	Пищевая нержавеющая сталь марки AISI304
Толщина стенки коллектора	2 мм
Рабочее давление	8 атм (24,5 атм max)
Давление при испытании	40 атм
Температура воды	110 °С max
Маркировка	Голограмма, точечная гравировка
Гарантия	5 лет
Срок службы	Более 10 лет
Производитель	ПК «ДВИН»
Комплектация	Полотенцесушитель, упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет), гарантийный талон, паспорт на изделие, инструкция по сборке, воздухоотводчики (клапан Маевского), телескопические крепежи к стене, набор фитингов зависит от комплектации

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ КЛАССА «ЛЮКС»

Тип	Водяной
Материал	Пищевая нержавеющая сталь марки AISI304
Толщина стенки коллектора	2 мм
Рабочее давление	8 атм (24,5 атм max)
Давление при испытании	40 атм
Температура воды	110 °С max
Маркировка	Голограмма, точечная гравировка
Гарантия	5 лет
Срок службы	Более 10 лет
Производитель	ПК «ДВИН»
Комплектация	Полотенцесушитель, упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет), гарантийный талон, паспорт на изделие, фитинги: все необходимое для установки и подключения

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Тип	«Лесенки»
Материал	Пищевая нержавеющая сталь марки AISI304
Толщина стенки коллектора	2,0 мм
Питание электросети	220 В, 50 Гц
Энергопотребление	100–300 Вт
Температура поверхности	регулируется от 20 °С до 60 °С max
Теплоноситель	Теплый Дом ЭКО
Маркировка	Голограмма, точечная гравировка
Гарантия	5 лет (на установленный ТЭН — 1 год)
Срок службы	Более 10 лет
Производитель	ПК «ДВИН»
Комплектация	Полотенцесушитель, упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет), гарантийный талон, паспорт на изделие, инструкция по сборке, терморегулятор, крепеж для монтажа, теплоноситель Теплый Дом ЭКО

Тип	С нагревательным кабелем
Материал	Пищевая нержавеющая сталь марки AISI304
Диаметр трубы	¾"
Толщина стенки коллектора	1,5 мм
Питание электросети	220 В, 50 Гц
Энергопотребление	35–85 Вт
Температура поверхности	60 °С max
Теплоноситель	нет (внутри «сухой» нагревательный кабель)
Маркировка	Точечная гравировка
Гарантия	12 месяцев от даты продажи изделия
Срок службы	Более 10 лет
Производитель	ПК «ДВИН»
Комплектация	Полотенцесушитель, упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет), гарантийный талон, паспорт на изделие, крепеж для монтажа

Тип	Электрический
Материал	Пищевая нержавеющая сталь марки AISI304
Толщина стенки коллектора	2 мм
Питание электросети	220 В, 50 Гц
Энергопотребление	100–300 Вт
Температура поверхности	60 °С max
Маркировка	Голограмма, точечная гравировка
Гарантия	5 лет
Срок службы	Более 10 лет
Производитель	ПК «ДВИН»
Комплектация	Полотенцесушитель, упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет), гарантийный талон, паспорт на изделие, фитинги: все необходимое для установки и подключения

101548	10	162370	17	220068	29	259868	41	346557	21	47064	68	604269	60	620669	23	630869	21
101549	10	162380	17	220069	29	259869	41	346567	21	47065	68	604549	60	620749	23	631049	25
101558	10	164548	14	223248	29	260048	45	347647	21	47066	68	604559	60	620759	23	631059	25
101559	10	164549	14	223249	29	260049	45	347657	21	47084	68	604569	60	620769	23	631069	25
101568	10	164558	14	223258	29	260058	45	347667	21	47085	68	604649	60	620849	23	631249	25
101569	10	164559	14	223259	29	260059	45	349847	21	47086	68	604659	60	620859	23	631259	25
101578	10	164568	14	223268	29	260068	45	349857	21	47105	68	604669	60	620869	23	631269	25
101579	10	164569	14	223269	29	260069	45	349867	21	47164	68	604749	60	621019	34	631549	25
101588	10	164578	14	226548	29	263248	45	350047	27	47165	68	604759	60	621029	34	631559	25
101589	10	164579	14	226549	29	263249	45	350057	27	47166	68	604769	60	621039	34	631569	25
101648	10	164588	14	226558	29	263258	45	350067	27	47184	68	604849	60	621049	34	631649	25
101649	10	164589	14	226559	29	263259	45	353247	27	47185	68	604859	60	621059	34	631659	25
101658	10	164648	14	226568	29	263268	45	353257	27	47186	68	604869	60	621069	34	631669	25
101659	10	164649	14	226569	29	263269	45	353267	27	47205	69	605049	61	621079	34	631749	25
101668	10	164658	14	227648	29	266548	45	356547	27	47264	69	605059	61	621089	34	631759	25
101669	10	164659	14	227649	29	266549	45	356557	27	47265	69	605069	61	621099	34	631769	25
101678	10	164668	14	227658	29	266558	45	356567	27	47266	69	605249	61	621109	34	631849	25
101679	10	164669	14	227659	29	266559	45	357647	27	47284	69	605259	61	621119	34	631859	25
101688	10	164678	14	227668	29	266568	45	357657	27	47285	69	605269	61	621129	34	631869	25
101689	10	164679	14	227669	29	266569	45	357667	27	47286	69	605549	61	621139	34	632049	27
102348	10	164688	14	229848	29	267648	45	359847	27	50135	71	605559	61	621149	34	632059	27
102349	10	164689	14	229849	29	267649	45	359857	27	50136	71	605569	61	621159	34	632069	27
102358	10	165548	15	229858	29	267658	45	359867	27	50235	70	605649	61	621169	34	632249	27
102359	10	165549	15	229859	29	267659	45	360047	29	50236	70	605659	61	621179	34	632259	27
102368	10	165558	15	229868	29	267668	45	360057	29	50254	70	605669	61	621189	34	632269	27
102369	10	165559	15	229869	29	267669	45	360067	29	50255	70	605749	61	622049	35	632549	27
102378	10	165568	15	230048	33	269848	45	363247	29	50266	70	605759	61	622059	35	632559	27
102379	10	165569	15	230049	33	269849	45	363257	29	50336	70	605769	61	622069	35	632569	27
102388	10	165578	15	230058	33	269858	45	363267	29	50354	70	605849	61	622249	35	632649	27
102389	10	165579	15	230059	33	269859	45	366547	29	50355	70	605859	61	622259	35	632659	27
102548	10	165588	15	230068	33	269868	45	366557	29	50366	70	605869	61	622269	35	632669	27
102549	10	165589	15	230069	33	269869	45	366567	29	50545	71	610049	64	622549	35	632749	27
102558	10	165648	15	233248	33	270048	47	367647	29	50546	71	610059	64	622559	35	632759	27
102559	10	165649	15	233249	33	270049	47	367657	29	50745	72	610069	64	622569	35	632769	27
102568	10	165658	15	233258	33	270058	47	367667	29	50746	72	610249	64	622649	35	632849	27
102569	10	165659	15	233259	33	270059	47	369847	29	50844	72	610259	64	622659	35	632859	27
102578	10	165668	15	233268	33	270068	47	369857	29	50847	72	610269	64	622669	35	632869	27
102579	10	165669	15	233269	33	270069	47	369867	29	600049	56	610549	64	622749	35	633049	29
102588	10	165678	15	233278	33	273248	47	370047	37	600059	56	610559	64	622759	35	633059	29
102589	10	165679	15	233279	33	273249	47	370057	37	600069	56	610569	64	622769	35	633069	29
102648	10	165688	15	233258	33	273258	47	370067	37	600249	56	610649	64	622849	35	633249	29
102649	10	165689	15	233259	33	273259	47	373247	37	600259	56	610659	64	622859	35	633259	29
102658	10	165650	16	233268	33	273268	47	373257	37	600269	56	610669	64	622869	35	633269	29
102659	10	165650	16	233269	33	273269	47	373267	37	600549	56	610749	64	623049	38	633549	29
102668	10	165670	16	237648	33	276548	47	376547	37	600559	56	610759	64	623059	38	633559	29
102669	10	165680	16	237649	33	276549	47	376557	37	600569	56	610769	64	623069	38	633569	29
102678	10	165650	16	237658	33	276558	47	376567	37	600649	56	610849	64	623249	38	633649	29
102679	10	165660	16	237659	33	276559	47	377647	37	600659	56	610859	64	623259	38	633659	29
102688	10	166670	16	237668	33	276568	47	377657	37	600669	56	610869	64	623269	38	633669	29
102689	10	166680	16	237669	33	276569	47	377667	37	600749	56	612049	65	623549	38	633749	29
103348	11	200048	21	239848	33	277648	47	379847	37	600759	56	612059	65	623559	38	633759	29
103349	11	200049	21	239849	33	277649	47	379857	37	600769	56	612069	65	623569	38	633769	29
103358	11	200058	21	239858	33	277658	47	379867	37	600849	56	612249	65	623649	38	633849	29
103359	11	200059	21	239859	33	277659	47	380047	41	600859	56	612259	65	623659	38	633859	29
103368	11	200068	21	239868	33	277668	47	380057	41	600869	56	612269	65	623669	38	633869	29
103369	11	200069	21	239869	33	277669	47	380067	41	601019	57	612549	65	623749	38	634049	31
103378	11	203248	21	240048	37	279848	47	383247	41	601029	57	612559	65	623759	38	634059	31
103379	11	203249	21	240049	37	279849	47	383257	41	601039	57	612569	65	623769	38	634069	31
103388	11	203258	21	240058	37	279858	47	383267	41	601049	57	612649	65	623849	38	634249	31
103389	11	203259	21	240059	37	279859	47	386547	41	601059	57	612659	65	623859	38	634259	31
103548	11	203268	21	240068	37	279868	47	386557	41	601069	57	612669	65	623869	38	634269	31
103549	11	203269	21	240069	37	279869	47	386567	41	601079	57	612749	65	624049	42	634549	31
103558	11	206548	21	243248	37	300048	23	387647	41	601089	57	612759	65	624059	42	634559	31
103559	11	206549	21	243249	37	300049	23	387657	41	601099	57	612769	65	624069	42	634569	31
103568	11	206558	21	243258	37	300058	23	387667	41	601109	57	612849	65	624249	42	634649	31
103569	11	206559	21	243259	37	300059	23	389847	41	601119	57	612859	65	624259	42	634659	31
104348	11	206568	21	243268	37	300068	23	389857	41	601129	57	612869	65	624269	42	634669	31
104349	11	206569	21	243269	37	300069	23	389867	41	601139	57	613049	66	624549	42	634749	31
104358	11	207648	21	246548	37	303248	23	390047	45	601149	57	613059	66	624559	42	634759	31
104359	11	207649	21	246549	37	303249	23	390057	45	601159	57	613069	66	624569	42	634769	31
104368	11	207658	21	246558	37	303258	23	390067	45	601169	57	613249	66	624649	42	634849	31
104369	11	207659	21	246559	37	303259	23	393247	45	601179	57	613259	66	624659	42	634859	31
104378	11	207668	21	246568	37	303268	23	393257	45	601189	57	613269	66	624669	42	634869	31
104379	11	207669	21	246569	37	303269	23	393267	45	602049	58	613549	66	624749	42	635049	33
104388	11	209848	21	247648													



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
+7 499 962-44-88 / +7 495 795-30-17

**108828, г. Москва, поселение Краснопахорское,
с. Красная Пахра, ул. Калужское шоссе, д. 6.**